


ENERpro T2

Scaricatore di sovratensione
a varistore
Varistor surge arrester




Articolo <i>Item</i>	Poli <i>Poles</i>	Per reti <i>For nets</i>	Telesegnalamento <i>Remote signalling</i>	Dimensioni - <i>Dimensions</i>				
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
440.1-15	1	TT	-	90	17,5	50	63	45
440.1	1	TT	-	90	17,5	50	63	45
440.1F	1	TT	X	90	17,5	50	63	45
440.1.550	1	TT	-	90	17,5	50	63	45

Cartuccia di ricambio varistore - *Replacement cartridge varistor*

440-15	Per - <i>For</i> 440.1-15	45	17,5	49		
440	Per - <i>For</i> 440.1 / 440.1F	45	17,5	49		
440.550	Per - <i>For</i> 440.1.550	45	17,5	49		

Articolo <i>Item</i>	440.1-15	440.1	440.1F	440.1.550
Classe di protezione <i>Protection category</i>	T2 [C]			
Tensione nominale a 50 Hz (U _N) <i>Rated voltage 50 Hz</i>	230/400 V ~			550 V ~
Livello di protezione (U _p) <i>Protection level (U_p)</i>	≤ 1,4 kV			≤ 2,5 kV
Tempo di intervento (t _A) <i>Response time (t_A)</i>	< 25 ns			
Prova di corrente da fulmine 10/350 μs (I _{peak}) <i>Lightning impulse current 10/350 μs (I_{peak})</i>	15 kA	20 kA		40 kA
Fusibile di protezione <i>Permissible line resp. backup fuse</i>	100 A gL			125 A gL
Sezione di collegamento MAX <i>Cross section of connection</i>	25 mm²			
Portata (U _N / I _N) <i>Operating current</i>			250/0,5 V/A	250/0,5 V/A
Sezione di collegamento MAX <i>Cross section of connection</i>			2x1,5 mm²	2x1,5 mm²

Mod. 440.1-15/440.1/440.1.550

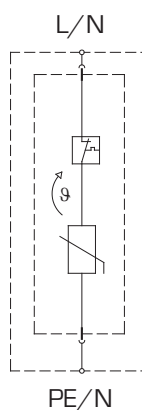

Mod. 440.1F

