



KABLO V5K

Canali per cablaggio passo 10 mm colore grigio
Slotted wiring ducts step 10 mm grey colour

138



KABLO V6K

Canali per cablaggio passo 12,5 mm colore grigio
Slotted wiring ducts step 12,5 mm grey colour



KABLO V6B

Canali per cablaggio passo 12,5 mm colore blu
Slotted wiring ducts step 12,5 mm blue colour



KABLO VOK

Canali portacavi con coperchio colore grigio
Cable trunkings with cover grey colour



KABLO V6H Halogen Free

Canali per cablaggio passo 12,5 mm colore grigio chiaro
Slotted wiring ducts step 12,5 mm light grey colour

140



KABLO VOH Halogen Free

Canali portacavi con coperchio colore grigio chiaro
Cable trunkings with cover light grey colour



KABLO FLEX Halogen Free

Canalette flessibili colore grigio chiaro
Flexible wire duct light grey colour

144



TOOLS

Utensili per il taglio ed il fissaggio
Cut and fixing tools

145



BRAIDLINE

Guaina trecciata espansibile
Expansible braided sleeve


146



SPIRALINE

Spirale per cablaggi
Wiring harness spiral

147



RAYL

Guide metalliche
Metallic rail


148



MD-X

Modulo raccolta dati
Data back up module

149



REJIBAND

Passerelle a griglia
Cable mesh tray


150



TRAY43

Passerelle portacavi in PVC-M1
Cable tray of PVC-M1

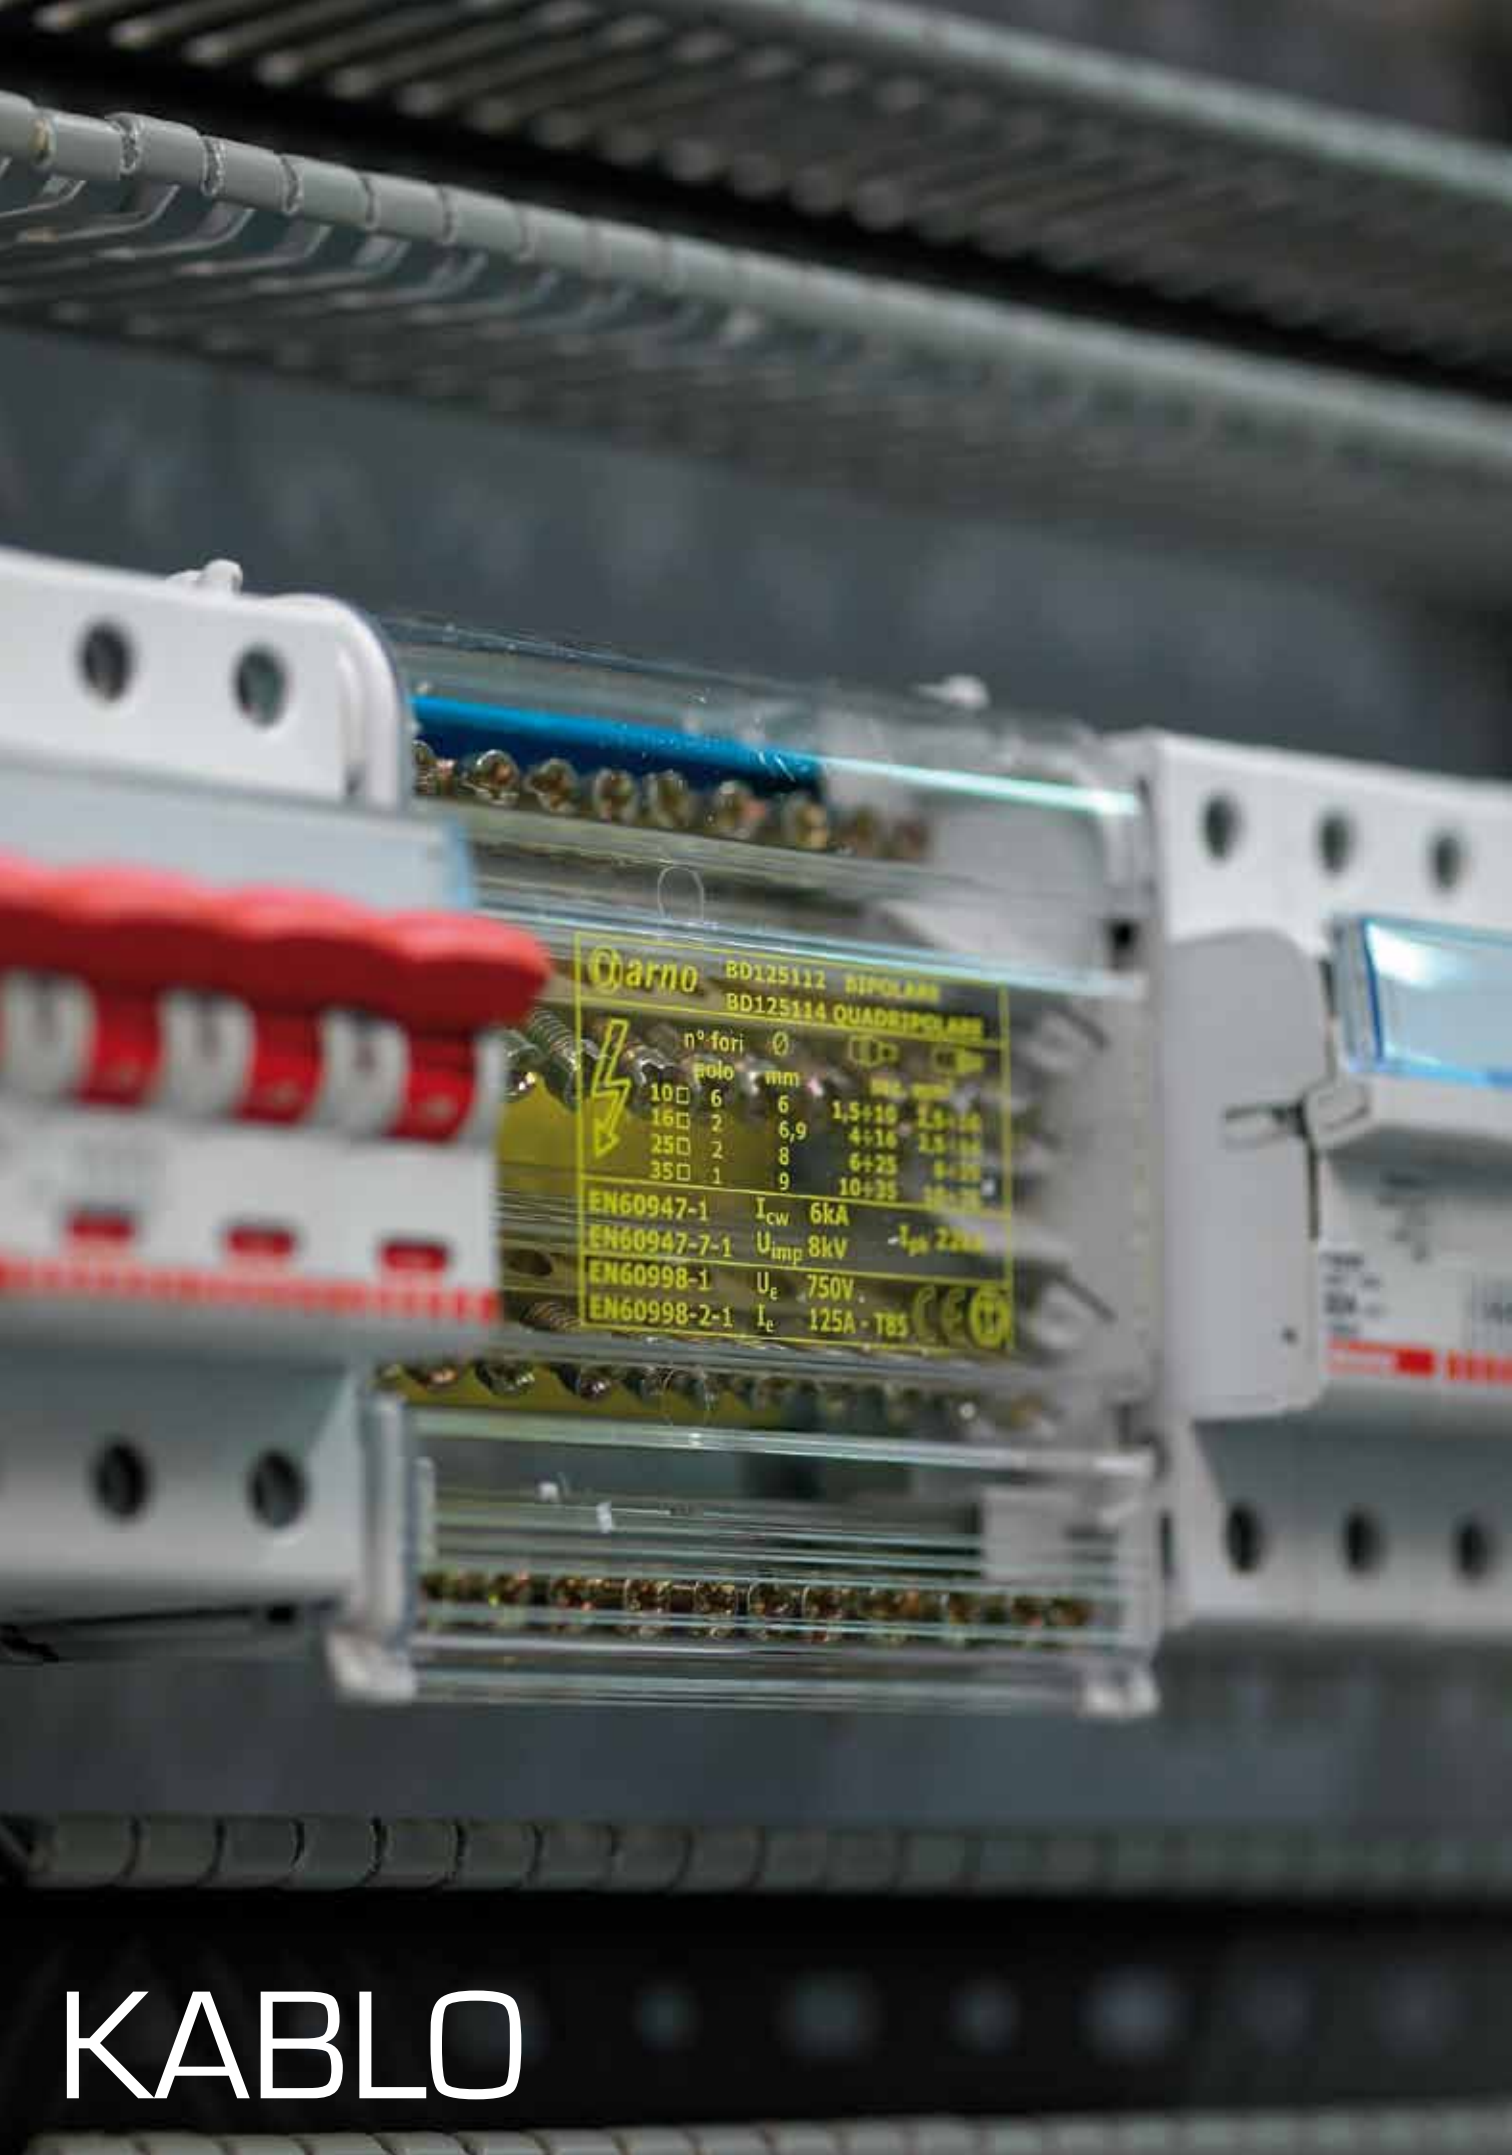168




Oarno		BD125112 BIPOLARE		
		BD125114 QUADRIPOLE		
	n° fori	Ø		
	polo	mm		
	10□ 6	6	1,5+10	2,5+16
	16□ 2	6,9	4+16	2,5+16
	25□ 2	8	6+25	8+25
	35□ 1	9	10+25	10+25
EN60947-1		I _{cw}	6kA	
EN60947-7-1		U _{imp}	8kV	-I _{pe} 22kA
EN60998-1		U _e	750V	
EN60998-2-1		I _e	125A - T85	

KABLO


Canali per il cablaggio

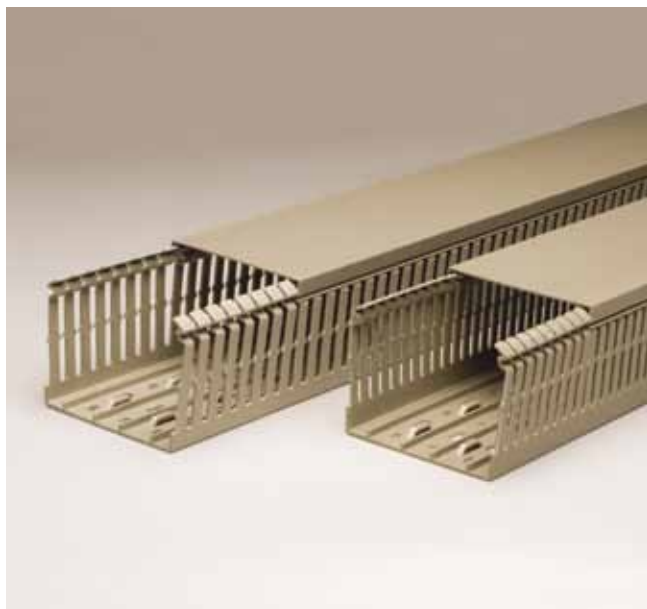Slotted wiring ducts



Canali V5K con passo 10 mm e V6K con passo 12,5 mm
Trunkings V5K with step 10 mm and V6K with step 12,5 mm

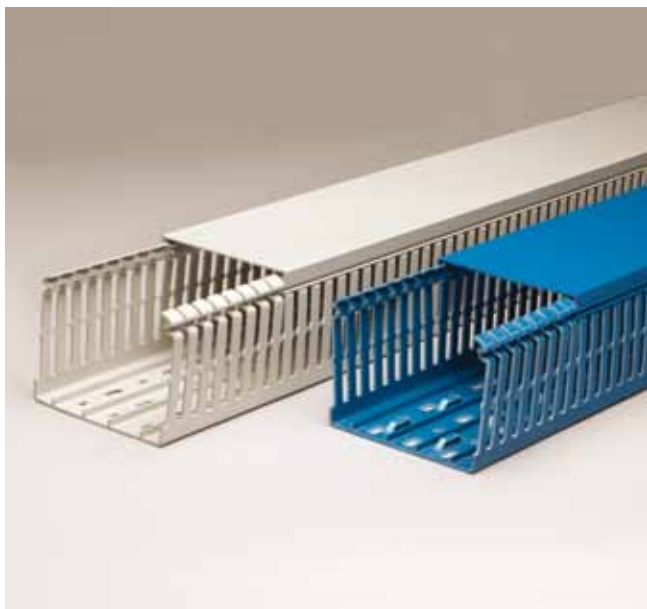Canali V6H con materiale senza alogeni e V6B con colorazione Blu
Trunkings V6H with halogen-free material and V6B with blue colour





Caratteristiche Tecniche		
• Canale in PVC o PC-ABS senza alogeni • Canale lunghezza standard 2 metri • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J)		
Caratteristiche di Impiego		
• Canali per il cablaggio di quadri elettrici		
Riferimenti a Norme		
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-3 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE		
Marchi e Certificazioni		
• Marchio IMQ riferimento n° CA02.02387 (V5K) • Marchio CSA riferimento n° 102739 (V5K) n° 250704 (V6K-V6H) • Marchio VDE riferimento n° 40003132 (V5K) n° 40026400 (V6K-V6B) n° 40026398 (V6H) • Marchio UL riferimento n° ZODZ2.E197662 • Marcatura CE		
Colori disponibili		
PVC		PC-ABS
Grigio RAL7030	Blu RAL5012	Grigio chiaro RAL7035

Technical Features		
• Trunking of PVC or PC-ABS halogen-free • Trunking standard length 2 meters • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J)		
Use Features		
• Wiring slotted trunkings for panel board		
Norms Reference		
• The system complied to CEI EN 50085-2-3 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction		
Marks and certifications		
• IMQ Mark reference n° CA02.02387 (V5K) • CSA Mark reference n° 102739 (V5K) n° 250704 (V6K-V6H) • VDE Mark reference n° 40003132 (V5K) n° 40026400 (V6K-V6B) n° 40026398 (V6H) • UL Mark reference n° ZODZ2.E197662 • CE Marking		
Available colours		
PVC		PC-ABS
Grey RAL7030	Blue RAL5012	Light grey RAL7035

Canale da cablaggio in PVC con coperchio <i>Slotted wiring duct of PVC with cover</i>				
	V5K	V6K	V6B	VOK
Dimensione B x H <i>Dimensions B x H</i>	Colore Grigio RAL7030 Passo 10 mm Tranciatura 4,5 mm Lamella 5,5 mm	Colore Grigio RAL7030 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm	Colore Blu RAL5012 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm	Colore Grigio RAL7030
	<i>Colour Grey RAL 7030 Step 10 mm Slot 4,5 mm Segment 5,5 mm</i>	<i>Colour Grey RAL 7030 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm</i>	<i>Colour Blue RAL 5012 tep 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm</i>	<i>Colour Grey RAL 7030</i>
25x25 mm		V6K2525	V6B2525	
40x25 mm		V6K2540	V6B2540	
80x25 mm		V6K2580		
25x40 mm	V5K4025	V6K4025	V6B4025	
30x40 mm		V6K4030		
40x40 mm	V5K4040	V6K4040	V6B4040	VOK4040
60x40 mm	V5K4060	V6K4060	V6B4060	VOK4060
80x40 mm	V5K4080	V6K4080		
25x60 mm	V5K6025	V6K6025	V6B6025	
30x60 mm		V6K6030		
40x60 mm	V5K6040	V6K6040	V6B6040	VOK6040
60x60 mm	V5K6060	V6K6060	V6B6060	VOK6060
80x60 mm	V5K6080	V6K6080	V6B6080	VOK6080
100x60 mm	V5K60100	V6K60100	V6B60100	VOK60100
120x60 mm		V6K60120		
25x80 mm	V5K8025	V6K8025	V6B8025	
30x80 mm		V6K8030		
40x80 mm	V5K8040	V6K8040	V6B8040	VOK8040
60x80 mm	V5K8060	V6K8060	V6B8060	VOK8060
80x80 mm	V5K8080	V6K8080	V6B8080	VOK8080
100x80 mm	V5K80100	V6K80100	V6B80100	VOK80100
120x80 mm	V5K80120	V6K80120	V6B80120	VOK80120
30x100 mm		V6K10030		
40x100 mm	V5K10040	V6K10040		
60x100 mm	V5K10060	V6K10060	V6B10060	
80x100 mm	V5K10080	V6K10080	V6B10080	
100x100 mm	V5K100100	V6K100100	V6B100100	

Maggiori settori di utilizzo dei canali in PVC

*PVC trunkings can be used
especially in the following fields*

	
   	   
Coperchio di ricambio Colore Grigio RAL7030 <i>Replacement cover Colour Grey RAL7030</i>	Traversa reggicavo <i>Cable clamp</i>
V25K	
V40	VTK6
V80	VTK6
V25	
V30	
V40	VTK6
V60	VTK6
V80	VTK6
V25	
V30	
V40	VTK6
V60	VTK6
V80	VTK6
V100	VTK6
V120	VTK6
V25	
V30	
V40	VTK6
V60	VTK6
V80	VTK6
V100	VTK6
V120	VTK6
V30	
V40	VTK6
V60	VTK6
V80	VTK6
V100	VTK6








Quadristica - *Panels*



Bordo macchina - *Industrial machinery*



Cablaggio strutturato - *Wiring*

Canale da cablaggio in PC-ABS senza alogeni con coperchio <i>Slotted wiring ducts of PC-ABS halogen free with cover</i>				
				
  Dimensione B x H <i>Dimensions B x H</i>	V6H	VOH	Coperchio di ricambio colore Grigio RAL7035 <i>Replacement cover colour Grey RAL7035</i>	Traversa reggicavo <i>Cable clamp</i>
	Colore Grigio RAL7035 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm <i>Colour Grey RAL7035 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm</i>	Colore Grigio RAL7035 <i>Colour Grey RAL7035</i>		
				
25x25 mm	V6H2525		V25HK	
25x40 mm	V6H4025		V25H	
40x40 mm	V6H4040	VOH4040	V40H	VTK6
60x40 mm	V6H4060	VOH4060	V60H	VTK6
80x40 mm	V6H4080		V80H	VTK6
25x60 mm	V6H6025		V25H	
40x60 mm	V6H6040	VOH6040	V40H	VTK6
60x60 mm	V6H6060	VOH6060	V60H	VTK6
80x60 mm	V6H6080	VOH6080	V80H	VTK6
100x60 mm	V6H60100	VOH60100	V100H	VTK6
25x80 mm	V6H8025		V25H	
40x80 mm	V6H8040		V40H	VTK6
60x80 mm	V6H8060		V60H	VTK6
80x80 mm	V6H8080		V80H	VTK6
100x80 mm	V6H80100		V100H	VTK6
120x80 mm	V6H80120		V120H	VTK6
60x100 mm	V6H10060		V60H	VTK6
80x100 mm	V6H10080		V80H	VTK6
100x100 mm	V6H100100		V100H	VTK6

Maggiori settori di utilizzo dei canali Halogen-Free

Halogen-free trunkings can be used especially in the following fields



Ascensoristica - *Elevators*



Pubblico intrattenimento - *Public premises*



Mezzi di trasporto - *Means of transport*



Impianti industriali - *Industrial plants*

Per soddisfare i più alti standard di sicurezza la Arnocanali mette a disposizione della clientela le nuove canaline da cablaggio in polycarbonato esente da alogeni, soluzioni ideali quando la sicurezza è un requisito fondamentale. In caso di incendio, infatti, questo materiale, oltre a impedire la propagazione delle fiamme, emette gas a bassissimo contenuto di sostanze tossiche e fumi non opachi, che non ostacolano la visuale.

I maggiori campi di applicazione per cui sono nati i prodotti Halogen free sono i seguenti:

- Ambienti in cui si radunano con frequenza numerose persone (centri commerciali, cinema, teatri, scuole, centri congressi, ecc)
- Aree con particolari requisiti di sicurezza (sotterranei, stazioni di metropolitane, caveau di banche, ecc)
- Impianti industriali (petrolchimici, piattaforme off-shore, centrali, ecc)
- Mezzi di trasporto (metro, treni, navi, aerei, ecc)

I canali V6H e VOH sono conformi alla Norma CEI 23-22, DIN 43659 [foratura canale], VDE 0472 [halogen free], UL 94 V1 [autoestinguenza]

I sistemi di canalizzazione da cablaggio della linea Kablo Halogen Free si contraddistinguono per la velocità e la semplicità d'installazione. La sagoma delle lamelle agevola le operazioni di cablaggio, facilitando l'apertura e chiusura del coperchio, le pretranciature interne ed esterne evitano la formazione di bordi taglienti che potrebbero danneggiare l'isolamento dei cavi. Inoltre hanno uno spessore che ne caratterizza la qualità.

In order to conform to the highest standards for the security Arnocanali proposes to the customers the new polycarbonate halogen-free wiring ducts, which is the ideal solution in those cases where security is a fundamental requirement. Indeed, in case of fire, such material, besides avoiding the spread of flames, shoots a gas having a very low content of toxicants, as well as fumes which do not hinder the view.

The most important sectors where the halogen-free products can be used are:

- *Places where many people gather frequently: (shopping centers, cinemas, theatres, schools, congress centers and so on)*
- *Places requiring a high standard of security (undergrounds, subway stations, bank caveaux and so on)*
- *Industrial plants (petrochemical, off-shore platforms, power stations and so on)*
- *Means of transport (subways, trains, boats, planes and so on)*

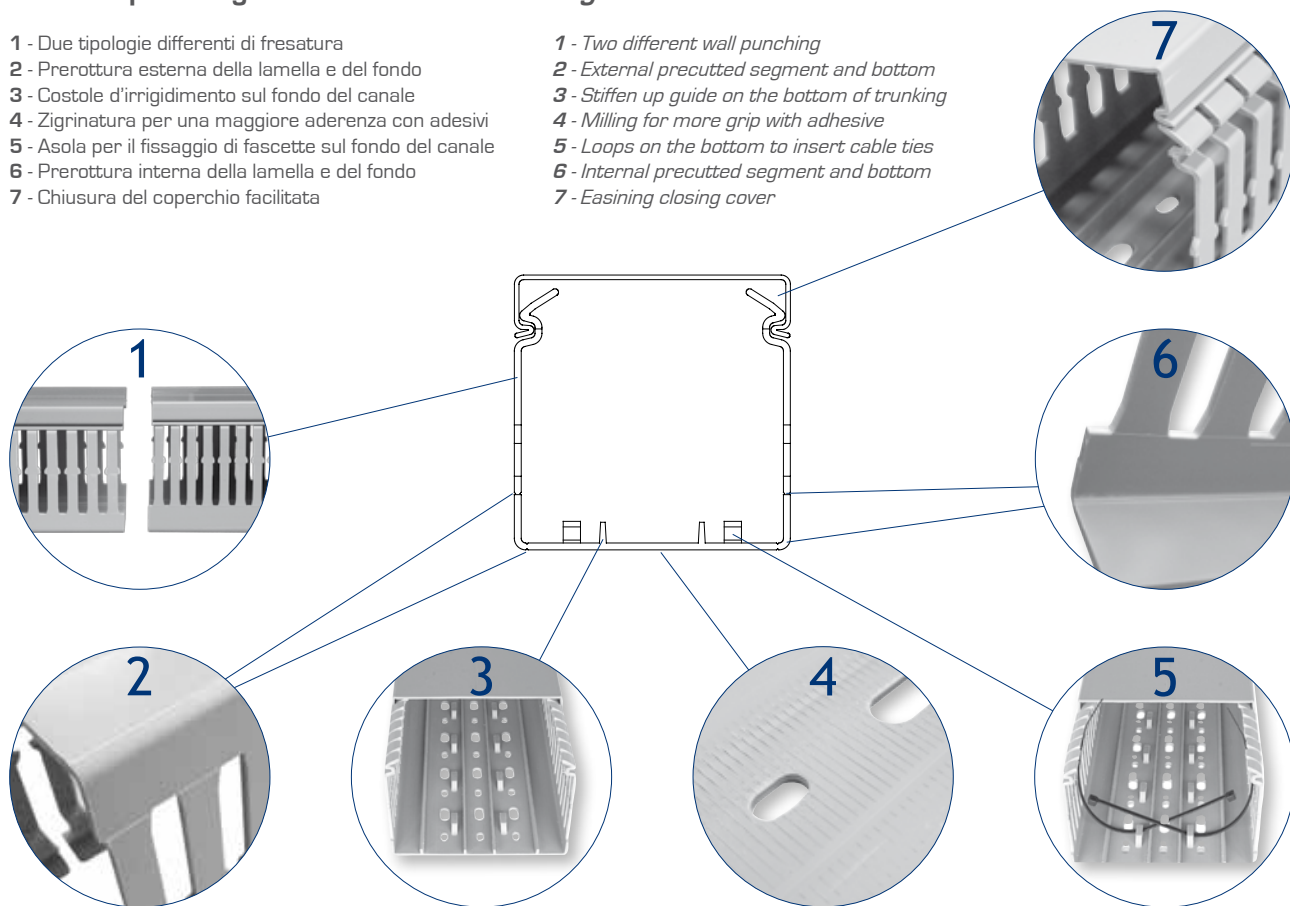
V6H and VOH conform to the norm CEI 23-22, DIN 43659 (trunking punching), VDE 0472 (halogen free), UL 94 V1 (self extinguishing) Wiring trunking systems belonging to the line Kablo Halogen Free are fast and easy to install. The shape of the blades facilitates the wiring, making it easier to open and to close the cover, the internal and external pre-shearings avoid the formation of sharpen edges, which could spoil the insulation of the cables. Last, their thickness is a synonym of quality.

7 motivi per scegliere KABLO

- 1 - Due tipologie differenti di fresatura
- 2 - Prerottura esterna della lamella e del fondo
- 3 - Costole d'irrigidimento sul fondo del canale
- 4 - Zigrinatura per una maggiore aderenza con adesivi
- 5 - Asola per il fissaggio di fascette sul fondo del canale
- 6 - Prerottura interna della lamella e del fondo
- 7 - Chiusura del coperchio facilitata

7 grounds to choose KABLO






- 1 - Two different wall punching
- 2 - External precutted segment and bottom
- 3 - Stiffen up guide on the bottom of trunking
- 4 - Milling for more grip with adhesive
- 5 - Loops on the bottom to insert cable ties
- 6 - Internal precutted segment and bottom
- 7 - Easining closing cover








Dati tecnici della linea KABLO
Technical data of the line KABLO


V5K	V6K	V6B	V6H	Dimensioni esterne External dimensions B x H mm	Sezione canale Trunking cross section mm ²	Numero conduttori inseribili tipo H07V-U/R Number of insertable cables type H07V-U/R		
						1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	V6K2525	V6B2525	V6H2525	25x25	410	39	28	19
	V6K2540	V6B2540		40x25	747	71	51	35
	V6K2580			80x25	1.647	156	113	78
V5K4025	V6K4025	V6B4025	V6H4025	25x40	701	66	48	33
	V6K4030			30x40	852	78	56	39
V5K4040	V6K4040	V6B4040	V6H4040	40x40	1.227	116	84	58
V5K4060	V6K4060	V6B4060	V6H4060	60x40	1.925	183	132	92
V5K4080	V6K4080		V6H4080	80x40	2.715	258	187	129
V5K6025	V6K6025	V6B6025	V6H6025	25x60	1.141	108	78	54
	V6K6030			30x60	1.392	132	96	66
V5K6040	V6K6040	V6B6040	V6H6040	40x60	1.967	187	135	94
V5K6060	V6K6060	V6B6060	V6H6060	60x60	3.105	295	214	148
V5K6080	V6K6080	V6B6080	V6H6080	80x60	4.255	405	293	203
V5K60100	V6K60100	V6B60100	V6H60100	100x60	5.405	514	372	258
	V6K60120			120x60	6.320	601	435	302
V5K8025	V6K8025	V6B8025	V6H8025	25x80	1.581	150	109	75
	V6K8030			30x80	1.932	184	133	92
V5K8040	V6K8040	V6B8040	V6H8040	40x80	2.707	257	186	129
V5K8060	V6K8060	V6B8060	V6H8060	60x80	4.245	404	292	203
V5K8080	V6K8080	V6B8080	V6H8080	80x80	5.795	551	399	277
V5K80100	V6K80100	V6B80100	V6H80100	100x80	7.345	699	506	351
V5K80120	V6K80120	V6B80120	V6H80120	120x80	8.895	847	613	425
	V6K10030			30x100	2.471	235	170	118
V5K10040	V6K10040			40x100	3.446	328	237	164
V5K10060	V6K10060	V6B10060	V6H10060	60x100	5.385	512	371	257
V5K10080	V6K10080	V6B10080	V6H10080	80x100	7.335	698	505	350
V5K100100	V6K100100	V6B100100	V6H100100	100x100	9.285	884	640	444

Tranciatura fianchi canali da cablaggio
Wall punching of slotted wiring trunkings

Spessori dei profili Profiles thickness			V5K			
			H40 mm	H 60 mm	H 80 mm	H 100 mm
						
Altezza canale Trunking Height	A mm	B mm				
25 mm	1,4	1,3				
40 mm	1,5	1,4				
60 mm	1,7	1,6				
80 mm	2,1	2,0				
100 mm	2,5	2,4				
V6K - V6B - V6H						
H25 mm			H40 mm		H 60 mm	
						
H 80 mm			H 100 mm			
						

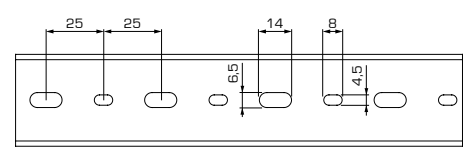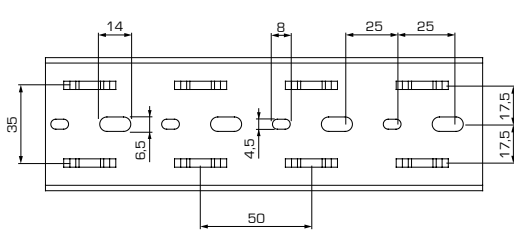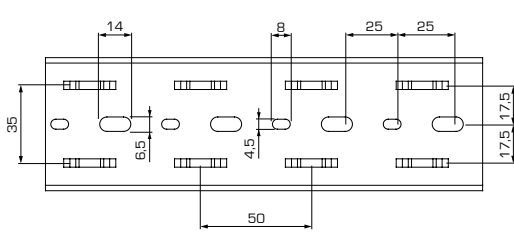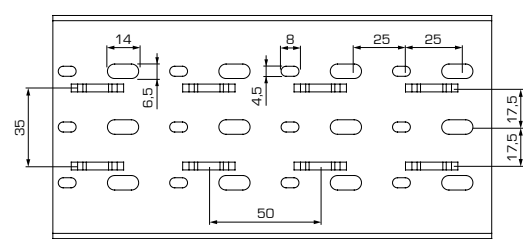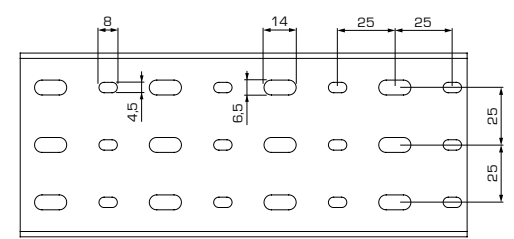Schema di foratura e passanti per fascette base canali KABLO
Tie loops and punching scheme of KABLO trunking bases

V5K V6K - V6B - VOK	V6H - VOH	V5K V6K - V6B - VOK
Larghezze - Width 25 - 40 mm	Larghezze - Width 25 - 40 - 60 mm	Larghezza - Width 60 mm
		
V5K V6K - V6B - VOK	V6H - VOH	
Larghezze - Width 80 - 100 - 120 mm	Larghezze - Width 80 - 100 - 120 mm	
		

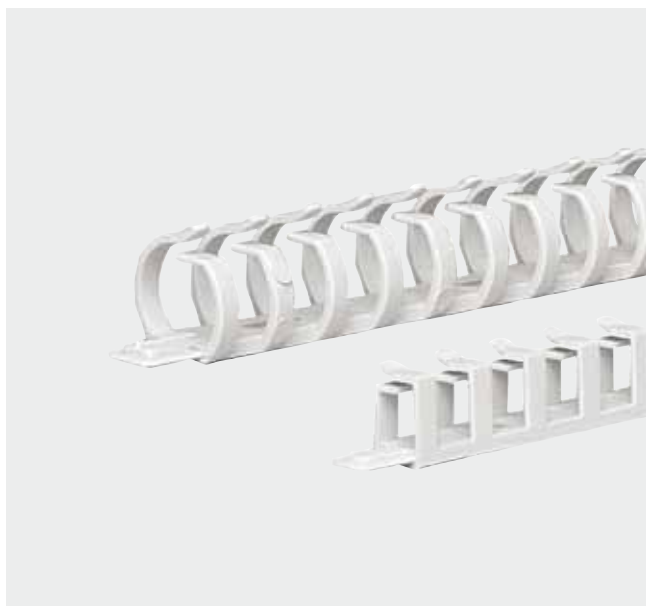

Canalina flessibile Flexible wire duct



Articolo Item		Dimensioni Dimensions	Lunghezza Length
Con adesivo With adhesive	Senza adesivo Without adhesive		
V10R	V10M	10x10 mm	250 mm
V20R	V20M	Ø 20 mm	500 mm
V30R	V30M	Ø 30 mm	
V40R	V40M	Ø 40 mm	

Schema dimensionale canalette FLEX Dimensional scheme of FLEX trunking

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm	
V10R V10M	10	10	8	4,5	
V20R V20M	20	20	8	4,5	
V30R V30M	30	30	8	4,5	
V40R V40M	40	40	8	4,5	

Dati tecnici della linea FLEX Technical data of the line FLEX

Articolo Item	Dimensioni esterne External dimensions mm	Sezione canale Trunking cross section mm²	Numero conduttori inseribili Number of insertable cables H07V-U/R		
			1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
V10R - V10M	10x10	82	10	8	5
V20R - V20M	Ø 20	301	25	20	14
V30R - V30M	Ø 30	620	57	46	30
V40R - V40M	Ø 40	1.048	101	81	53

Caratteristiche Tecniche

- Canaletta in poliammide senza alogeni
- Canaletta lunghezza standard 250 e 500 mm
- Grado infiammabilità secondo UL94: V0
- Temperatura d'esercizio -25°C a +90°C

Caratteristiche di Impiego

- Canalette flessibili per il cablaggio di quadri elettrici

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-3
- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marchio CSA riferimento n° 22009
- Marchio UL riferimento n° 48414
- Marcatura CE

Colori disponibili

Grigio chiaro RAL7035

Technical features

- Trunking of polyamide halogen-free
- Trunking standard length 250 and 500 mm
- Flammability classification according UL94: V0
- Working temperature -25°C a +90°C

Use features

- Wiring slotted flexible trunking

Norms reference

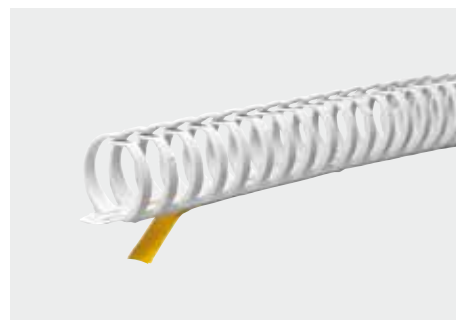
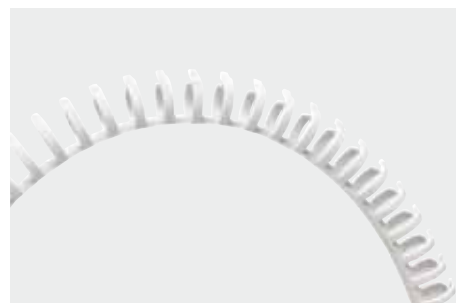
- The line complied to CEI EN 50085-2-3
- The line complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and Certifications

- CSA Mark reference n° 22009
- UL Mark reference n° 48414
- CE Marking

Available colours

Light grey RAL 7035



Utensile premirivetti <i>Riveting tool</i>			
Articolo <i>Item</i>	Diametro <i>Diameter</i>		
VRI40	4 mm		
VRI60	6 mm		

Vite auto perforante con collare e cappuccio isolante <i>Self-drilling screw with insulation protection</i>		
Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	
V7900	4,2x13 mm	

Rivetti di fissaggio <i>Fixing rivets</i>		
Articolo <i>Item</i>	Diametro <i>Diameter</i>	
VRV40	4 mm	
VRV60	6 mm	

Cesoia per il taglio del canale fino larghezza 60 mm <i>Cutting tool for trunking till width 60 mm</i>	
Articolo <i>Item</i>	
KTC	



Cesoia per il taglio delle pareti del canale <i>Shearing tool for trunkings wall</i>	
Articolo <i>Item</i>	
910	



Cesoia da banco per il taglio del canale fino larghezza 120 mm <i>Bench cutting tool for trunking till width 120 mm</i>	
Articolo <i>Item</i>	
KTC120	




Guaina trecciata nera
Black braided sleeve


Articolo Item	Misura Size	Ø Minimo Ø Minimum	Ø Massimo Ø Maximum
GNB05PE	Ø 5 mm	3 mm	10 mm
GNB08PE	Ø 8 mm	6 mm	15 mm
GNB10PE	Ø 10 mm	8 mm	18 mm
GNB12PE	Ø 12 mm	10 mm	22 mm
GNB15PE	Ø 15 mm	13 mm	25 mm
GNB20PE	Ø 20 mm	15 mm	30 mm
GNB25PE	Ø 25 mm	24 mm	38 mm
GNB30PE	Ø 30 mm	23 mm	49 mm
GNB40PE	Ø 40 mm	34 mm	60 mm
GNB50PE	Ø 50 mm	45 mm	80 mm


Guaina trecciata grigia
Grey braided sleeve


Articolo Item	Misura Size	Ø Minimo Ø Minimum	Ø Massimo Ø Maximum
GGB05PE	Ø 5 mm	3 mm	10 mm
GGB08PE	Ø 8 mm	6 mm	15 mm
GGB10PE	Ø 10 mm	8 mm	18 mm
GGB12PE	Ø 12 mm	10 mm	22 mm
GGB15PE	Ø 15 mm	13 mm	25 mm
GGB20PE	Ø 20 mm	15 mm	30 mm
GGB25PE	Ø 25 mm	24 mm	38 mm
GGB30PE	Ø 30 mm	23 mm	49 mm
GGB40PE	Ø 40 mm	34 mm	60 mm
GGB50PE	Ø 50 mm	45 mm	80 mm

Caratteristiche Tecniche

- Poliestere senza alogeni
- Diametro filato 0,22 mm
- Temperatura di utilizzo -50°C +150°C
- Autoestinguenza UL94-V2
- Temperatura di fusione +255°C

Caratteristiche di Impiego

- Guaina trecciata espansibile per uso generale, buona resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma DIN 5510 parte 2
- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Colori disponibili

Nero

Grigio

Technical features

- Polyester halogen free
- Filament diameter 0,22 mm
- Temperature range -50°C +150°C
- Self-extinguishing UL94-V2
- Melting temperature +255°C

Use features

- Expansible braided sleeve for general application, with good chemical resistance and UV rays.

Norms reference

- The line complied to DIN 5510 part 2
- The line complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and Certifications

- CE Marking

Available colours

Black

Grey

Taglierino a caldo per guaine trecciate
Hot cutting tool for braided sleeve


Articolo - Item	VTC30
Dimensioni - Dimensions	260x90x205 mm
Tensione - Rated current	230V/110V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Potenza - Dissipated power	60 W
Tempo di riscaldamento - Heat up time	6/8 sec.
Si raccomanda l'utilizzo solo per brevi periodi <i>Recommended for short time operation only</i>	



Caratteristiche Tecniche

- Spirale in polietilene
- Lunghezza standard del rotolo 10 m (50 m per VS3)
- Grado infiammabilità secondo UL94: HB
- Temperatura d'esercizio -40°C a +60°C

Caratteristiche di Impiego

- Spirale per il cablaggio dei cavi

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Colori disponibili

Neutro



Spirale per il cablaggio dei cavi Wiring harness spiral



Articolo Item	Dimensioni esterne External dimensions	Lunghezza rotolo Roll length
VS3	Ø 3 mm	50 m
VS6	Ø 6 mm	10 m
VS8	Ø 8 mm	10 m
VS10	Ø 10 mm	10 m
VS12	Ø 12 mm	10 m
VS16	Ø 16 mm	10 m
VS20	Ø 20 mm	10 m
VS25	Ø 25 mm	10 m

Technical features

- Spiral of polyethylene
- Standard roll length 10 m (50 m for VS3)
- Flammability degree complied UL94: HB
- Working temperature -40°C a +60°C

Use features

- Wiring harness spiral

Norms reference

- The line complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and Certifications



- CE Marking

Available colours

Neutral

Schema dimensionale della linea SPIRALINE SPIRALINE dimension scheme

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
VS3	3	1,5	0,75
VS6	6	4	1
VS8	8	6	1
VS10	10	7,5	1,25
VS12	12	9	1,5
VS16	16	13	1,5
VS20	20	16	2
VS25	25	20	2,5





Morsetto di terra per guide DIN EN 50022
Earth terminal for rails DIN EN 50022

Sezione Section	Articolo Item	Ø Fori Ø Holes	Sezione Cross section
	BTM	n° 1 x Ø 5,2	MAX 16 mm ²



Staffa di supporto per guida metallica
Support bracket for metallic rail

Sezione Section	Articolo Item	Ø Fori Ø Holes	Passo filetto Threading Width
	752	7 mm	M6



Guida metallica profilata
Metallic rails

Sezione Section	Articolo Item	Tipo Type	Fondo Fondo	Dimensioni bxxh Dimensions bxxh	Spessore Thickness	Peso Weight
	534-2	G1	Chiusa Closed	32x15 mm	1,5 mm	0,730 g/m
	534LO-2	G1F	Forata Slotted	32x15 mm	1,5 mm	0,690 g/m
	536-2	Omega 3	Chiusa Closed	35x7,5 mm	1,0 mm	0,350 g/m
	536LO-2	Omega 3F	Forata Slotted	35x7,5 m	1,0 mm	0,300 g/m
	537-2	Omega 3A	Chiusa Closed	35x15 m	1,5 mm	0,670 g/m
	537LO-2	Omega 3AF	Forata Slotted	35x15 m	1,5 mm	0,615 g/m

Caratteristiche Tecniche

- Profili in acciaio
- Trattamento di zincatura elettrolitica e passivazione

Caratteristiche di Impiego

- Guide per il cablaggio dei quadri

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 60715
- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Technical features

- Metallic rails
- Electrogalvanized steel with passivation

Use features

- Rails for wiring of panels

Norms reference

- The line complied to CEI EN 60715
- The line complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and Certifications

- CE Marking

Schema di foratura guide DIN
DIN rail punching scheme

Dimensioni Dimensions mm		G1F - Omega 3F - Omega 3AF
A	2000	
B	25	
C	18	
D	5	



Modulo di back-up dati per guida DIN EN 50022
Data back up module for rail DIN EN 50022

Articolo Item	Descrizione Description	
MDX2GB	Memoria 2 Gb - Italiano Memory 2 Gb - Italian	
MDX2GB-E	Memoria 2 Gb - Inglese Memory 2 Gb - English	
MCU1	Cavetto USB 1 metro USB cable 1 m length	
MCU3	Cavetto USB 3 metri USB cable 3 m length	

DATI TECNICI / VANTAGGI

- Archiviazione informazioni inerenti l'impiantistica di un progetto.
- Compatibilità con tutti i formati (Dwg, Jpeg, Tiff, Word, Excel, Pdf).
- Dotato di software Viewer per leggere documenti di Autocad.
- Evita la cancellazione accidentale grazie a password di sicurezza.
- Backup automatico dei file inseriti in cartella ulteriormente protetta.
- Password personalizzabile per l'utilizzo del prodotto.
- Requisiti del sistema: Windows 2000, XP o Vista.

TECHNICAL DATA / ADVANTAGE

- Record keeping of information about plant design.
- Compatibility with all file format (Dwg, Jpeg, Tiff, Word, Excel, Pdf).
- Version including software Viewer for Autocad documents.
- File random deletion protected with password.
- Parallel file back up on protected folder.
- Limited use with custom password.
- Required system: Windows 2000, XP or Vista.

NUOVO articolo
NEW item

Caratteristiche Tecniche

- Requisiti sistema: Windows 2000, XP, Vista
- Capacità di memoria 2 Gb
- Temperatura operativa 0°C a +60°C
- Garanzia del prodotto 2 anni

Caratteristiche di Impiego

- Installazione in centraline e quadri elettrici

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla direttiva CEE 2006/95/CEE
- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Colori disponibili

Grigio RAL7035

Technical features

- Required system: Windows 2000, XP, Vista
- 2 Gb storage memory
- Operating temperature 0°C a +60°C
- 2 years warranty

Use features

- Panel board or junction box installing facility

Norms reference

- The line complied to CEE 2006/95/CEE
- The line complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and Certifications

- CE Marking

Available colours

Grey RAL7035

