



DOUBLE

Sistema di canale a parete e battiscopa

Wall and skirting trunkings system



Caratteristiche Tecniche Technical Features

- Canale in PVC ed accessori in ABS
- Trunking of PVC and accessories of ABS
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Trunking standard length 2 meters
- Apertura coperchio con attrezzo
- Cover disassembling with tool
- Resistenza all'urto IK 08 (5J)
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Protection degree IP40

Caratteristiche di Impiego Use Features

- Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a battiscopa, parete e soffitto
- Cable trunkings and distribution trunkings system for skirting, wall and ceiling installations

Riferimenti a Norme Norms Reference

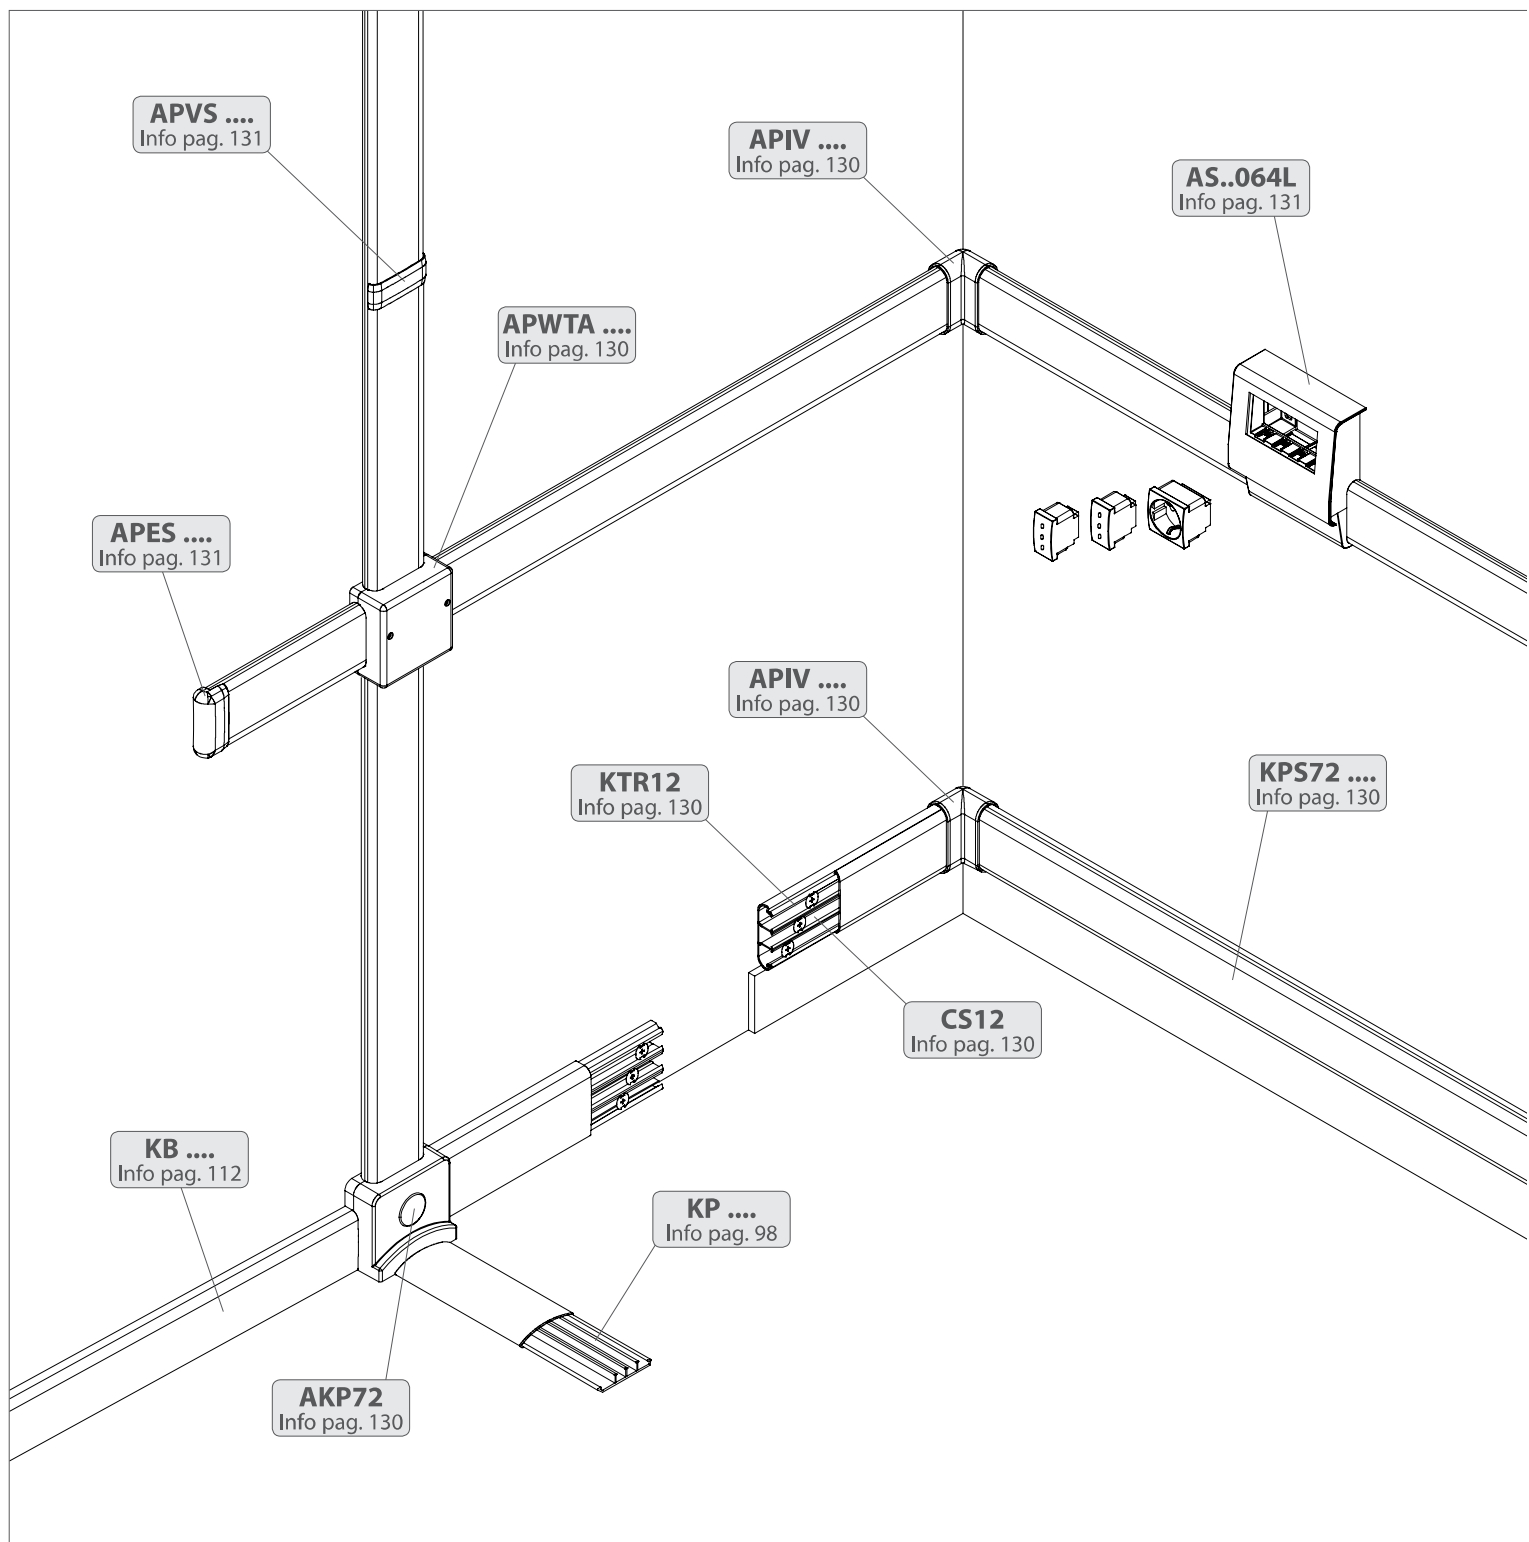
- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- The system complied to CEI EN 50085-2-1
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/CE
- The system complied to Rohs 2 2011/65/CE
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni Marks and certifications

- Marchio IMQ riferimento n° EE892
- IMQ Mark reference n° EE892
- Marcatura CE
- CE Marking

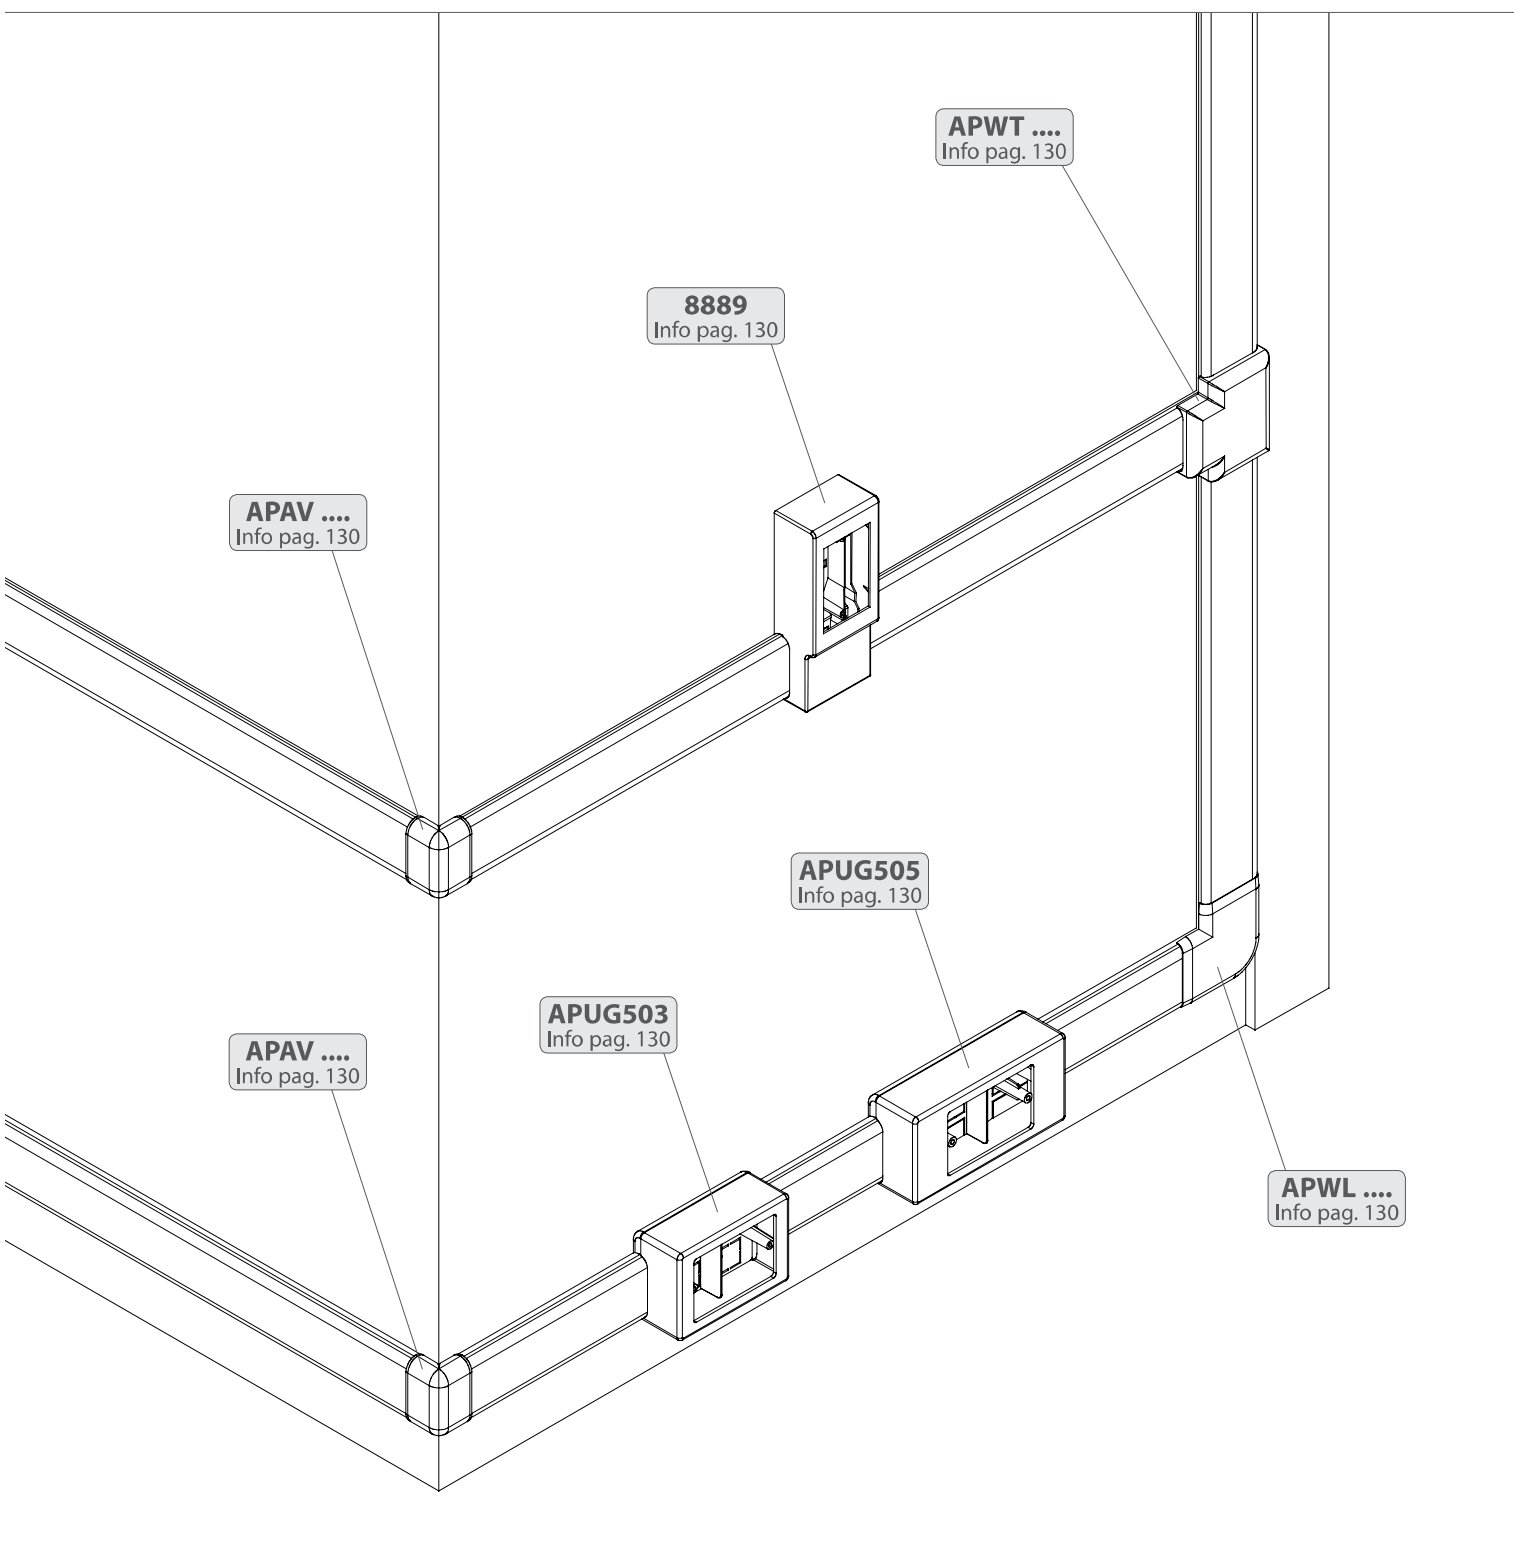
Colori disponibili Available colours

- Bianco puro RAL9010
- Pure White RAL9010









Scatola porta apparecchi MIRROR


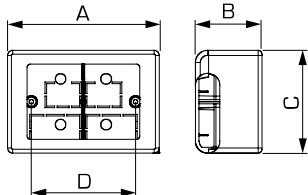
La scatola AUTOPORTANTE è utilizzabile con il canale installato a cornice e battiscopa. E' disponibile per 4 moduli della serie Light o Living con standard italiano oppure per 2 moduli 45 mm con standard francese. Inoltre MIRROR è disponibile in 2 versioni ASP e ASM. La scatola ASM viene fornita con 2 inserti a specchio da inserire lateralmente. Questa versione rende la scatola quasi invisibile, perchè riflette l'immagine del canale.


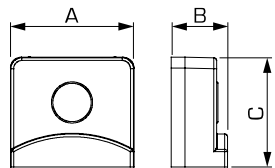



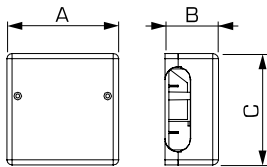
Socket box MIRROR



The SELF-SUPPORTING socket box can be used with skirting and wall trunking. It is available for 4 modules of the serie Light or Living for italian standard or for 2 modules 45 mm for french standard. The socket box MIRROR is available in 2 versions ASP and ASM. The box ASM is supplied with 2 mirror inserts to be placed laterally. This version make the box almost invisible, because the trunking image is reflected.

Canale con coperchio Trunking with cover					
Dimensioni/Scomparti Dimensions/Compartments	Base e coperchio Base and cover	Angolo interno variabile (80°-135°) Internal angle variable (80°-135°)	Angolo esterno variabile (75°-135°) External angle variable (75°-135°)	Curva piana Flat angle	Derivazione a T T-Joint
 65x20 mm / 3	KPS72.3	APIV.3	APAV.3	APWL.3	APWT.3


Scatola porta apparecchi standard italiano Socket box italian standard					
Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm	D mm
APUG503	3	159	51	93	108,5
APUG505	4 (5)	170	55	85	108,5 (130,5)
					



Derivazione con canali pavimento KP Derivation with floor trunkings KP			
Articolo Item	A mm	B mm	C mm
AKP72	91	41	79
			



Scatola di derivazione Derivation box			
Articolo Item	A mm	B mm	C mm
APWTA	84	40	84
			



Scatola porta apparecchi standard italiano Socket box italian standard					
Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm	D mm
8889	3	85	52	205	83,5
					

Traverse e giunti di allineamento Cable clamps and alignments joints		
Articolo Item	Articolo composto da 64 traverse reggicavo e 6 giunti d'allineamento Item includes 64 cable clamps and 6 alignment joints	
KTR12		
		


Copriscomparto Internal cover		
Articolo Item		Per l'isolamento dei singoli scomparti anche dopo la rimozione del coperchio For the single section protection also after removing the main cover
CS12		

	
Coprigiunzione Cover joint	Terminale End piece
APVS.3	APES.3

Derivazione con canali angolari EDK Derivation with corner trunkings EDK			
Articolo Item	A mm	B mm	C mm
EDKD50	115	42	60
			

Scatola porta apparecchi standard italiano Socket box italian standard				
Articolo Item	Numero moduli e serie Modules number and series	A mm	B mm	C mm
ASP064L	4 x Light o Living Bticino	130	50	148
ASM064L	4 x Light o Living Bticino	130	50	148
				

Dati tecnici dei canali trunkings data table						
Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Numero scomparti Compartments number	Sezioni scomparti mm ² Compartments cross section mm ²			
			1	2	3	TOT
KPS72	65x20 mm	3	275	235	275	785

Distanziatore da terra per installazione a battiscopa Floor spacer for skirting installation	
Articolo Item	Questo articolo viene fornito in omaggio con ogni angolo variabile APIV e APAV This item is supplied for free with every variable angle APIV and APAV
APB	
	

Schema di foratura delle basi Punching scheme of trunking bases						
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F mm
KPS72	126	20,5	20,5	4,5	7	4,5
