


Coppia di staffe in acciaio verniciato con polveri poliestere
Couple of folding brackets of painted steel with polyester dust

Articolo Item	A mm	B mm	Colore della finitura Finishing colour	Portata max Max load	Imballo Packing
N020	380	400	Bianco - White RAL9002	80 Kg	216/1 p
N021	440	400	Bianco - White RAL9002	80 Kg	216/1 p
N022	500	400	Bianco - White RAL9002	140 Kg	198/1 p



PRODOTTO
CERTIFICATO AL
POLITECNICO
DI MILANO
2002-796-1



Caratteristiche tecniche



- Staffa adatta per applicazioni a parete
- Fornita con gommini antivibranti e viteria di fissaggio
- Prodotto realizzato con lamiera P11
- Spessore 18/10 lavorato a freddo
- Spessore polvere poliestere 70 mics

Technical features

- Bracket suitable for wall installations
- Supplied with vibration-damping devices and fixing screws
- Made of P11 plate
- Thickness 18/10 cold-worked
- Polyester dust thickness: 70 mics

Coppie di staffe in acciaio verniciato con polveri poliestere
Couple of folding brackets of painted steel with polyester dust

Articolo Item	A mm	B mm	Colore della finitura Finishing colour	Portata max Max load	Imballo Packing
N115	400	400	Bianco - White RAL9002	180 Kg	1 p
N116	500	500	Bianco - White RAL9002	150 Kg	1 p

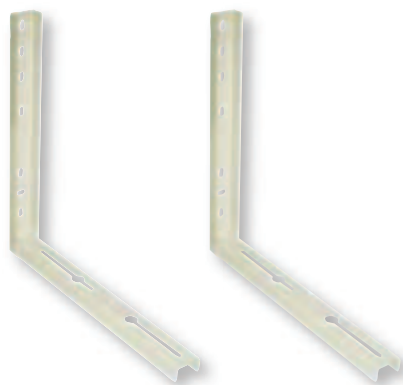

Caratteristiche tecniche

- Staffa adatta per applicazioni a parete
- Prodotto realizzato con lamiera FE
- Spessore 2 mm
- Verniciate con polveri poliestere

Technical features

- Bracket suitable for wall applications
- Made of FE plate
- Thickness 2 mm
- Polyester dust painted