



Scatola per la predisposizione con vaschetta scarico condensa con 1 uscita reversibile
Embedded box with reversible condensate discharge tray with 1 output

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Descrizione Description	Imballo Packing
NBOX1M	430	103	68	Uscita SX o DX 1 x Ø 18-20 mm / <i>SX or DX output 1 x Ø 18-20 mm</i>	20 p
NBOX1C	525	105	68	Uscita SX o DX 1 x Ø 18-20 mm / <i>SX or DX output 1 x Ø 18-20 mm</i>	12 p

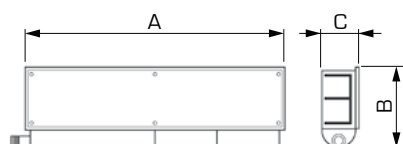

- 1 Coperchio con fissaggio a vite / *Cover with screw fixing*
- 2 Cartoncino anti intonaco / *Plastering protection*
- 3 Cartoncino protezione vaschetta / *Plastering protection*
- 4 Piedini distanziali / *Distance feet*
- 5 Reversibilità della vaschetta / *Reversible tank*

Guarnizioni e viti incluse / *Gaskets and screws included*

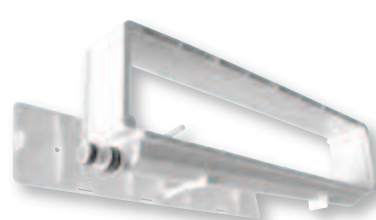



La scatola viene costruita con la base e la cornice separate per rendere l'uscita dello scarico condensa reversibile.

The box is constructed with separated base and frame to make the output of condensate drain reversible.

5

Prolunga per scatola NBOX1C
Extension for box NBOX1C

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Imballo Packing
NBOX1P	525	95	60	10 p

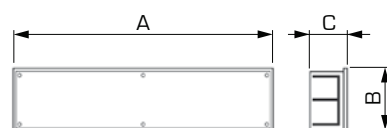

Montando la prolunga NBOX1P sul retro della scatola NBOX1C è possibile andare ad alimentare due split contemporaneamente.

Mounting on the extension NBOX1P back of the box NBOX1C you can go to feed two splits simultaneously.

Caratteristiche tecniche

Si possono installare prolunghe in numero illimitato fino ad ottenere la profondità di installazione desiderata.

Technical data

It is possible to install as much extensions as necessary, in order to reach the desired installation depth.

