

Passerelle industriali in PVC-M1

Industrial cable trays of PVC-M1



Caratteristiche Tecniche

- Passerelle lunghezza standard 3 metri
- Passerelle forate e chiuse in PVC-M1 rigido
- Passerella, coperchio e separatore: lunghezza 3 metri
- Classificato prodotto non infiammabile M1
- Prova filo incandescente +960°C
- Temperatura di esercizio -20°C +60°C
- Resistenza all'urto 20 Joule

Caratteristiche di Impiego

- Passerelle per applicazioni in sospensione, parete, soffitto e sottopavimento

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 61537
- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085
- La linea è conforme alla norma UNE EN 23727:1990
- La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Colori disponibili

Grigio RAL 7030

Technical Features

- Cable tray standard length 3 meters
- Cable tray slotted and closed of PVC M1
- Cable tray, cover and separator: length 3 meters
- Cable mesh stainless steel AISI 304
- Classified not flammable product M1
- Working temperature -20 °C +60°C
- Mechanical protection 20 Joule

Use Features

- Cable trays for suspended, wall, ceiling and underfloor installation

Norms Reference


- The system complied to CEI EN 61537
- The system complied to CEI EN 50085
- The system complied to UNE EN 23727:1990
- The system complied to RoHS 2002/95/CE

Marks and certifications

- CE Marking

Available colours

Grey RAL 7030

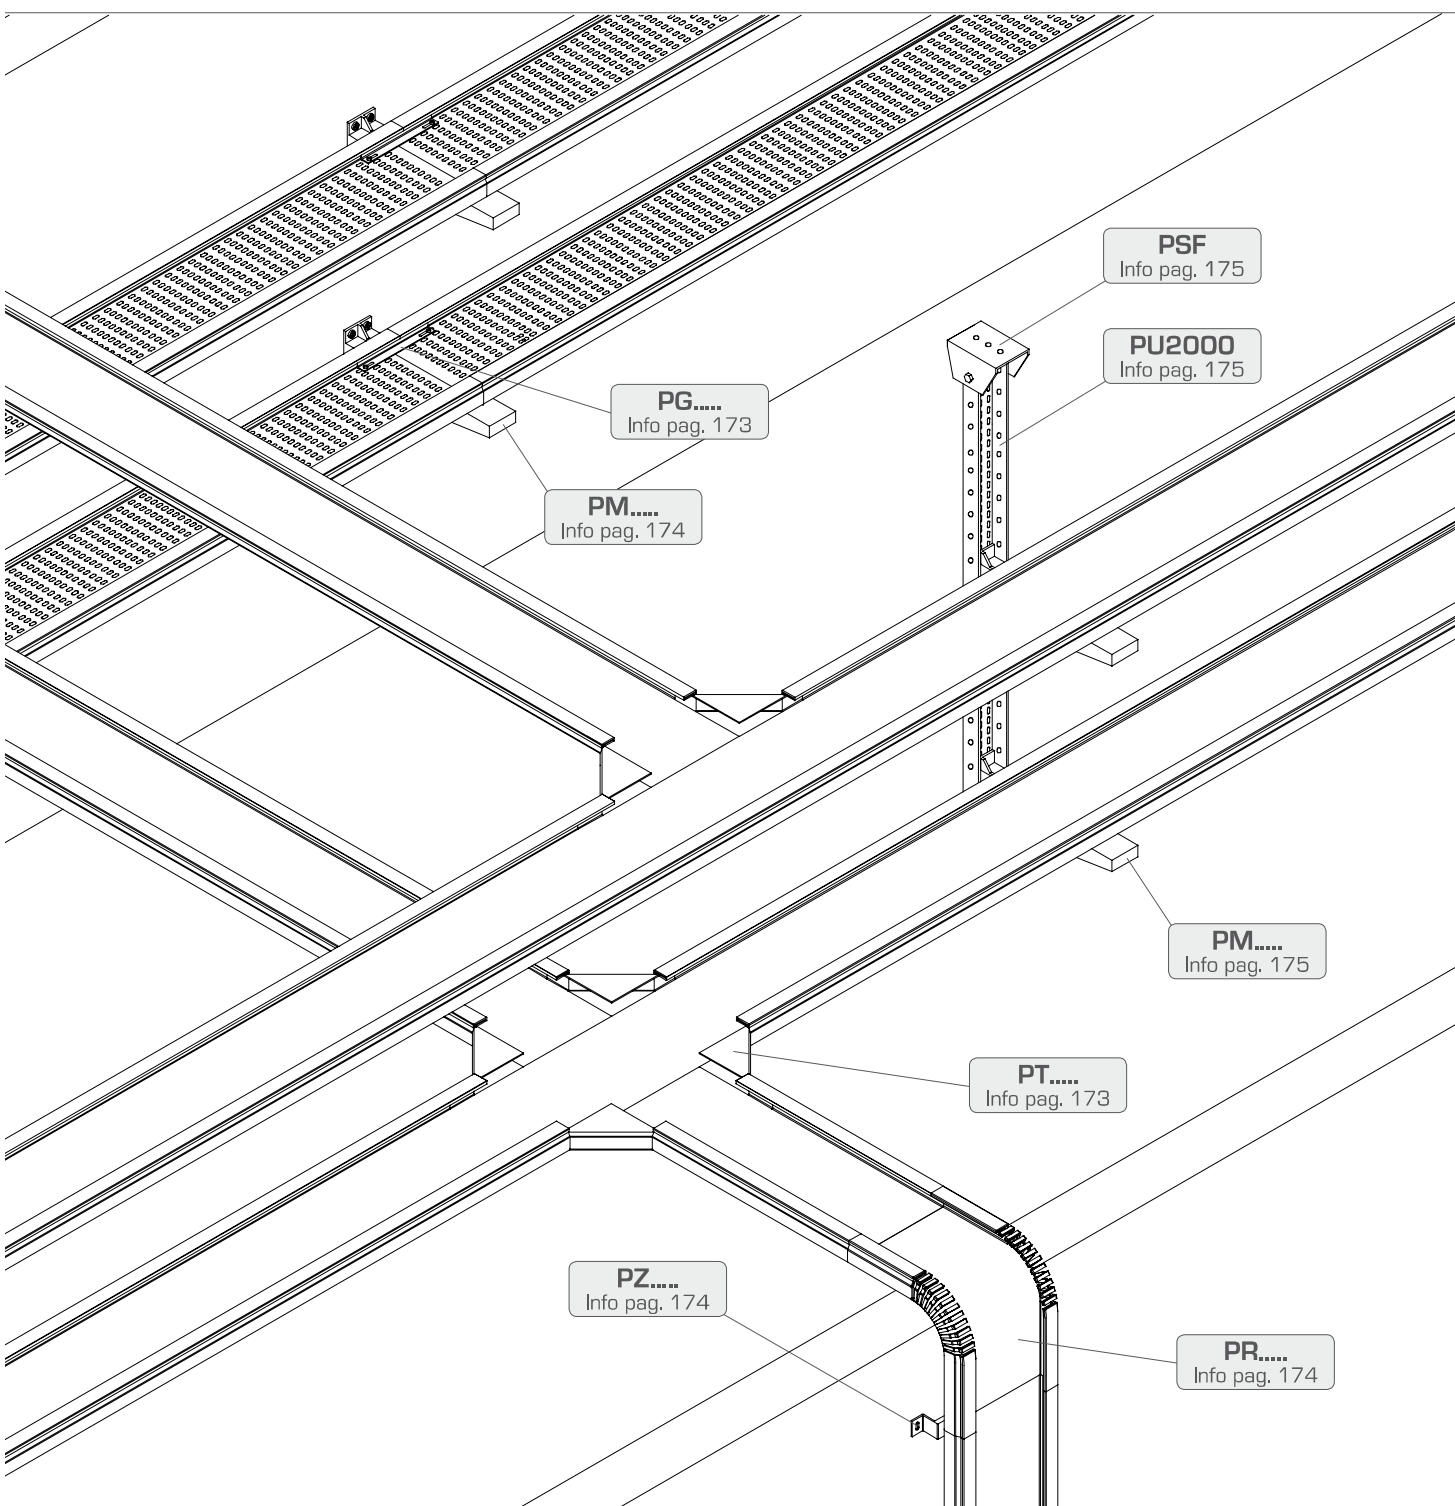


Dati tecnici passerella linea TRAY43
Cable trays data table line TRAY43

Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Sezione totale Total section
PF060100 - PC060100	100 x 60 mm	5.200 mm ²
PF060150 - PC060150	150 x 60 mm	8.000 mm ²
PF060200 - PC060200	200 x 60 mm	9.300 mm ²
PF060300 - PC060300	300 x 60 mm	14.300 mm ²
PF100200 - PC100200	200 x 100 mm	16.900 mm ²
PF100300 - PC100300	300 x 100 mm	25.900 mm ²
PF100400 - PC100400	400 x 100 mm	34.900 mm ²
PF100600 - PC100600	600 x 100 mm	52.900 mm ²

Capacità di carico e distanza tra i supporti
Load capacity and distance between brackets

Dimensioni Dimensions	1 metro-meter	1,5 metri-meters	2 metri-meters
100 x 60 mm	46 Kg	23 Kg	12 Kg
150 x 60 mm	56 Kg	28 Kg	14 Kg
200 x 60 mm	78 Kg	39 Kg	19 Kg
300 x 60 mm	88 Kg	45 Kg	22 Kg
200 x 100 mm	150 Kg	79 Kg	39 Kg
300 x 100 mm	180 Kg	92 Kg	46 Kg
400 x 100 mm	200 Kg	101 Kg	50 Kg
600 x 100 mm	220 Kg	118 Kg	55 Kg

Passerella forata e chiusa in PVC-M1 <i>Cable trays slotted and closed of PVC-M1</i>					
Sezione <i>Section</i>	Passerella fondo forato <i>Cable tray punched base</i>	Passerella fondo chiuso <i>Cable tray closed base</i>	Coperchio <i>Cover</i>	Separatore <i>Separator</i>	Giunto lineare con bulloni <i>Junction plate with screws</i>
 100x60 mm	PF060100 *	PC060100 *	PC100	PD060	PG060
 150x60 mm	PF060150 *	PC060150 *	PC150	PD060	PG060
 200x60 mm	PF060200	PC060200	PC200	PD060	PG060
 300x60 mm	PF060300	PC060300	PC300	PD060	PG060
 200x100 mm	PF100200	PC100200	PC200	PD100	PG100
 300x100 mm	PF100300	PC100300	PC300	PD100	PG100
 400x100 mm	PF100400	PC100400	PC400	PD100	PG100
 600x100 mm	PF100600	PC100600	PC600	PD100	PG100

**-30%
DI PESO**



Struttura alveolare

- Maggiore resistenza alla flessione
- Maggiore tensione alla rottura
- Non necessita di messa a terra
- Maggiore facilità di montaggio
- Maggiore facilità di trasporto
- Maggiore facilità di manipolazione

Alveolar structure

- Higher flexing resistance
- Higher ultimate strenght
- No need for hearting
- Easier to assemble
- Easier to transport
- Easier to handle

* Non alveolare - Not alveolar