


EQUIjoint

Morsettiere equipotenziali

Equipotential terminals

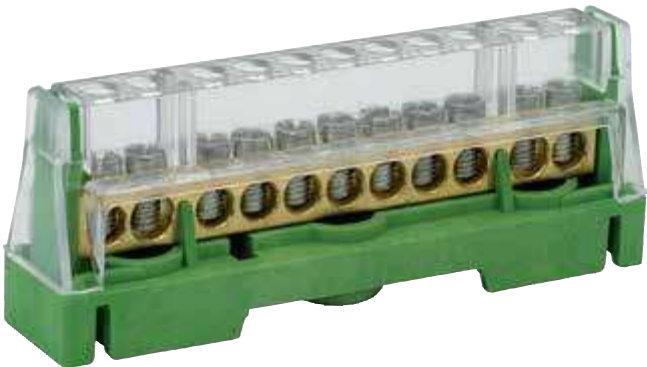

Articolo Item	T167	T1611	T1615
Dimensione fori Holes dimension	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 5 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 9 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 13 x Ø 5,3 mm
Conduttori connettabili * Connectable cables *	D1: 2 x 16 mm ² D2: 5 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 9 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 13 x 10 mm ²
Certificazioni Approval			
Dimensioni Dimensions	A: 19.0 mm B: 59.0 mm C: 34.0 mm	A: 19.0 mm B: 88.0 mm C: 34.0 mm	A: 19.0 mm B: 114.0 mm C: 34.0 mm



Le morsettiere possono essere fissate con viti o a scatto su guida DIN.

The terminals can be fixed with screws or click on DIN rail.



Materiali utilizzati: viti in acciaio zincato, inserto in ottone, guscio in polycarbonato e base in poliammide. Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials: screws of zinc plated steel, insert of brass, shell of polycarbonate and base of polyamide. Working temperature from -5 to +85°C Heat resistance + 130°C

* Sono connettabili combinazioni di conduttori con sezione uguale o minore, purché la sezione totale non superi il doppio di quella nominale
* Other conductors combinations with equal or lower cross section are connectable, if the total section doesn't exceed the double of the nominal one