

Linea **V5K** è disponibile in 19 dimensioni.  
La colorazione di questa linea è Grigio RAL7030.

Linea **V6K** è disponibile in 26 dimensioni.  
La colorazione di questa linea è Grigio RAL7030.

Linea **V6H** è disponibile in 19 dimensioni.  
La colorazione di questa linea è Grigio RAL7035.

Line **V5K** is available in 19 dimensions.  
The colour of this line is Grey RAL7030.

Line **V6K** is available in 26 dimensions.  
The colour of this line is Grey RAL7030.

Line **V6H** is available in 19 dimensions.  
The colour of this line is Grey RAL7035.

#### Caratteristiche Tecniche - Technical Features

Apertura coperchio senza attrezzo  
*Opening cover without tool*

Grado infiammabilità del canale secondo UL94: V0  
*Flammability classification for trunking according to UL94: V0*

Resistenza all'urto IK 08 (6J)  
*Mechanical protection IK 08 (6J)*

Grado di protezione IP20  
*Protection degree IP20*

#### Caratteristiche di Impiego - Use Features

Canali per il cablaggio di quadri elettrici, per applicazione orizzontale e verticale.

*Wiring slotted trunkings for panel board, for vertical or horizontal installation.*

#### Riferimenti a Norme - Norms Reference

CEI EN 50085-2-3

La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE  
*The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction*

#### Marchi e Certificazioni - Marks and certifications


Marchio IMQ Mark  
Marchio VDE Mark  
Marcatura CE Mark

Marchio CSA Mark  
Marcatura UL Mark

#### Colori disponibili - Available colours

V5K - V6K  
Grigio - Grey RAL7030


V6H  
Grigio - Grey RAL7035

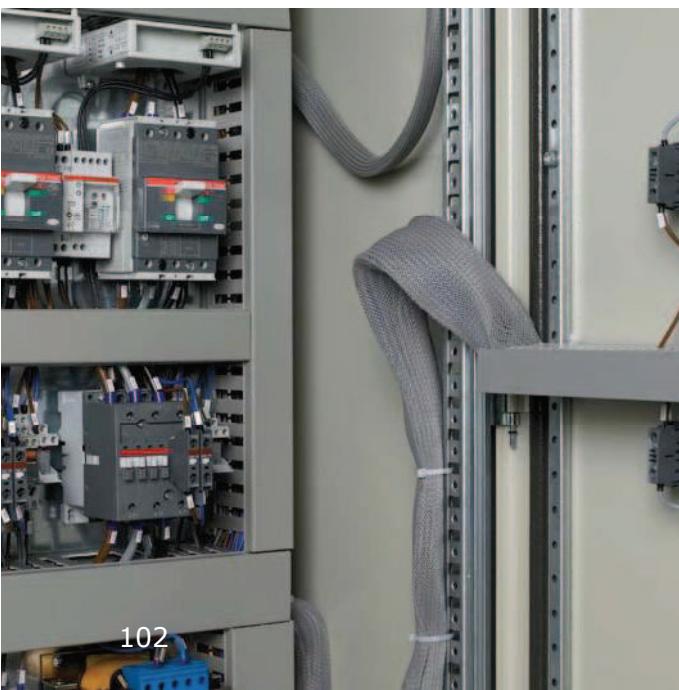

# KABLO

Canali per cablaggio


*Wiring slotted trunking*

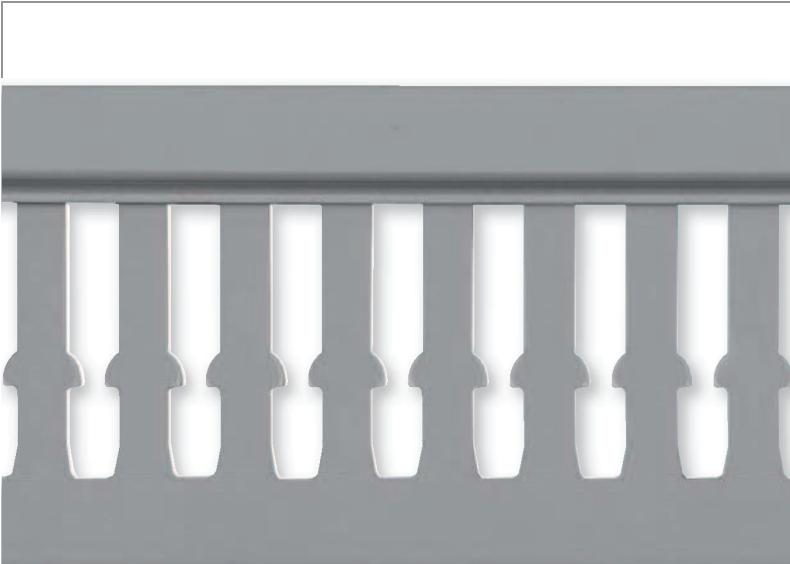

V5K

Linea **V5K** il sistema di canali da cablaggio in materiale plastico senza alogeni, che soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.

*Line **V5K** the wiring slotted trunking system of Halogen-free plastic material, to satisfy the needs of those installators having to observe strict normatives about the products they use.*

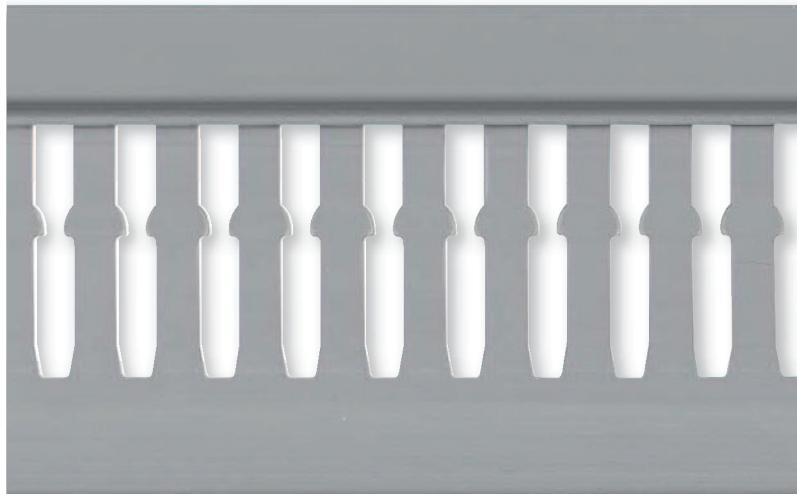

V5K

Linea **V5K** il sistema di canali da cablaggio con passo 10 mm (5,5-4,5 mm). Questi canali soddisfano chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.

Linea **V6K** il sistema di canali da cablaggio con passo 12,5 mm (6-6,5 mm). Questi canali soddisfano chi necessita di avere più spazio verticale per il passaggio dei cavi.


*Line **V5K** the wiring slotted trunking system with high wall to have a bar more rigid for installation on supports.*

*Line **V6K** the wiring slotted trunking system with low wall to have more space for the wiring of the cables.*



V6H

# 7 Vantaggi per Kablo

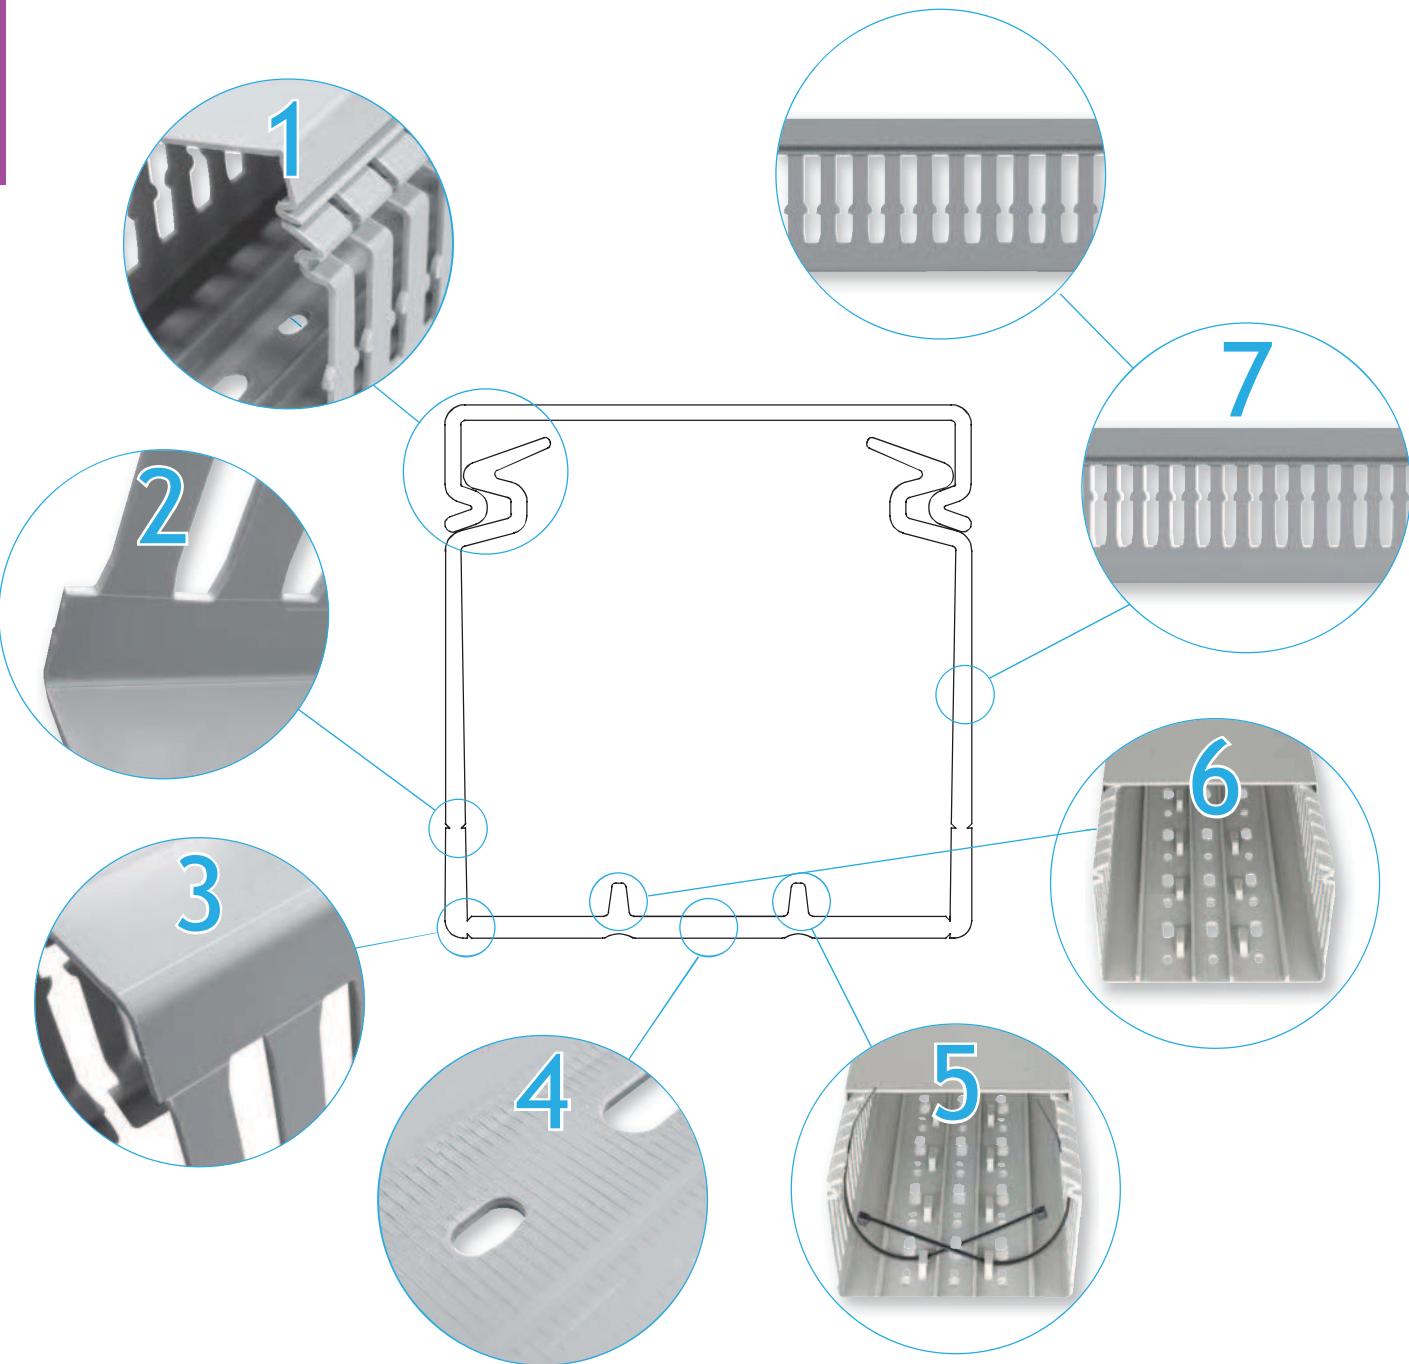

**1** Chiusura del coperchio facilitata  
*Easing closing cover*

**2** Prerottura lamella interna ed esterna  
*Internal and external precutted segment*

**3** Prerottura fondo interno ed esterno  
*Internal and external precutted bottom*

**4** Zigrinatura per una maggiore aderenza con adesivi  
*Milling for more grip with adhesive*

**5** Asola per il fissaggio di fascette sul fondo del canale  
*Loops on the bottom to insert cable ties*

**6** Costole d'irrigidimento sul fondo del canale  
*Stiffen up guide on the bottom of trunking*

**7** Due tipologie differenti di fresatura  
*Three different wall punching*


**V5K**

Canale da cablaggio con coperchio




Lunghezza 2 m - Passo 10 mm - Traciatura 4,5 mm - Lamella 5,5 mm

Slotted wiring trunking with cover

Length 2 m - Step 10 mm - Slot 4,5 mm - Segment 5,5 mm

Marchi e certificazioni della linea V5K  
Marks and approvals of the line V5K

Canale con coperchio Trunking with cover	Altezza canale Trunking height	Coperchio di ricambio Replacement cover	Traversa reggicavo Cable clamp	Dimensioni b x h mm Dimensions b x h mm	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>
<b>V5K4025</b>	H 40 mm	<b>V25</b>		25x40	701
<b>V5K4040</b>		<b>V40</b>	<b>VTK6</b>	40x40	1.227
<b>V5K4060</b>		<b>V60</b>	<b>VTK6</b>	60x40	1.925
<b>V5K4080</b>		<b>V80</b>	<b>VTK6</b>	80x40	2.715
<b>V5K6025</b>	H 60 mm	<b>V25</b>		25x60	1.141
<b>V5K6040</b>		<b>V40</b>	<b>VTK6</b>	40x60	1.967
<b>V5K6060</b>		<b>V60</b>	<b>VTK6</b>	60x60	3.105
<b>V5K6080</b>		<b>V80</b>	<b>VTK6</b>	80x60	4.255
<b>V5K60100</b>		<b>V100</b>	<b>VTK6</b>	100x60	5.405
<b>V5K8025</b>	H 80 mm	<b>V25</b>		25x80	1.581
<b>V5K8040</b>		<b>V40</b>	<b>VTK6</b>	40x80	2.707
<b>V5K8060</b>		<b>V60</b>	<b>VTK6</b>	60x80	4.245
<b>V5K8080</b>		<b>V80</b>	<b>VTK6</b>	80x80	5.795
<b>V5K80100</b>		<b>V100</b>	<b>VTK6</b>	100x80	7.345
<b>V5K80120</b>		<b>V120</b>	<b>VTK6</b>	120x80	8.895
<b>V5K10040</b>	H 100 mm	<b>V40</b>	<b>VTK6</b>	40x100	3.446
<b>V5K10060</b>		<b>V60</b>	<b>VTK6</b>	60x100	5.385
<b>V5K10080</b>		<b>V80</b>	<b>VTK6</b>	80x100	7.335
<b>V5K100100</b>		<b>V100</b>	<b>VTK6</b>	100x100	9.285

Articolo NUOVO  
New ARTICLETraciatura fianchi dei canali V5K  
Wall punching of trunkings V5KAltezza  
Height  
40 mmAltezza  
Height  
60 mmAltezza  
Height  
80 mmAltezza  
Height  
100 mmTraciatura base dei canali V5K  
Base punching of trunkings V5KPer larghezze  
For width  
25-40-60Per larghezze  
For width  
80-100-120