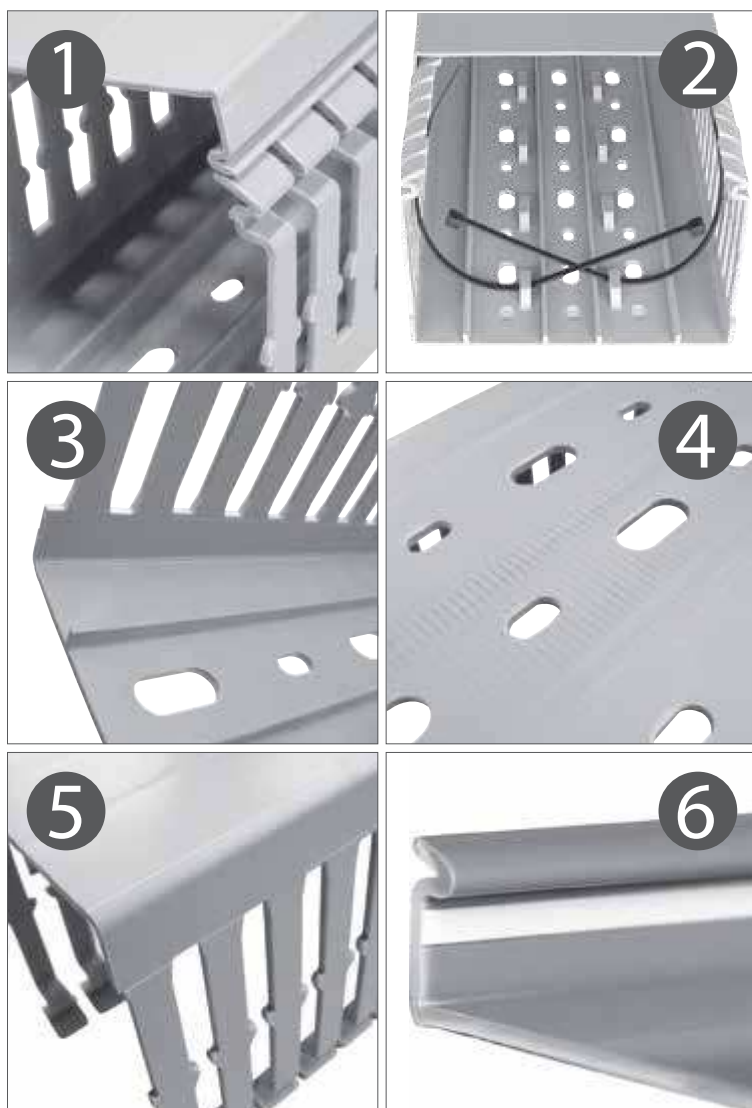


Canali da cablaggio

Wiring ducts



6 motivi per scegliere i canali da cablaggio Kablo

- 1 - Chiusura del coperchio facilitata
- 2 - Asola per inserimento fascette sul fondo del canale
- 3 - Costole d'irrigidimento sul fondo del canale
- 4 - Zigrinatura per una maggiore aderenza con adesivi
- 5 - Prerottura interna ed esterna della lamella e del fondo
- 6 - Coperchio con coestruso morbido antiscivolo (Solo su V5K e V6K)

6 grounds to choose the wiring ducts Kablo

- 1 - Easiness closing cover
- 2 - Loops on the bottom to insert cable ties
- 3 - Stiffen up guide on the bottom of trunking
- 4 - Milling for more grip with adhesive
- 5 - Internal and external precutted segment and bottom
- 6 - Cover with non-slip soft coextruded (Only on V5K and V6K)

Caratteristiche Tecniche Technical Features

- Canale in PVC e PC-ABS senza alogeni
- Trunking of PVC or PC-ABS halogen-free
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Trunking standard length 2 meters
- Grado infiammabilità secondo UL94: V0
- Flammability classification according to UL94: V0
- Protezione meccanica IK08 (6J)
- Mechanical protection IK 08 (6J)

Caratteristiche di Impiego Use Features

- Canali per il cablaggio dei quadri elettrici
- Wiring slotted trunkings for panel board

Riferimenti a Norme Norms Reference



- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-3
- The system complied to CEI EN 50085-2-3
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/EU
- The system complied to Rohs 2 2011/65/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni Marks and certifications

- Marchio IMQ Riferimento n°CA02.02387
- IMQ Mark reference
- Marchio CSA Riferimento n° 2326493
- CSA Mark reference
- Marchio VDE Riferimento n° 40026398 / 40026400
- VDE Mark reference
- Marchio UL Riferimento n° ZODZ2.E197662
- UL Mark reference

Colori disponibili Available colours

- Grigio RAL7030
- Grey RAL7030
- Grigio RAL7035
- Grey RAL7035
- Bianco RAL9003
- White RAL9003
- Blu RAL5012
- Blue RAL5012

Canale da cablaggio con coperchio Wiring duct with cover				
Materiale : PVC Material: PVC Dimensione B x H Dimensions B x H 	 Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 10 mm Tranciatura 4,5 mm Lamella 5,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 10 mm Slot 4,5 mm Segment 5,5 mm	 Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm	 Canale fresato Bianco RAL9003 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct White RAL9003 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm	 Canale fresato Blu RAL5012 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Blue RAL5012 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm
25x25 mm		V6K2525	V6K2525W	V6B2525
40x25 mm		V6K2540		V6B2540
80x25 mm		V6K2580		
25x40 mm	V5K4025	V6K4025	V6K4025W	V6B4025
30x40 mm		V6K4030		
40x40 mm	V5K4040	V6K4040	V6K4040W	V6B4040
60x40 mm	V5K4060	V6K4060	V6K4060W	V6B4060
80x40 mm	V5K4080	V6K4080	V6K4080W	
25x60 mm	V5K6025	V6K6025	V6K6025W	V6B6025
30x60 mm		V6K6030		
40x60 mm	V5K6040	V6K6040	V6K6040W	V6B6040
60x60 mm	V5K6060	V6K6060	V6K6060W	V6B6060
80x60 mm	V5K6080	V6K6080	V6K6080W	V6B6080
100x60 mm	V5K60100	V6K60100	V6K60100W	V6B60100
120x60 mm		V6K60120	V6K60120W	
25x80 mm	V5K8025	V6K8025	V6K8025W	V6B8025
30x80 mm		V6K8030		
40x80 mm	V5K8040	V6K8040	V6K8040W	V6B8040
60x80 mm	V5K8060	V6K8060	V6K8060W	V6B8060
80x80 mm	V5K8080	V6K8080	V6K8080W	V6B8080
100x80 mm	V5K80100	V6K80100	V6K80100W	V6B80100
120x80 mm	V5K80120	V6K80120	V6K80120W	V6B80120
30x100 mm		V6K10030		
40x100 mm	V5K10040	V6K10040	V6K10040W	
60x100 mm	V5K10060	V6K10060	V6K10060W	V6B10060
80x100 mm	V5K10080	V6K10080	V6K10080W	V6B10080
100x100 mm	V5K100100	V6K100100	V6K100100W	V6B100100