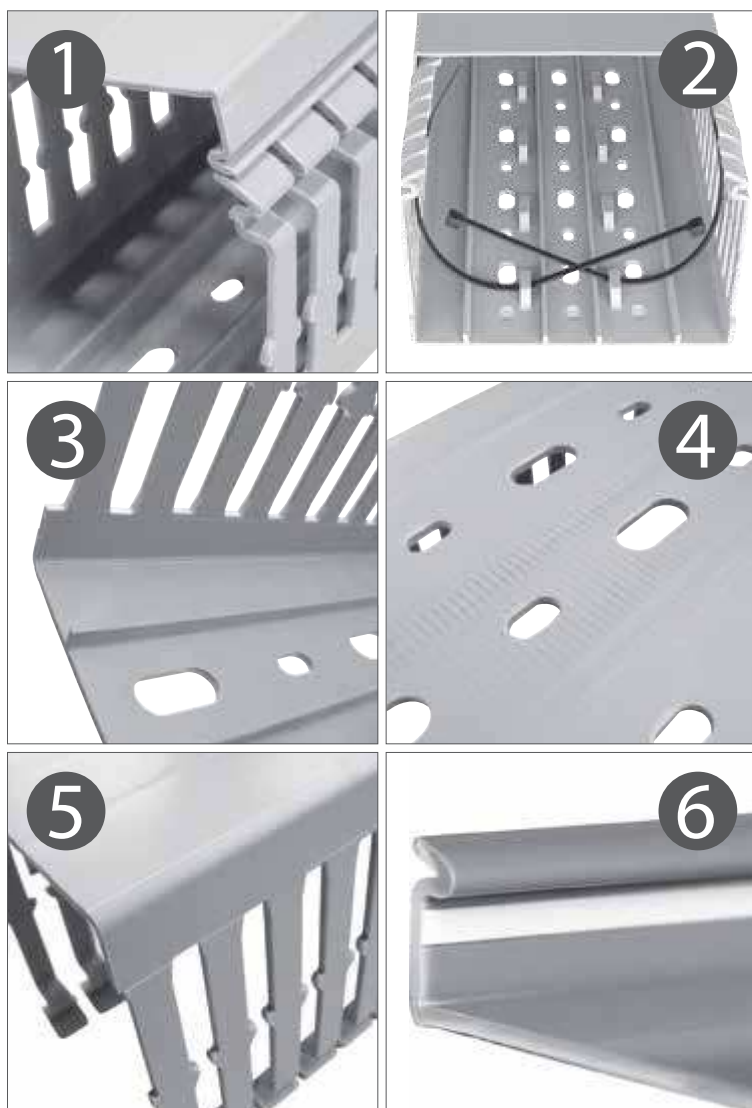


Canali da cablaggio

Wiring ducts



6 motivi per scegliere i canali da cablaggio Kablo

- 1 - Chiusura del coperchio facilitata
- 2 - Asola per inserimento fascette sul fondo del canale
- 3 - Costole d'irrigidimento sul fondo del canale
- 4 - Zigrinatura per una maggiore aderenza con adesivi
- 5 - Prerottura interna ed esterna della lamella e del fondo
- 6 - Coperchio con coestruso morbido antiscivolo (Solo su V5K e V6K)

6 grounds to choose the wiring ducts Kablo

- 1 - Easiness closing cover
- 2 - Loops on the bottom to insert cable ties
- 3 - Stiffen up guide on the bottom of trunking
- 4 - Milling for more grip with adhesive
- 5 - Internal and external precutted segment and bottom
- 6 - Cover with non-slip soft coextruded (Only on V5K and V6K)

Caratteristiche Tecniche Technical Features

- Canale in PVC e PC-ABS senza alogeni
- Trunking of PVC or PC-ABS halogen-free
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Trunking standard length 2 meters
- Grado infiammabilità secondo UL94: V0
- Flammability classification according to UL94: V0
- Protezione meccanica IK08 (6J)
- Mechanical protection IK 08 (6J)

Caratteristiche di Impiego Use Features

- Canali per il cablaggio dei quadri elettrici
- Wiring slotted trunkings for panel board

Riferimenti a Norme Norms Reference



- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-3
- The system complied to CEI EN 50085-2-3
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/EU
- The system complied to Rohs 2 2011/65/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni Marks and certifications

- Marchio IMQ Riferimento n°CA02.02387
- IMQ Mark reference
- Marchio CSA Riferimento n° 2326493
- CSA Mark reference
- Marchio VDE Riferimento n° 40026398 / 40026400
- VDE Mark reference
- Marchio UL Riferimento n° ZODZ2.E197662
- UL Mark reference

Colori disponibili Available colours

- Grigio RAL7030
- Grey RAL7030
- Grigio RAL7035
- Grey RAL7035
- Bianco RAL9003
- White RAL9003
- Blu RAL5012
- Blue RAL5012

Canale da cablaggio con coperchio Wiring duct with cover				
Materiale : PVC Material: PVC Dimensione B x H Dimensions B x H 	 Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 10 mm Tranciatura 4,5 mm Lamella 5,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 10 mm Slot 4,5 mm Segment 5,5 mm	 Canale fresato Grigio RAL7030 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Grey RAL7030 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm	 Canale fresato Bianco RAL9003 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct White RAL9003 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm	 Canale fresato Blu RAL5012 Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm Slotted duct Blue RAL5012 Step 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm
25x25 mm		V6K2525	V6K2525W	V6B2525
40x25 mm		V6K2540		V6B2540
80x25 mm		V6K2580		
25x40 mm	V5K4025	V6K4025	V6K4025W	V6B4025
30x40 mm		V6K4030		
40x40 mm	V5K4040	V6K4040	V6K4040W	V6B4040
60x40 mm	V5K4060	V6K4060	V6K4060W	V6B4060
80x40 mm	V5K4080	V6K4080	V6K4080W	
25x60 mm	V5K6025	V6K6025	V6K6025W	V6B6025
30x60 mm		V6K6030		
40x60 mm	V5K6040	V6K6040	V6K6040W	V6B6040
60x60 mm	V5K6060	V6K6060	V6K6060W	V6B6060
80x60 mm	V5K6080	V6K6080	V6K6080W	V6B6080
100x60 mm	V5K60100	V6K60100	V6K60100W	V6B60100
120x60 mm		V6K60120	V6K60120W	
25x80 mm	V5K8025	V6K8025	V6K8025W	V6B8025
30x80 mm		V6K8030		
40x80 mm	V5K8040	V6K8040	V6K8040W	V6B8040
60x80 mm	V5K8060	V6K8060	V6K8060W	V6B8060
80x80 mm	V5K8080	V6K8080	V6K8080W	V6B8080
100x80 mm	V5K80100	V6K80100	V6K80100W	V6B80100
120x80 mm	V5K80120	V6K80120	V6K80120W	V6B80120
30x100 mm		V6K10030		
40x100 mm	V5K10040	V6K10040	V6K10040W	
60x100 mm	V5K10060	V6K10060	V6K10060W	V6B10060
80x100 mm	V5K10080	V6K10080	V6K10080W	V6B10080
100x100 mm	V5K100100	V6K100100	V6K100100W	V6B100100

Dati tecnici della linea KABLO
Technical data of the line KABLO

V5K	V6K	V6B	V6H	V6HB	Dimensioni Dimensions B x H mm	Sezione utile Cross section mm ²	N. conduttori inseribili tipo H07V-U/R N. of insertable cables type H07V-U/R		
							1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	V6K2525	V6B2525	V6H2525		25x25	410	39	28	19
	V6K2540	V6B2540			40x25	747	71	51	35
	V6K2580				80x25	1.647	156	113	78
V5K4025	V6K4025	V6B4025	V6H4025		25x40	701	66	48	33
	V6K4030				30x40	852	78	56	39
V5K4040	V6K4040	V6B4040	V6H4040	V6HB4040	40x40	1.227	116	84	58
V5K4060	V6K4060	V6B4060	V6H4060		60x40	1.925	183	132	92
V5K4080	V6K4080		V6H4080		80x40	2.715	258	187	129
V5K6025	V6K6025	V6B6025	V6H6025		25x60	1.141	108	78	54
	V6K6030				30x60	1.392	132	96	66
V5K6040	V6K6040	V6B6040	V6H6040		40x60	1.967	187	135	94
V5K6060	V6K6060	V6B6060	V6H6060		60x60	3.105	295	214	148
V5K6080	V6K6080	V6B6080	V6H6080		80x60	4.255	405	293	203
V5K60100	V6K60100	V6B60100	V6H60100		100x60	5.405	514	372	258
V5K60120	V6K60120		V6H60120		120x60	6.320	601	435	302
V5K8025	V6K8025	V6B8025	V6H8025		25x80	1.581	150	109	75
	V6K8030				30x80	1.932	184	133	92
V5K8040	V6K8040	V6B8040	V6H8040	V6HB8040	40x80	2.707	257	186	129
V5K8060	V6K8060	V6B8060	V6H8060	V6HB8060	60x80	4.245	404	292	203
V5K8080	V6K8080	V6B8080	V6H8080	V6HB8080	80x80	5.795	551	399	277
V5K80100	V6K80100	V6B80100	V6H80100		100x80	7.345	699	506	351
V5K80120	V6K80120	V6B80120	V6H80120		120x80	8.895	847	613	425
	V6K10030				30x100	2.471	235	170	118
V5K10040	V6K10040				40x100	3.446	328	237	164
V5K10060	V6K10060	V6B10060	V6H10060		60x100	5.385	512	371	257
V5K10080	V6K10080	V6B10080	V6H10080		80x100	7.335	698	505	350
V5K100100	V6K100100	V6B100100	V6H100100		100x100	9.285	884	640	444