

LYVIALED

FLATSPOT EVOLUTION



NESSUNO È COSÌ SOTTILE

 **ARTELETA**
international



SOTTILE ED ELEGANTE

- Il più sottile della categoria
- Schermo tutto vetro, niente bordi
- Design "total white", si adatta perfettamente ad ogni ambiente

SOTTILISSIMO

Solamente 15 mm
Nessuno è così sottile



DESIGN INNOVATIVO

"Tutto vetro", nessun elemento antiestetico
Forme stondate e senza spigoli
per una estetica estremamente elegante
Look "total white"

NO FRAME

Nessuna cornice, il vetro è saldamente
incollato direttamente sul corpo del proiettore.



**Una forte fonte di luce che ben
si armonizza con qualsiasi tipo di
ambiente.**


ROBUSTO E PERFORMANTE

- Innovativa tecnologia Led DOB, senza alimentatore
- Ideale per l'illuminazione sia diretta che indiretta
- Corpo in alluminio
- Stagno per esterno IP65

- Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti
Spessore 4 mm

- **LED SMD** ultraluminosi con tecnologia **DOB**,
senza alimentatore

- Finitura prismatica antiabbagliamento

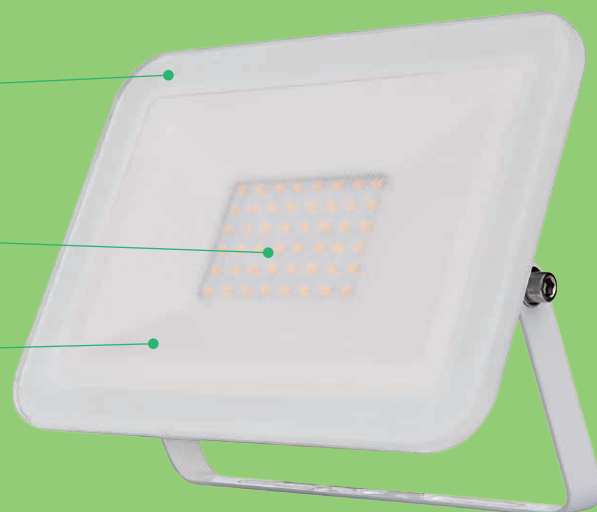

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
con polveri epossidiche ad alta resistenza


- Innovativo dissipatore per una perfetta
dissipazione termica

- Viti di serraggio in acciaio inox

- Raccordo serracavo in acciaio inox

- Cavo in gomma H05RN-F 3x1mm²
Lunghezza: 60 cm

- Supporto a muro orientabile

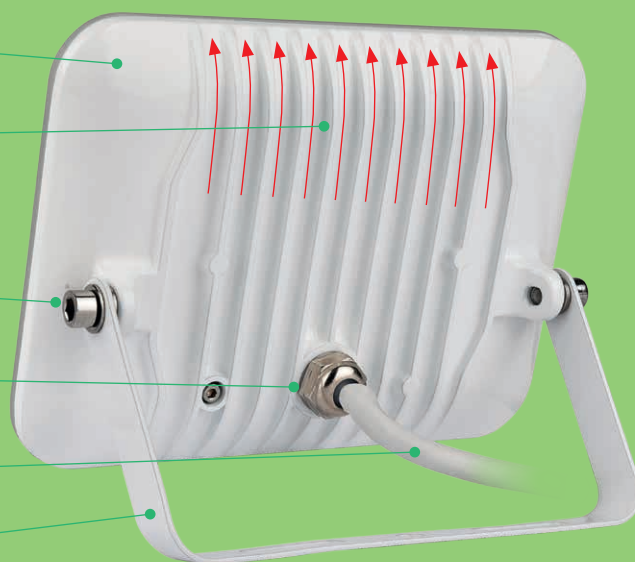


**Pensato per l'esterno, ideale per
interno.**




LA GAMMA E I DATI TECNICI

ARTICOLO	POTENZA	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ILLUMINAZIONE EQUIVALENTE	DIMENSIONI (AxBxC) mm	PESO Kg	IMBALLO PZ
FLT10	10 W	3.000°K	900 LM	90 W	120x88x27	293 gr	15
FLT10.D	10 W	4.000°K	900 LM	90 W	120x88x27	293 gr	15
FLT20	20 W	3.000°K	1.800 LM	180 W	163x118x29	520 gr	12
FLT20.D	20 W	4.000°K	1.800 LM	180 W	163x118x29	520 gr	12
FLT30	30 W	3.000°K	2.700 LM	270 W	195x142x30	697 gr	4
FLT30.D	30 W	4.000°K	2.700 LM	270 W	195x142x30	697 gr	4
FLT50	50 W	3.000°K	4.500 LM	450 W	235x163x36	1.044 gr	4
FLT50.D	50 W	4.000°K	4.500 LM	450 W	235x163x36	1.044 gr	4

- Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz
- Angolo d'illuminazione: 110°
- Resa cromatica: >70
- Fattore di potenza: >0.9
- Durata del led: 36.000 ore
- Numero cicli ON/OFF: oltre 15.000
- Vetro temperato e prismaticizzato
spessore 4 mm
- Colore corpo: bianco
- Staffa orientabile a 180°
- Cavo di alimentazione:
in gomma H05RN-F 3x1 mm² L=60 cm
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
- Resistente agli urti: IK06



CURVE FOTOMETRICHE

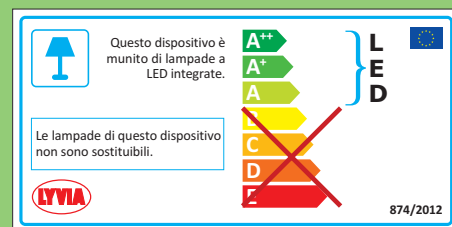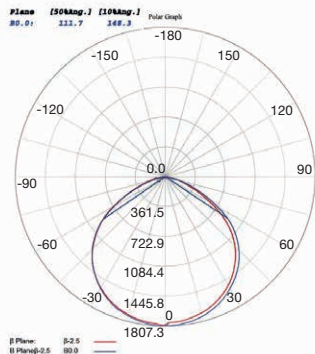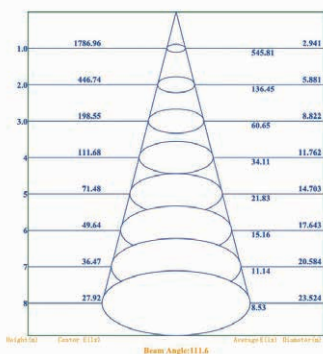

Per maggiori
informazioni
inquadra il Qr Code
con il tuo smartphone.



Arteleta International S.p.A.
Direzione commerciale e magazzini
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pellizza da Volpedo, 57
Tel. 0039-02-66013541 - Fax 0039-02-6122573
E-mail: Info@arteleta.it
www.arteleta.it



ArteleaInt