


Sonde in fibra di vetro 6 mm

ARTICOLO

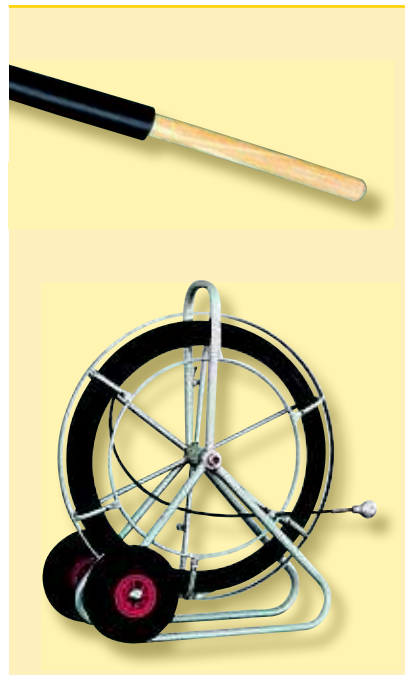

Compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero

LYVIAJET

Sonda avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato.
Corredato di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale / tirante montato adatto per infilaggi in cavidotti.

40 m
60 m
100 m

103502
103504
103508

1
1
1

Ricambi & accessori



Ricambio Ø 6 mm
Vergella completa di terminali filettati M6

40 m colore nero
60 m colore nero
100 m colore nero

103552
103554
103558

1
1
1

Puntale / tirante Ø 6 mm
con filetto M6

102012

3

Congiuntore per riparazione
Ø 6 mm

103487

1

Giunto girevole
per accoppiamento di 2 sonde in acciaio, con filettature M6

102056

1

Terminale
con filetto M6

103209

1

Puntale / tirante completo di grillo d'aggancio
con filetto M6
abbinabile a tutte le calze con asola

103300

1

Puntale con ruota di scorrimento
con filetto M6

103301

1