

STRISCIA ULTRALUMINOSA DA ESTERNO

WATERPROOF ULTRA-BRIGHT STRIP


CRI 90
COLORI VIVI

3 STEP
APPROVED
MACADAM

A++



12V

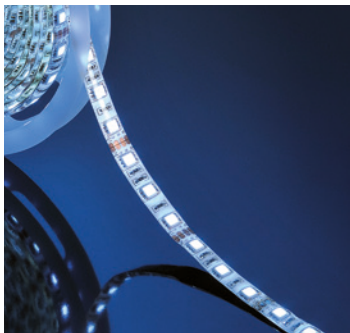

Guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti.

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato: Sì
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 10 x 2 mm - RGB: 12 x 2 mm
- Interasse LED: 16,7 mm
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile: Sì
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP55, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore

Transparent silicone sheath tread resistant, shockproof.

- 2835 SMD Led - 60 LED/m
- Selected bin colour: yes
- Beam angle: 120°
- Dimensions: 10 x 2 mm - RGB: 12 x 2 mm
- LED spacing: 16,7 mm
- Minimum cutting section: 50 mm
- Extendible max: 5.000 mm
- Dimmable: yes
- Colour rendering: >90
- Protection degree: IP55, for outdoor use
- Working temperature: -20 +40°C
- Storage temperature: -20 +80°C
- Rear adhesive: 3M
- Material: copper layer
- Substrate colour: white
- Average life: 30.000 hours

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

Bag package comprising:

- 5 m reel
- 1 power cable

14,4W

ARTICOLO Item	COLORE LED Led colour	TEMP. COLORE Colour temp.	VOLT	Led/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
BLR.150.W	Bianco Freddo Cool White	6.500°K	12V DC	60	14,4W/m	1.152	80	5
BLR.150.D	Bianco Diurno Daylight	4.000°K	12V DC	60	14,4W/m	1.080	75	5
BLR.150.WW	Bianco Caldo Warm White	3.500°K	12V DC	60	14,4W/m	640	44	5
BLR.150.3W	Bianco Caldo Warm White	3.000°K	12V DC	60	14,4W/m	1.008	70	5
BLR.150.XW	Bianco Extra caldo Extra Warm White	2.700°K	12V DC	60	14,4W/m	878	61	5
BLR.150.B	Blu Blue	Blu Blue	12V DC	60	14,4W/m	440	31	5
BLR.150.R	Rosso Red	Rosso Red	12V DC	60	14,4W/m	300	21	5
BLR.150.V	Verde Green	Verde Green	12V DC	60	14,4W/m	440	31	5

VERSIONE CAMBIACOLORE CON LED SMD 5050 | Colour change version with led smd 5050

BLR.150.RGB	RGB	-	12V DC	60	14,4W/m	-	-	5
-------------	-----	---	--------	----	---------	---	---	---

ACCESSORI | Accessories

PROFILI UTILIZZABILI
Suitable profiles
PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI
Drivers
LB.539, LB.540, LB.541, SLB708

DIMMER
DD100, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401 - **RGB:** LB.141, LB.142, LB.700.RGB, LB.700.RGB.RF

CAVI ALIMENT.
Power cords
FLR.150.KIT - **RGB:** FLR.150.KIT.RGB

