


Striscia flessibile a led ultraluminosa

---

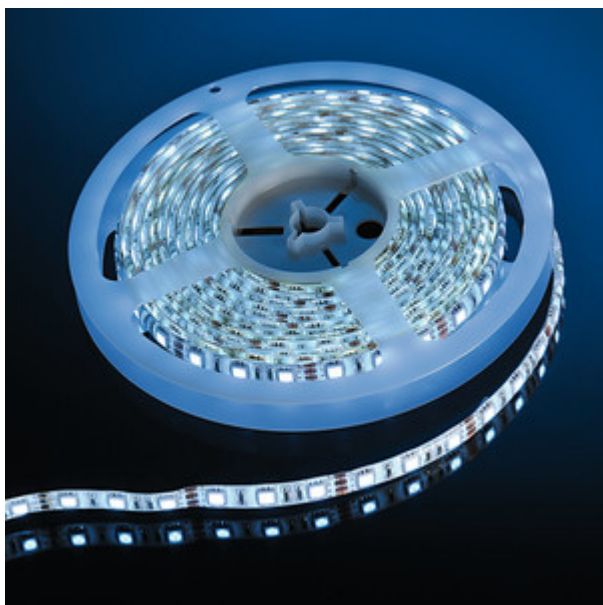

## Striscia flessibile a led ultraluminosa

Code: BLR.150

Ultraluminose grazie all'utilizzo dei led tipo 2835.

Tensione d'alimentazione: 12V c.c.

Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.150 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA.

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm
- Colore del substrato: bianco
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Adesivo posteriore: 3M

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di prolunga

Prodotti correlati

Arteleta consiglia...

| Articolo   | Alimentazione | Tipo LED    | Consumo | Grado di protezione | Colore                          | Flusso luminoso |
|------------|---------------|-------------|---------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| FLR.150.W  | 12V DC        | SMD<br>2835 | 14,4W/m | IP55                | bianco<br>freddo<br>6.500°K     | 840lm/m         |
| FLR.150.WW | 12V DC        | SMD<br>2835 | 14,4W/m | IP55                | bianco<br>caldo<br>3.500°K      | 640lm/m         |
| FLR.150.XW | 12V DC        | SMD<br>2835 | 14,4W/m | IP55                | bianco<br>extracaldo<br>2.700°K | 620lm/m         |
| FLR.150.B  | 12V DC        | SMD<br>2835 | 14,4W/m | IP55                | blu                             | 440lm/m         |
| FLR.150.R  | 12V DC        | SMD<br>2835 | 14,4W/m | IP55                | rosso                           | 300lm/m         |
| FLR.150.V  | 12V DC        | SMD<br>5050 | 14,4W/m | IP55                | verde                           | 440lm/m         |