

STRISCIA ULTRALUMINOSA

HIGH BRIGHTNESS STRIP


CRI 90
COLORI VIVI

3 STEP
APPROVED
MACADAM

A++



12V

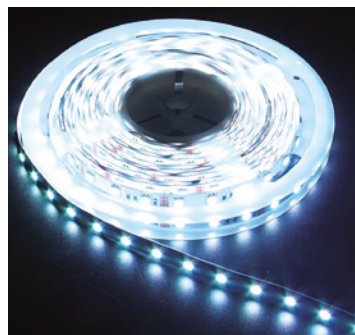

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato: Sì
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 10 x 1 mm
- Interasse LED: 16,7 mm
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile: Sì
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore

- 2835 SMD Led - 60 LED/m
- Selected bin colour: yes
- Beam angle: 120°
- Dimensions: 10 x 1 mm
- LED spacing: 16,7 mm
- Minimum cutting section: 50 mm
- Extendible max: 5.000 mm
- Dimmable: yes
- Colour rendering: >90
- Protection degree: IP20, for indoor use
- Working temperature: -20 +40°C
- Storage temperature: -20 +80°C
- Rear adhesive: 3M
- Material: copper 2 layer
- Substrate colour: white
- Average life: 30.000 hours

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

Bag package comprising:

- 5 m reel
- 1 power cable

14,4W

ARTICOLO Item	COLORE LED Led colour	TEMP. COLORE Colour temp.	VOLT	Led/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
BLR.160.W	Bianco Freddo Cool White	6.500°K	12V DC	60	14,4W/m	1.152	80	5
BLR.160.D	Bianco Diurno Daylight	4.000°K	12V DC	60	14,4W/m	1.080	75	5
BLR.160.3W	Bianco Caldo Warm White	3.000°K	12V DC	60	14,4W/m	1.008	70	5
BLR.160.XW	Bianco Extra caldo Extra Warm White	2.700°K	12V DC	60	14,4W/m	878	61	5

VERSIONE CAMBIACOLORE CON LED SMD 5050 | Colour change version with Led SMD 5050

BLR.160.RGB	RGB	-	12V DC	60	14,4W/m	-	-	5
-------------	-----	---	--------	----	---------	---	---	---

ACCESSORI | Accessories

PROFILI UTILIZZABILI Suitable profiles	PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806
ALIMENTATORI Drivers	LB.537, LB.538, LB.542
DIMMER	DD100, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401 - RGB: LB.141, LB.142, LB.700.RGB, LB.700.RGB.RF
CAVI ALIMENT. Power cords	FLR.160.PC, LR25, LRC25, LR28 - RGB: FLR.122.PC.RGB, FLR.122.J.RGB, LR26, LRC26, LR29

