


[> Prodotti](#) [> Led residenziali](#) [> Strisce led](#) [> Striscia flessibile a led ultraluminosa](#)

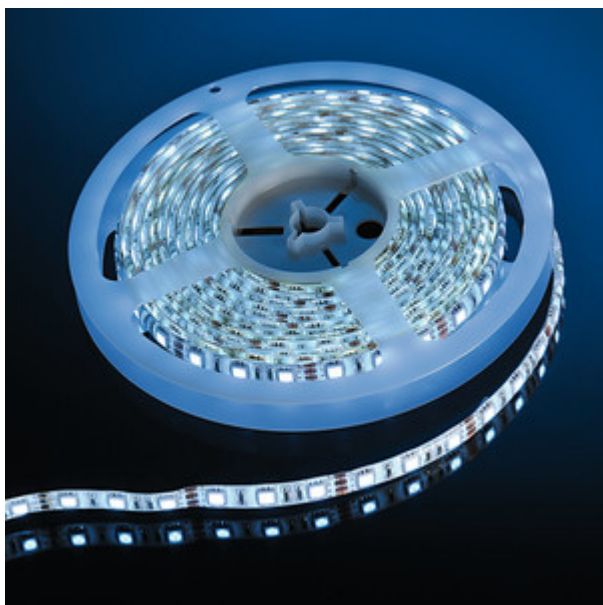

Striscia flessibile a led ultraluminosa

Code: BLR.450

Ultraluminose grazie all'utilizzo dei led tipo 5050

Tensione d'alimentazione: 24 V c.c.

Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare

la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA.

- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm
- Colore del substrato: bianco
- Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED)
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno

Articolo	Alimentazione	Tipo LED	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso
BLR.450.W	24V DC	SMD 5050	14,4W/m	IP67	bianco freddo 6.500°K	840lm/m
BLR.450.WW	24V DC	SMD 5050	14,4W/m	IP67	bianco caldo 3.500°K	640lm/m
BLR.450.XW	24V DC	SMD 5050	14,4W/m	IP67	bianco extracaldo 2.700°K	620lm/m
BLR.450.B	24V DC	SMD 5050	14,4W/m	IP67	blu	440lm/m
BLR.450.R	24V DC	SMD 5050	14,4W/m	IP67	rosso	300lm/m