




STRISCE FLESSIBILI LED IP20

Sottili led tipo 3528.
Per l'uso all'interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica.

ARTICOLO		VARI COLORI	Confezione in blister comprendente:																																																
		- Alimentazione: 12V c.c. tramite apposito connettore brevettato - Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. - LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m - Consumo: 4,8W/m c.a. - Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED) - In bobine, lunghezza: 5 m - Adesivo posteriore: 3M - Grado di protezione: IP20 - Corredato di cavetti d'alimentazione - Colori disponibili: ☐ bianco freddo 6500°K ☐ bianco caldo 3500°K ☐ bianco extracaldo 2700°K ☒ blu ☐ giallo ☐ rosso ☐ verde	- bobina 5 m 5 pz. cavetti di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti																																																
*FLR.122.W	1																																																		
*FLR.122.WW	1																																																		
*FLR.122.XW	1																																																		
*FLR.122.B	1																																																		
*FLR.122.G	1																																																		
*FLR.122.R	1																																																		
*FLR.122.V	1																																																		
		DATI TECNICI DEI LED																																																	
		<table><tr><th></th><th>ROSSO</th><th>GIALLO</th><th>BLU</th><th>VERDE</th><th>BIANCO FREDDO</th><th>BIANCO CALDO</th><th>BIANCO XCALDO</th></tr><tr><td>Corrente</td><td>20mA</td><td>20mA</td><td>20mA</td><td>20mA</td><td>20mA</td><td>20mA</td><td>20mA</td></tr><tr><td>Tensione</td><td>2V</td><td>2V</td><td>3,2V</td><td>3,2V</td><td>3,2V</td><td>3,2V</td><td>3,2V</td></tr><tr><td>Flusso luminoso lm</td><td>300</td><td>300</td><td>850</td><td>850</td><td>1350</td><td>1200</td><td>1100</td></tr><tr><td>Potenza W</td><td>0,038</td><td>0,038</td><td>0,064</td><td>0,064</td><td>0,064</td><td>0,064</td><td>0,064</td></tr><tr><td>Angolo d'illuminazione</td><td>120°</td><td>120°</td><td>120°</td><td>120°</td><td>120°</td><td>120°</td><td>120°</td></tr></table>		ROSSO	GIALLO	BLU	VERDE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO	BIANCO XCALDO	Corrente	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	Tensione	2V	2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V	Flusso luminoso lm	300	300	850	850	1350	1200	1100	Potenza W	0,038	0,038	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	Angolo d'illuminazione	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
	ROSSO	GIALLO	BLU	VERDE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO	BIANCO XCALDO																																												
Corrente	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA																																												
Tensione	2V	2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V																																												
Flusso luminoso lm	300	300	850	850	1350	1200	1100																																												
Potenza W	0,038	0,038	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064																																												
Angolo d'illuminazione	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°																																												
		Kit di alimentazione supplementare comprendente: 5 pz. cavo di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti																																																	
FLR.122.PC	1																																																		
FLR.122.J	5																																																		
FLR.181	10																																																		
FLR.180	10																																																		
		RGB CAMBIA COLORE																																																	
		Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina (art. LB.141) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti.																																																	
		- Alimentazione: 12V c.c. - Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm. - LED tipo SMD 5050 - 30 LED/m - Consumo: 7,2W/m c.a. - Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 3 LED) - In bobine, lunghezza: 5 m - Adesivo posteriore: 3M - Angolo d'illuminazione: 100° - Grado di protezione: IP20 - Sequenza di 7 colori: Verde - Blu - Azzurro - Rosso - Giallo - Viola - Bianco	Confezione in blister comprendente: - bobina 5 m 5 pz. cavetti di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti																																																
*FLR.122.RGB	1																																																		
		Kit di alimentazione supplementare comprendente: 5 pz. cavo di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti																																																	
FLR.122.PC.RGB	1																																																		
FLR.122.J.RGB	5																																																		

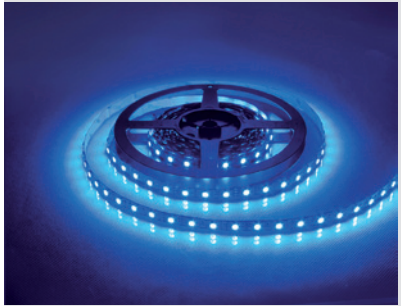

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.