




Strisce Led per esterno



STRISCE FLESSIBILI LED ANTIURTO DA ESTERNO IP67 ⚠ ⚠

Con doppia guaina siliconica trasparente **calpestabile**, resistente agli urti, isolata alle estremità.

ARTICOLO		VARI COLORI	Confezione in blister comprendente:				
*FLR.128.W	1	- Alimentazione: 12V c.c. - Dimensioni: 10,0 x 4 mm. - LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m - Consumo: 4,8W/m c.a. - Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED) - In bobine, lunghezza: 5 m - Grado di protezione: IP67 ⚠ ⚠ - Corredato di clip per il fissaggio - Colori disponibili:	- bobina 5 m 5 pz. cavetti di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti 5 pz. tappi di testata 5 pz. tappi di chiusura				
*FLR.128.WW	1	☐ bianco freddo 6500°K ☐ bianco caldo 3500°K					
*FLR.128.B	1	■ blu					
*FLR.128.G	1	■ giallo					
*FLR.128.R	1	■ rosso					
*FLR.128.V	1	■ verde					
DATI TECNICI DEI LED							
		ROSSO	GIALLO	BLU	VERDE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO
Corrente		20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA
Tensione		2V	2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V
Flusso luminoso lm		300	300	850	850	1350	1200
Potenza W		0,038	0,038	0,064	0,064	0,064	0,064
Angolo d'illuminazione		120°	120°	120°	120°	120°	120°
		Kit di alimentazione supplementare comprendente:					
		5 pz. cavo di alimentazione					
		20 pz. clip in plastica					
		40 pz. viti					
		5 pz. tappi di testata					
		5 pz. tappi di chiusura					
FLR.128.KIT	1						
RGB CAMBIA COLORE							
Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina (art. LB.141 o LB.700.RGB) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità ed effetti differenti.							
		- Alimentazione: 12V c.c. - Dimensioni: 12,0 x 4 mm. - LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m - Consumo: 14,4W/m c.a. - Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED) - In bobine, lunghezza: 5 m - Angolo d'illuminazione: 100° - Grado di protezione: IP67 ⚠ ⚠ - Corredato di clip per il fissaggio - Sequenza di 7 colori: Verde - Blu - Azzurro - Rosso - Giallo - Viola - Bianco	Confezione in blister comprendente:				
				- bobina 5 m 5 pz. cavetti di alimentazione 20 pz. clip in plastica 40 pz. viti 5 pz. tappi di testata 5 pz. tappi di chiusura			
*FLR.128.RGB	1						
		Kit di alimentazione supplementare comprendente:					
		5 pz. cavo di alimentazione					
		20 pz. clip in plastica					
		40 pz. viti					
		5 pz. tappi di testata					
		5 pz. tappi di chiusura					
FLR.128.KIT.RGB	1						

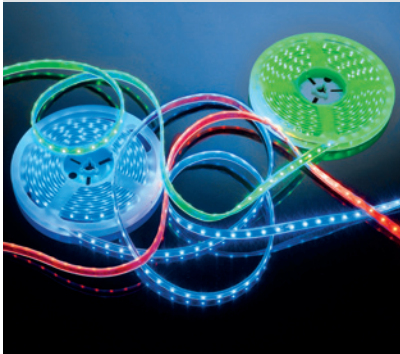

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.