

STRISCE FLESSIBILI LED ANTIURTO DA ESTERNO IP67

Con doppia guaina siliconica trasparente **calpestable**, resistente agli urti, isolata alle estremità.

ARTICOLO



*FLR.128.W

1

*FLR.128.WW

1

*FLR.128.B

1

*FLR.128.G

1

*FLR.128.R

1

*FLR.128.V

1

VARI COLORI

- Alimentazione: 12V c.c.
- Dimensioni: 10,0 x 4 mm.
- LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
- Consumo: 4,8W/m c.a.
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Grado di protezione: IP67  
- Corredato di clip per il fissaggio
- Colori disponibili:

☐ bianco freddo 6500°K

☐ bianco caldo 3500°K

☒ blu

☒ giallo

☒ rosso

☒ verde

Confezione in blister comprendente:

- bobina 5 m
- 5 pz. cavetti di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

DATI TECNICI DEI LED

	ROSSO	GIALLO	BLU	VERDE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO
Corrente	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA	20mA
Tensione	2V	2V	3,2V	3,2V	3,2V	3,2V
Flusso luminoso lm	300	300	850	850	1350	1200
Potenza W	0,038	0,038	0,064	0,064	0,064	0,064
Angolo d'illuminazione	120°	120°	120°	120°	120°	120°

Kit di alimentazione supplementare comprendente:

5 pz. cavo di alimentazione

20 pz. clip in plastica

40 pz. viti

5 pz. tappi di testata

5 pz. tappi di chiusura

FLR.128.KIT

1

RGB CAMBIA COLORE

Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina (art. LB.141 o LB.700.RGB) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità ed effetti differenti.

- Alimentazione: 12V c.c.
- Dimensioni: 12,0 x 4 mm.
- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Consumo: 14,4W/m c.a.
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Angolo d'illuminazione: 100°
- Grado di protezione: IP67  
- Corredato di clip per il fissaggio
- Sequenza di 7 colori: Verde - Blu - Azzurro - Rosso - Giallo - Viola - Bianco

Confezione in blister comprendente:

- bobina 5 m
- 5 pz. cavetti di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

Kit di alimentazione supplementare comprendente:

5 pz. cavo di alimentazione

20 pz. clip in plastica

40 pz. viti

5 pz. tappi di testata


5 pz. tappi di chiusura

*FLR.128.RGB

1

FLR.128.KIT.RGB

1

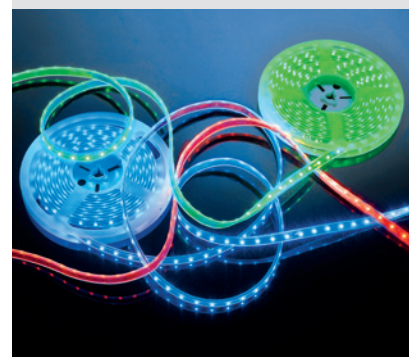

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.