




STRISCE FLESSIBILI LED ANTIURTO DA ESTERNO IP67

Ultraluminose grazie all'utilizzo dei led tipo 5050.

Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio (vedi pag. L53)

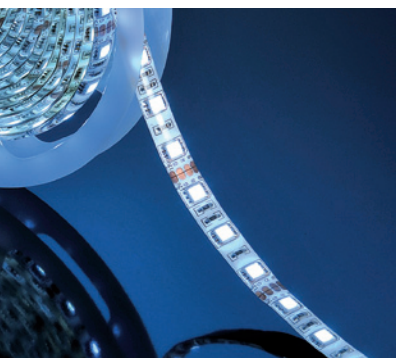

VARI COLORI

- Alimentazione: 12V c.c.
- Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm.
- Colore del substrato: bianco
- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Consumo: 14,4W/m c.a.
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Grado di protezione: IP67
- Adesivo posteriore: 3M
- Colori disponibili:
 - ☐ bianco freddo 6500°K
 - ☐ bianco caldo 3500°K
 - ☐ bianco extracaldo 2700°K
 - ☐ blu
 - ☐ giallo
 - ☐ rosso
 - ☐ verde

Confezione in blister comprendente:

- bobina 5 m
- 5 pz. cavetti di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

DATI TECNICI DEI LED

	ROSSO	GIALLO	BLU	VERDE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO	BIANCO XCALDO
Corrente	60mA	60mA	60mA	60mA	60mA	60mA	60mA
Tensione	2V	2V	3,3V	3,3V	3,3V	3,3V	3,3V
Flusso luminoso lm	1500	1500	2200	3000	4200	3200	3100
Potenza W	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Angolo d'illuminazione	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°

Kit di alimentazione supplementare comprendente:

- 5 pz. cavo di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

RGB CAMBIA COLORE

Grazie all'utilizzo dell'apposita centralina (art. LB.141 o LB.700.RGB) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti

- Alimentazione: 12V c.c.
- Dimensioni: 12,0 x 2,0 mm.
- LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m
- Consumo: 14,4W/m c.a.
- Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED)
- In bobine, lunghezza: 5 m
- Angolo d'illuminazione: 100°
- Grado di protezione: IP67
- Adesivo posteriore: 3M
- Sequenza di 7 colori: Verde - Blu - Azzurro - Rosso - Giallo - Viola - Bianco

Confezione in blister comprendente:

- bobina 5 m
- 5 pz. cavetti di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

Kit di alimentazione supplementare comprendente:

- 5 pz. cavo di alimentazione
- 20 pz. clip in plastica
- 40 pz. viti
- 5 pz. tappi di testata
- 5 pz. tappi di chiusura

ARTICOLO	
*FLR.150.W	1
*FLR.150.WW	1
*FLR.150.XW	1
*FLR.150.B	1
*FLR.150.G	1
*FLR.150.R	1
*FLR.150.V	1
FLR.150.KIT	1
*FLR.150.RGB	1
FLR.150.KIT.RGB	1

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.