



**STARFLASH** è una tenda luminosa lampeggiante che sfrutta il medesimo sistema **Joy Light™** con l'applicazione tecnologica dei LED ad alta luminosità. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED **protetti contro gli urti accidentali**. Ogni set è composto da:



- Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm<sup>2</sup> con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm<sup>2</sup>.
- Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>, corredato di raddrizzatore da 1,6 A e spina Schuko IP 44 .



Grazie ai connettori posti all'estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.



Ogni **5 LED** uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata.

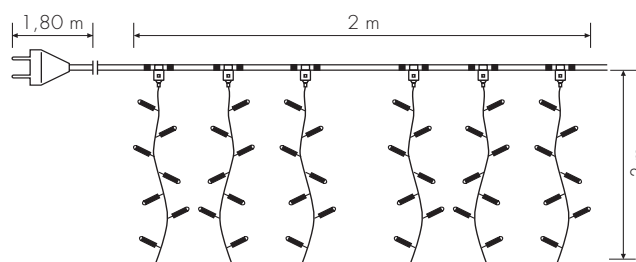

| Articolo               | Volt | Colore cavo | Prolungabile         | Diodi luminosi (LED) |      |                 |              | Consumo | Imballo | Cartone |
|------------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
|                        |      |             |                      | N                    | Ø    | Caratteristiche | Colore       |         |         |         |
| <b>FLR.37.LED</b>      | 230  | nero        | max 6                | 444                  | 4 mm | 0,03 W          | bianco puro  | 55,2 W  | scatola | 4 pz    |
| <b>FLR.37.LED.B</b>    | 230  | nero        | max 6                | 444                  | 4 mm | 0,03 W          | blu          | 55,2 W  | scatola | 4 pz    |
| <b>FLR.37.LED.WW</b>   | 230  | nero        | max 6                | 444                  | 4 mm | 0,03 W          | bianco caldo | 55,2 W  | scatola | 4 pz    |
| <b>FLR.37.W.LED</b>    | 230  | bianco      | max 6                | 444                  | 4 mm | 0,03 W          | bianco puro  | 55,2 W  | scatola | 4 pz    |
| <b>FLR.37.W.LED.WW</b> | 230  | bianco      | max 6                | 444                  | 4 mm | 0,03 W          | bianco caldo | 55,2 W  | scatola | 4 pz    |
| <b>Accessori</b>       |      |             |                      |                      |      |                 |              |         |         |         |
| <b>SPF.3712.LED</b>    | 230  | nero        | estensione verticale | 37                   | 4 mm | 0,03 W          | bianco puro  | 4,6 W   | scatola | 10 pz   |
| <b>SPF.3712.LED.B</b>  | 230  | nero        | estensione verticale | 37                   | 4 mm | 0,03 W          | blu          | 4,6 W   | scatola | 10 pz   |
| <b>SPF.3712.LED.WW</b> | 230  | nero        | estensione verticale | 37                   | 4 mm | 0,03 W          | bianco caldo | 4,6 W   | scatola | 10 pz   |
| <b>SPF.3712.W.LED</b>  | 230  | bianco      | estensione verticale | 37                   | 4 mm | 0,03 W          | bianco puro  | 4,6 W   | scatola | 10 pz   |
| <b>SPF.3712.W.L.WW</b> | 230  | bianco      | estensione verticale | 37                   | 4 mm | 0,03 W          | bianco caldo | 4,6 W   | scatola | 10 pz   |