



Miniledbar

Si tratta di LED RGB montati su circuito stampato ed inseriti in una barretta dal profilo a sezione rettangolare in policarbonato trasparente. La centralina elettronica, posta sull'alimentazione, consente il cambio di 7 differenti colori della barretta. Prolungabile grazie ai connettori maschio/femmina posti all'estremità. Si possono formare lunghe strisce o, utilizzando gli appositi cavetti, realizzare le figure desiderate.



BARRETTA MODULARE

- 9 LED RGB ad alta luminosità SMD 5050
- Dimensioni: 305 x 10 x 6 mm.
- Alimentazione: 12V c.c. - 7,5W tramite apposito alimentatore
- Assorbimento: 2,16 W/barretta
- Prolungabile fino ad un massimo di 10 barrette
- Led: potenza 0,18W
- Flusso luminoso 100 lm
- Angolo diffusione 120°
- Grado di protezione IP 20



Confezione pronta per l'uso composta da:

- 3 barrette Miniledbar RGB
- Alimentatore 6 W (art LB.115A.6) completo di cavo d'alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con il gioco luci.
- Centralina elettrica con 3 differenti sequenze di cambio colore: manuale, automatico, automatico con dissolvenza. Completo di cavetto di raccordo con la barretta Miniledbar.
- 6 clip per il fissaggio
- 2 cavetti di raccordo.

*LR.3124.RGB

4




EXTENSION PACK

Composto da:

- 3 barrette Miniledbar RGB
- 6 clip per il fissaggio
- 2 cavetti di raccordo
- Da utilizzarsi come estensione al set art. LR.3124.RGB, sostituendo il trasformatore LB.115A.6 con il trasformatore 20 W art. LB.125A.20

*EP.3124.RGB

4

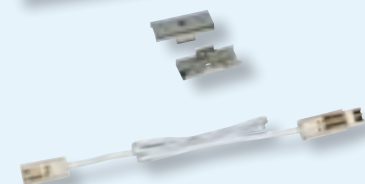


ALIMENTATORE

- Alimentatore 6W-12V c.c. per alimentare max. 6 pz. di barrette Miniledbar.
- Completo di cavetto e raccordo per le barrette
- Alimentazione 230V c.a.
- Uscita 12V c.c. - 0,5A
- Grado di protezione IP20

LB.115A.6

5



- Alimentatore 20W-12V c.c. per alimentare max. 20 pz. di barrette Miniledbar.
- Completo di cavetto e raccordo per le barrette
- Alimentazione 230V c.a.
- Uscita 12V c.c. - 1,6A
- Grado di protezione IP20

LB.125A.20

5



ACCESSORI

- Cavetto di raccordo tra 2 barrette bianche
- Cavetto di raccordo tra 2 barrette RGB

LR.CC37
LR.CC37.RGB

10
10



KIT DISTRIBUTORE

- Ideale per collegare in modo radiale le Miniledbar.
- A 6 uscite.
- Dotato di cavetto d'alimentazione 2X0,75mm², L = 0,5 m per il collegamento al trasformatore.
- Il kit si compone inoltre di 6 cavetti 2X0,15mm², L = 1 m, di raccordo tra il distributore e le singole barrette.

DB.126

4