






JOY LIGHT™ WATERPROOF è adatta per le decorazioni all'esterno come cascate luminose, tendaggi luminosi, soffittature di strade, portici, cortili e grandi ambienti. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con lampadine professionali **protette contro gli urti accidentali**. Ogni set è composto da:

- Cavo portante H05RN-F 2x1,0 mm² con 12 innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm².
- Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm² con spina Schuko IP 44 ⚠.

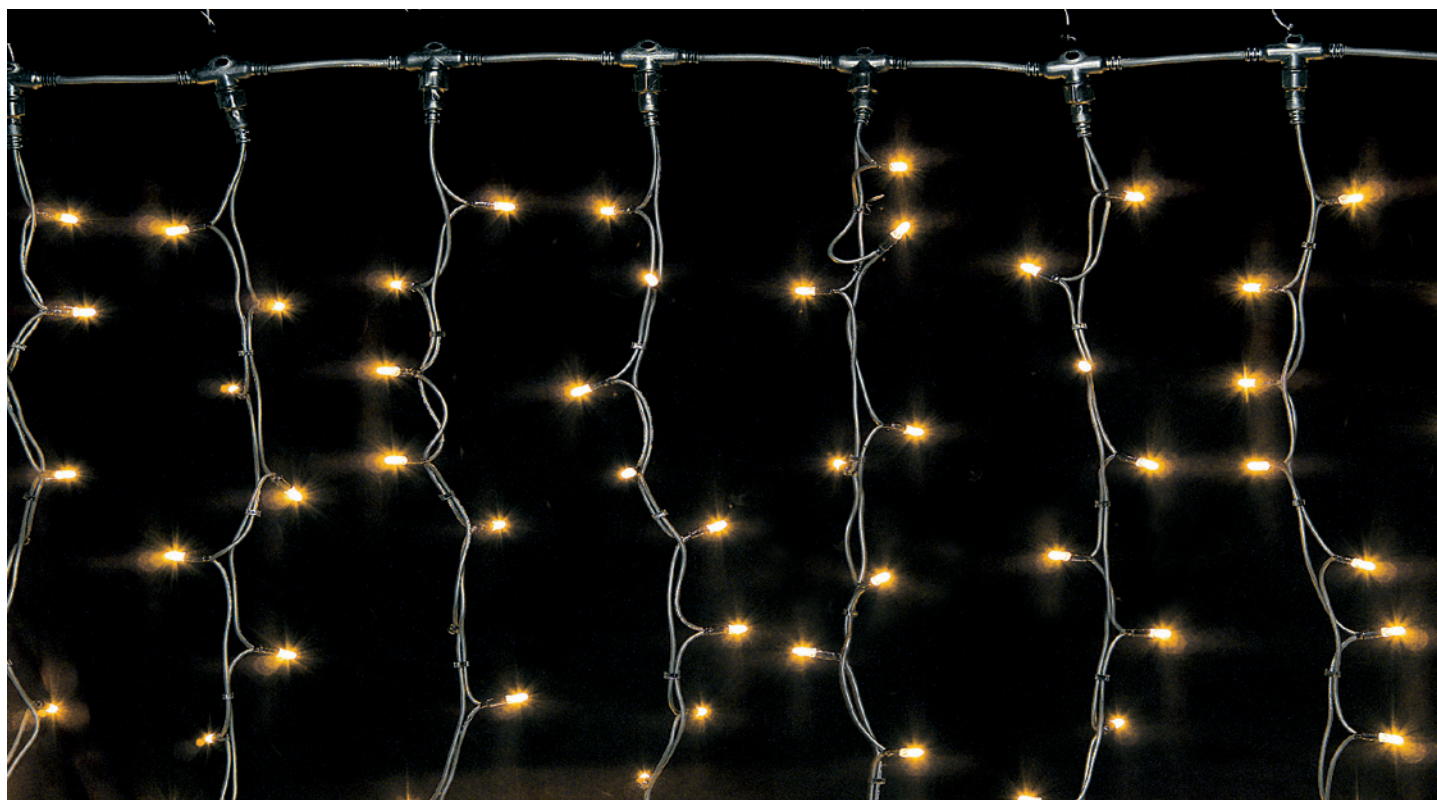

Grazie ai connettori posti all'estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.

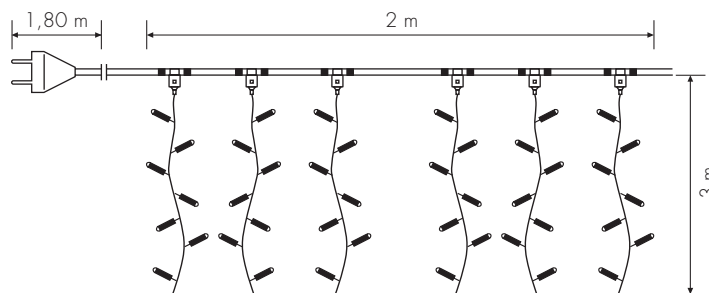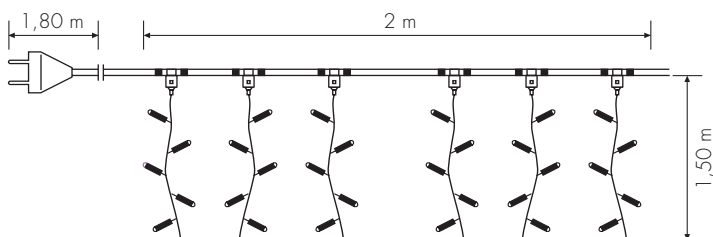

Articolo	Volt	Colore cavo	Prolungabile	Lampadine subminiatura				Consumo	Imballo	Cartone
				N	Ø	Caratteristiche	Colore			
PLR.19	230	nero	max 15	228	4 mm	14 V - 40 mA	chiare	128 W	scatola	4 pz
PLR.37	230	nero	max 10	444	4 mm	6,5 V - 70 mA	chiare	202 W	scatola	4 pz
Accessori										
SP.1912	230	nero	estensione verticale	19	4 mm	14 V - 40 mA	chiare	11 W	scatola	10 pz
SP.3712	230	nero	estensione verticale	37	4 mm	6,5 V - 70 mA	chiare	17 W	scatola	10 pz
PRL.CP	cavo portante supplementare con 12 innesti a T e connettori alle estremità								sacchetto	1 pz
PLR.C	cavo di alimentazione supplementare H07RN-F 2x1,5 mm ² - Lunghezza 2 m								sacchetto	1 pz