




Stringa luminosa, con 40 lampadine **protette contro gli urti accidentali**, costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm², doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori a vite.

La stringa è fornita senza cavo d'alimentazione.

Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm² con spina Schuko IP 44  e connettore per il collegamento.



Connettori maschio/femmina per permettere l'estensione.

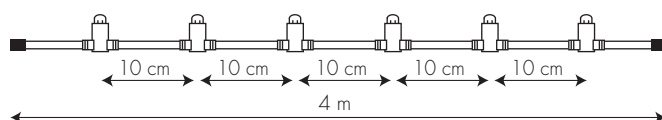

Lampadine protette

Articolo	Volt	Colore cavo	Prolungabile	Lampadine subminiatura				Consumo	Imballo	Cartone
				N	Ø	Caratteristiche	Colore			
PRL.40.SC	230	nero	max 16	40	4 mm	6 V - 100 mA	chiaro	24 W	scatola	12 pz
PRL.C	-	nero	Cavo di alimentazione in gomma, lunghezza 1,80 m					-	scatola	12 pz
PRL.40.W.SC	230	bianco	max 16	40	4 mm	6 V - 100 mA	chiaro	24 W	scatola	12 pz
PRL.W.C	-	bianco	Cavo di alimentazione in gomma, lunghezza 1,80 m					-	scatola	12 pz