



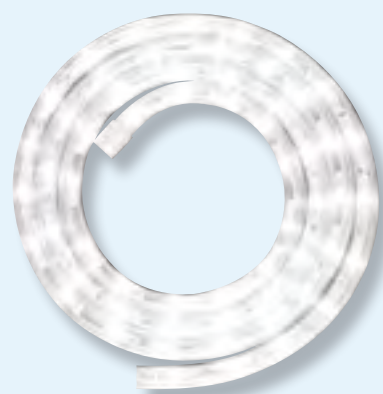

Tubo luminoso 2 fili luce fissa **SUPERLEDflex 30 LED PER METRO**

Il tubo flessibile **SUPERLEDFLEX** è costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004.
Innovativo tubo LED, 12 mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. La nuova versione BWW con LED a luce calda, emette una luce del tutto simile alle lampadine filamento.
Bobina da 50 metri, completa di 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm², con spina Schuko in gomma e raddrizzatore, già interconnesso con il tubo, esecuzione stagna IP 44. 
Il tubo **SUPERLEDFLEX** funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione completo di raddrizzatore (**CX.W.D312**), fornito in dotazione.



CARATTERISTICHE

Possibilità di taglio ogni metro.
Lunghezza massima per ogni tratta: 150 m

Diametro: 12 mm Distanza LED : 34 mm 30 LED ogni metro Potenza 1,8 W/m LED: Ø 3 mm - 3,5 V - 0,06 W Lunghezza: 50 m	230~ 	

- Trasparente con LED **bianco puro 7500°K**
- Trasparente con LED **bianco caldo 3000°K**
- Trasparente con LED **blu**

NSLF.240.W
NSLF.240.BWW
NSLF.240.B

Nella confezione non sono presenti altri accessori.



Cavo di alimentazione

Per **tubo LED** in gomma H05RN-F 2x1 mm²
con spina **IP 44** e raddrizzatore per tratte sino a 150 m

CX.W.D312



Tappo finale di chiusura

C.412



Set per alimentazione tubo LED Ø 12 mm

- Composto da:
- 3 pz cavo alimentazione art. CX.W.D312
 - 3 pz inserto 4 pin art. C.9.12
 - 3 pz tappo finale art. C.412
 - 3 pz connettore invisibile completo di canotto trasparente art. C.5.112

SP.NK.LED.12