

Plafoniera tonda led

CODICE: TRITON

Plafoniere tonde con tecnologia LED.

L'innovativa tecnologia "cambio tonalità" consente la selezione della temperatura di colore desiderata (3000 - 4000 - 5700°K).

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.

La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.

Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.

Morsettiera per collegamento elettrico.

Selettore per "cambio tonalità".

A++

IP54

CRI 80


Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
TT22	Ø 220 x 50 mm	12W	IP54	3000-4000-5700°K	1.250 lm	120°	440 gr
TT28	Ø 280 x 50 mm	18W	IP54	3000-4000-5700°K	1.800 lm	120°	680 gr
TT33	Ø 330 x 50 mm	24W	IP54	3000-4000-5700°K	2.400 lm	120°	875 gr

Disegni tecnici

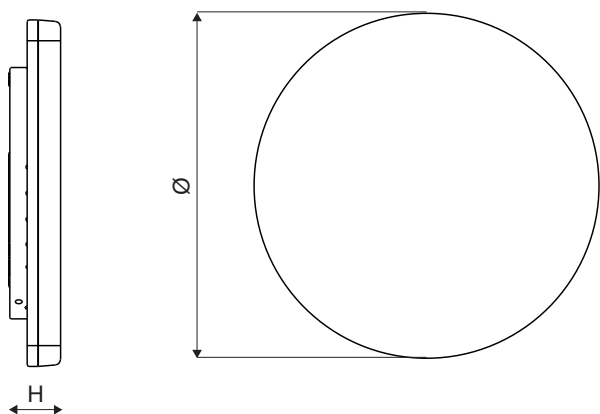

Plafoniere ed incassi

