

## Applique stagna orientabile

CODICE: WALLPACK

- Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore brevettato
- Base con predisposizione ingresso cavi

**A++** IP65 CRI 80





### Caratteristiche

- Led Lumileds SMD 3030
- Vetro di protezione temperato IK08
- Alimentatore stagno
- Alimentazione: 100 - 277V
- Frequenza: 50 - 60Hz
- Temperatura di colore: 4.000°K
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 105 lm/W
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Vita media: 50.000 ore
- Classe d'isolamento: I
- Resistente agli urti: IK06
- Corpo orientabile sino a 90°

### Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
WP50.D	207x200x108 mm	50 W	IP65	bianco diurno 4.000°K	5.250 lm	120°	2,13 kg

### Disegni tecnici

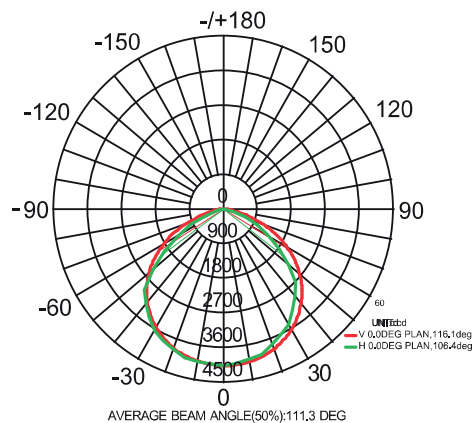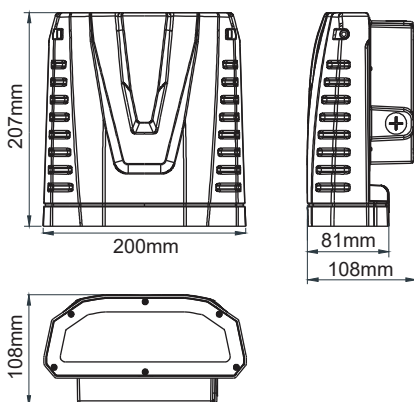

Apparecchi da esterno

