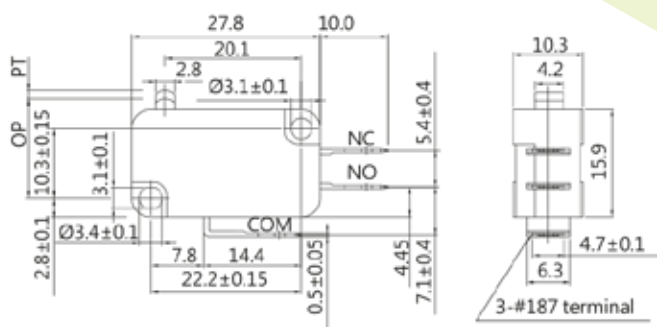










MICROINTERRUTTORI IN MINIATURA

SERIE VMN

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE VMN

Portata	15 (4) A 125/250V c.a
Resistenza di contatto	30 mΩ, 100 mΩ max (iniziale)
Resistenza di isolamento	100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
Tenuta dielettrica	1.000 Vc.a. (50 ÷ 60 Hz)
Durata utile di servizio	meccanica: 10.000.000 operazioni (min) elettrica: 10.000 operazioni (min)
Resistenza alle vibrazioni	da 10 a 55 Hz, doppia ampiezza 0,75 mm
Frequenza massima	meccanica: 120 operazioni/minuto elettrica: 30 operazioni/minuto
Temperatura di esercizio	-40°C ÷ 125°C (senza formazione di ghiaccio)
Umidità di magazzino	85% UR max a 40°C
Normative di riferimento e conformità	EN61058-1
Marchiature e conformità	   

MODELLO	CONTATTO	FUNZIONE	TERMINALE	TIPO AZIONATORE	OF max (g)	OP (mm)	PT max (mm)	OT min (mm)	MD max (mm)
VMN15S00A0 VMN15S00B0 VMN15S00C0 VMN15S00D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A saldare A vite Fast-on serie 250 Fast-on serie 187		170	14.7 ± 0.5	1.72	0.80	0.25
VMN15S01B0 VMN15S01B0/M VMN15S01D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A vite Con viti montate Fast-on serie 187		170	15.3 ± 0.5	1.57	0.60	0.41
VMN15S02A0 VMN15S02B0 VMN15S02C0 VMN15S02D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A saldare A vite Fast-on serie 250 Fast-on serie 187		86	15.3 ± 1.5	3.18	1.60	0.76
VMN15S03A0 VMN15S03C0 VMN15S03D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A saldare Fast-on serie 250 Fast-on serie 187		49	15.3 ± 2.5	7.60	3.00	1.40
VMN15S04B0 VMN15S04D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A vite Fast-on serie 187		110	18.7 ± 1.5	3.18	1.40	0.76
VMN15S05B0 VMN15S05C0 VMN15S05D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A vite Fast-on serie 250 Fast-on serie 187		170	20.7 ± 0.8	1.72	0.60	0.25
VMN15S06A0 VMN15S06B0 VMN15S06C0 VMN15S06D0	SPDT	Microinterruttore miniatura	A saldare A vite Fast-on serie 250 Fast-on serie 187		100	20.7 ± 1.5	3.18	1.60	0.76