

Centralina di camera Stand Alone Room Control Unit Stand Alone



53GA72-TM

Descrizione Description

Info

€

□

□

487

53GA72-TM

Centralina di camera per sistemi stand-alone 125kHz/MIFARE - 4 moduli DIN

Room control unit for stand-alone 125kHz/MIFARE system - 4 DIN modules

1 1

5349

Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN

Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN mod.

1 1

53ABAU12V

Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN

Power supply with turnable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc).

Max current: 1 A - 2 DIN mod.


1 1

DOMOTICA
HOME AUTOMATION

GESTIONE ALBERGHIERA
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS

DIVISIONE SICUREZZA
SAFETY-SECURITY

Nota installativa Installation note

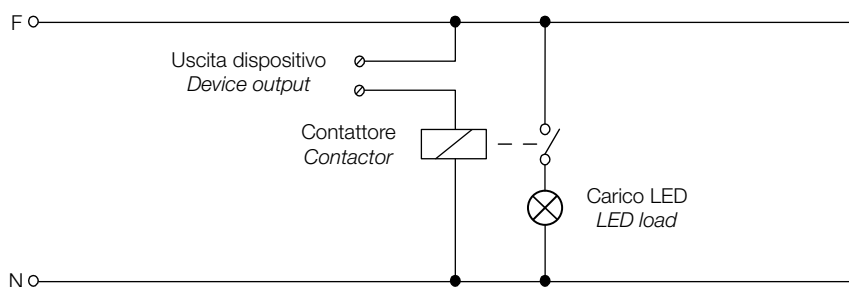

Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.

Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.