

Interruttori crepuscolari - Relè

CdS-AP



bianco Codice 92369

Informazioni Prodotto

- Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci
- Ritardo di attivazione e disattivazione con sistema di autoapprendimento del valore della luce
- Funzione Automatica integrata (10 Lux / 40 sec. attivazione / 120 sec. ritardo spegnimento)
- LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l'impostazione della soglia di accensione
- Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio può essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri
- Possibile il passaggio di due cavi
- Installazione da parete e palo

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	42 x 80 x 96 mm
Potenza assorbita:	< 0,5 W
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK01
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
	Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED




Tipo di contatto: 1x Contatto μ , contatto NO

Ritardo di attivazione e inattivazione: 1 s - 120 s

Soglia accensione: 2 - 1000 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
CdS-AP	bianco	92369	4007529923694

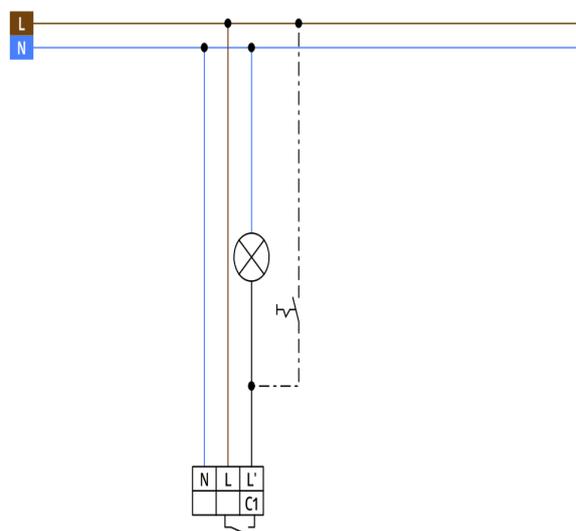

Dimensioni 92369

Schemi elettrici