

## Illuminazione per interni - Tunable White Panel lights

## PL1-31125-LED-AG-DALI-TW



bianco Codice 93077

---

### Informazioni Prodotto

- LED Pannel luminoso a dal design molto piatto
- Per l'installazione in sistemi a controsoffitto modulari 620x620
- Temperatura di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K
- Driver DALI type 8 per controllo colore
- Controllo dell'abbagliamento grazie alla microprismatura UGR < 19
- Illuminazione molto uniforme della copertura prismatica

---

### Dati tecnici

<b>Alimentazione:</b>	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	307 x 1245 x 10 mm
<b>Emissione LED / lampada:</b>	Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore selezionabile: 2700 K bianco caldo (3650 lm, 77 lm/W) a 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
<b>Capacità antiriflesso:</b>	UGR < 19
<b>Efficienza:</b>	77 / 79 lm/W
<b>Sicurezza fotobiologica:</b>	RG 0
<b>Riproduzione della luce:</b>	CRI 82 / TM30: 81
<b>vita utile misurazioni:</b>	60000 h (L80/B10)
<b>Potenza assorbita:</b>	45 W / PF 0,89


<b>Classe / Grado protezione:</b>	IP20 / Classe II
<b>Temperatura funzionamento:</b>	-20 °C a +40 °C
<b>Involucro:</b>	telaio in alluminio bianco Ottica: diffusore in plastica bianco

## Descrizione


Descrizione	Colore	Codice	EAN
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW	bianco	93077	4007529930777

## Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
protezione anticaduta PL1-LED	-	93115	4007529931156
set per sospensione PL1-LED set per sospensione	bianco	93090	4007529930906
set per sospensione PL1-LED	-	93173	4007529931736

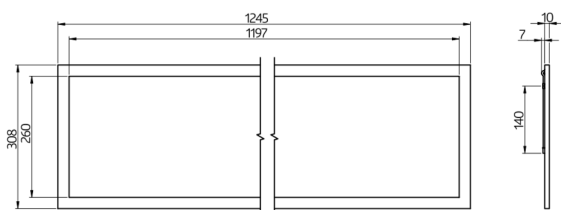

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

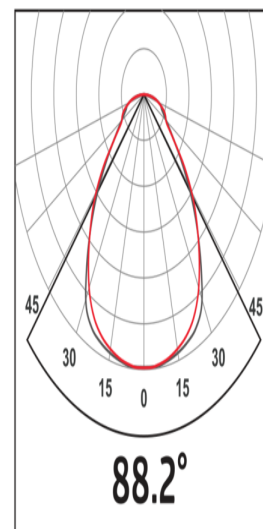

Dimensioni 93077

Angolo di irradiazione