

KNX - Interfaccia pulsanti KNX

PBM-KNX-DX-4W



Codice 93365

Informazioni Prodotto

- Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm
- Sono disponibili quattro canali. Ognuno può essere utilizzato come input per un pulsante a potenziale zero o un contatto di commutazione o come uscita binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.
- Facile interfaccia ETS
- Le seguenti funzioni sono possibili:
 - Commutazione
 - Operazione forzata
 - Percentuale
 - Temperatura
 - Modalità HVAC
 - Dimmerazione
 - Controllo tapparelle
 - Scena
 - Funzione bordo
 - Contatore
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Dati tecnici

Alimentazione: da KNX-BUS

Dimensioni: 38 x 41 x 12 mm



Assorbimento: 9,5 mA (typ.) (Imax parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA)

Classe / Grado

protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Elementi di visualizzazione:	LED programmazione
Funzionamento manuale:	Pulsante di programmazione
KNX TP 256:	Sì
Collegamenti e cavi:	2 x 1 mm perni per terminale di bus Multipresa 8 pin
Collegamento LED:	I _{max} 3,6 mA const. (PWM) LED 3,5 V / 4 mA

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
PBM-KNX-DX-4W		93365	4007529933655

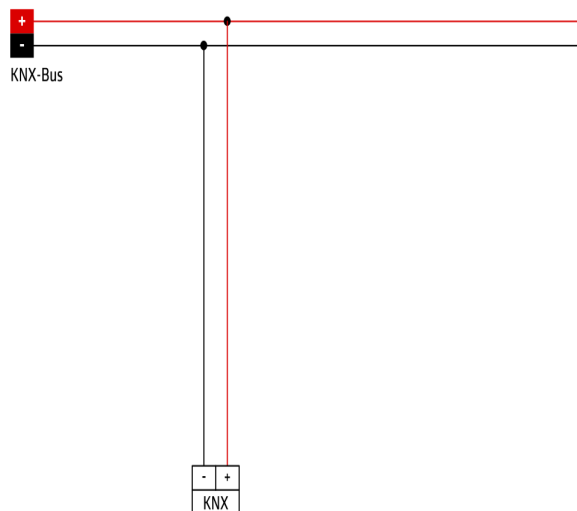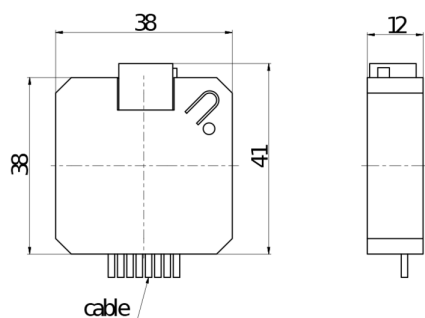

Dimensioni 93365

Schemi elettrici