


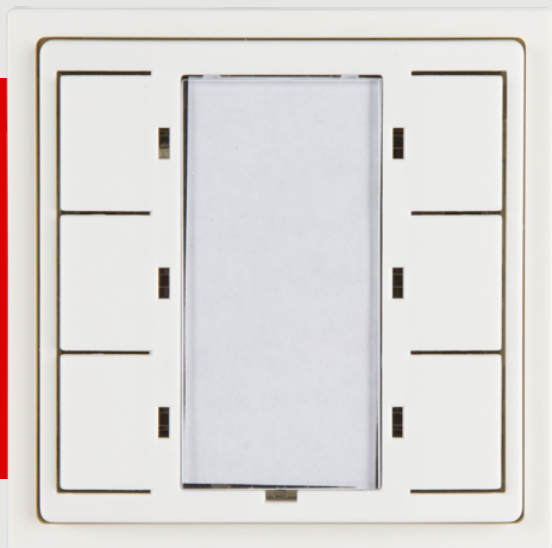

PB6-BMS DALI-2

93837 EAN: 4007529938377

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso
in scatole da incasso da 60mm

Adatto per serie di interruttori 55x55

Adattatore per interruttori 64x64 incluso

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PB6-BMS DALI-2	bianco	93837

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	55 x 55 x 25 mm
Assorbimento:	4.6 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Polycarbonato
Colore di materiale:	bianco
Elementi di visualizzazione:	(2-8) x LED (Stato; rosso, verde, Lampeggio) 93835: 2 x Funzione Pulsante 93836: 4 x Funzione Pulsante 93837: 6 x Funzione Pulsante 93838: 8 x Funzione Pulsante
Funzionamento manuale:	

Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm

Adatto per serie di interruttori 55x55

Adattatore per interruttori 64x64 incluso

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/301.

Gli eventi richiamabili con pressione breve, doppia pressione, pressione lunga e pulsante bloccato sono disponibili per ogni ingresso secondo IEC 62386 parte 301

I LED di stato possono essere configurati tramite il banco di memoria 2

