

KNX - Attuatori dimmerabili KNX

DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG



bianco Codice 93980

Informazioni Prodotto

- Gli attuatori dimmerabili KNX CD-4C servono alla commutazione e regolazione lampade fluorescenti equipaggiate con EB 1-10V. La tensione è inviata al EB attraverso il relè del dispositivo.
- Le luci sono regolate mediante tensione 1-10V. **La tensione 1-10V è fornita dagli EB.**
- Il dispositivo è dotato di protezione contro corto circuito e le alte temperature, così come l'avviamento soft start delle lampade
- Il dispositivo è progettato per l'installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione
- L'installazione deve avvenire in ambiente asciutto

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC
Dimensioni:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tensione in uscita:	230 V AC 50 Hz
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +45 °C
Involucro:	Plastica LEXAN UL-94-V0
Elementi di visualizzazione:	LED rosso: LED programmazione LED verde: Stato del canale

Funzionamento manuale: Forzatura manuale dei canali direttamente sul dispositivo


KNX TP 256: Si

Carico di contatto: 16 A cos φ = 1
carichi ohmici
2700 W
Lampade alogene
1000 W
Lampade alogene
2500 W
Lampade fluorescenti non rifasate
1800 W
Lampade fluorescenti rifasate
1000 W
carichi capacitivi
Massima 100 μ F

Uscita DIM: 4 canali in dimmerazione 1-10 V DC, fino a 30 mA per canale

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	bianco	93980	4007529939800

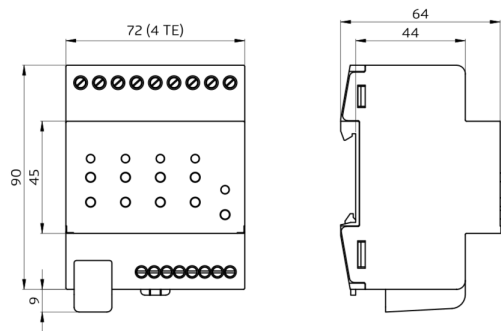

Dimensioni 93980