

Granluce LED 6-11 W

Emergenza LED





Apparecchio ad elevato rendimento illuminotecnico. Sorgente di luce a LED con lente a fascio controllato. Gruppo ottico monolitico per la resistenza alle polveri. Corpo in policarbonato, schermo ad elevata trasparenza. Parabola ad ampio raggio in policarbonato metallizzato con geometria a sfaccettatura complessa e pianetti sequenziali di riflessione. Guarnizione di tenuta in EPDM espanso resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Circuito elettronico ad elevata efficienza nelle versioni SE, SA con 1 o 3 ore di autonomia.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Potenza**** 6, 11, 8, 18, 24 W
- Alimentazione** 230Vac ± 10% 50Hz
- Funzionamento** Permanente (SA), Non Permanente (SE)
- Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222
- Grado di protezione** IP65
- Autonomia** 1h, 3h
- Temp. ambiente** 0°C ÷ +40°C
- Installazioni** parete, soffitto, incasso
- Corpo** Policarbonato, bianco RAL 9010
- Ottica** asimmetrica a sfaccettatura complessa, metallizzato
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Sorgente luminosa** LED

** Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

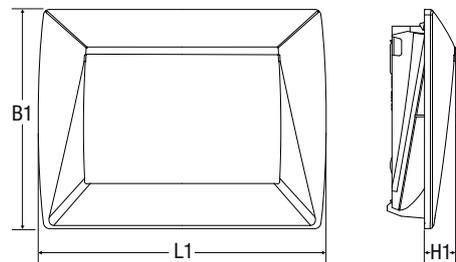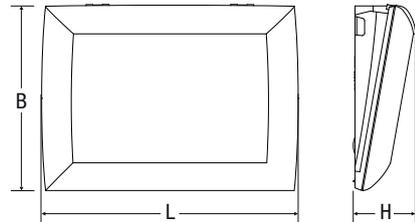

versione a incasso

Potenza**	• Dimensioni (mm) •					
	W	L	B	H	L1	B1
6	213	155	52	240	184	25
11	213	155	52	240	184	25

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
3727	PRESSATUBO PG16/PG20 4003/RG

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
12942	KIT INCASSO 6,11 W

INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE




INSTALLAZIONE A INCASSO



12942 KIT INCASSO 6, 11W

da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE A PARETE IP65

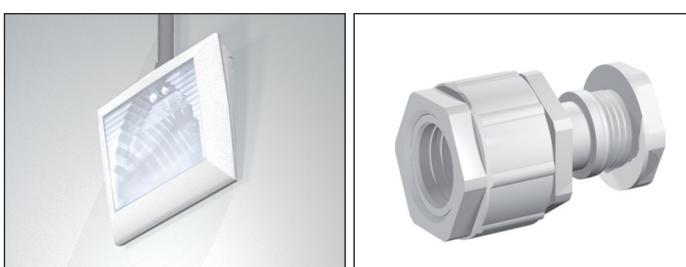

3727 PRESSATUBO PG16/PG20 4003/RG

in dotazione


INSTALLAZIONE PER VIE DI ESODO A PARETE

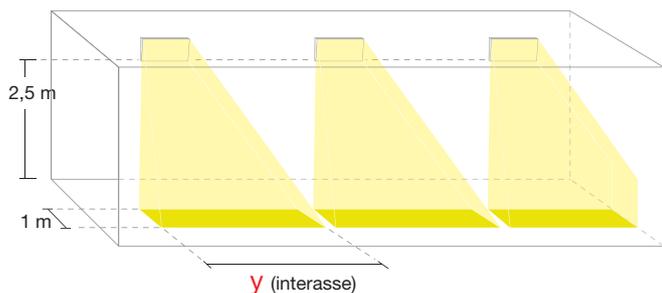

FASCIO LUMINOSO 6-11 W

	6 W	11 W
y	5 m	5,5 m

INSTALLAZIONE PER VIE DI ESODO A SOFFITTO

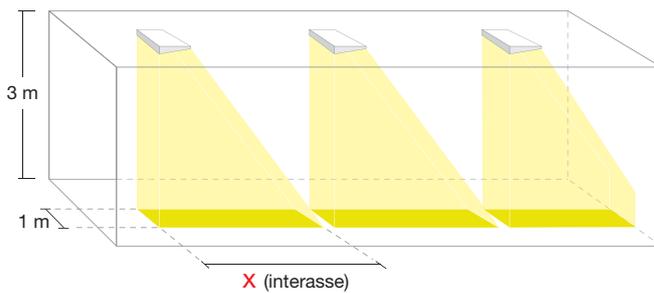

FASCIO LUMINOSO 6-11 W

	6 W	11 W
x	4 m	4 m

AT

AutoTest

	W**	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso* SE lm	Flusso* SA lm	Assorbimento W	Peso kg	Imballo
	03 6	12950	GRANLUCE LED IP65 AT 6W SE1NRM	SE	1h	NiCd 4.8V 0.75Ah	1	58	-	0,2	0,6	12
	03 6	12951	GRANLUCE LED IP65 AT 6W SE3NRM	SE	3h	NiCd 4.8V 1.7Ah	1	58	-	0,2	0,7	12
	03 11	12956	GRANLUCE LED IP65 AT 11WSE1NRM	SE	1h	NiCd 4.8V 0.75Ah	1	82	-	0,2	0,6	12
	03 11	12957	GRANLUCE LED IP65 AT 11WSE3NRM	SE	3h	NiCd 4.8V 1.7Ah	1	82	-	0,2	0,7	12

* Flusso minimo garantito secondo EN 60598-2-22