



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza	18, 2x18 W
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Non-permanente (SE), Permanente (SA), RM
Versioni	GRANLUCE, PRONTALUCE
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-22 , UNI EN 1838, UNI 11222
Grado di protezione	IP65
Autonomia	1h, 3h
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°C
Installazioni	parete, soffitto, controsoffitto, sospensione, barra elettrificata
Corpo	policarbonato grigio RAL 7035
Ottica	Simmetrica, metallizzata
Schermo	Policarbonato trasparente
Sorgente luminosa	Fluorescente


Industrial Luce 18 W

Emergenza fluorescente

Installazione a Parete, Plafone, Sospensione o su barra elettrificata. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20.

Gli apparecchi nella versione GranLuce sono particolarmente indicati per illuminare le zone ad alto rischio.

Gli apparecchi nella versione Prontaluce garantiscono un illuminamento minimo anche durante la fase di riaccensione di impianti con lampade a scarica in gas.



Potenza W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	Lampada	Attacco
	L	B	H			
18	800	170	89	26 m	T8	G13
2x18	800	170	89	26 m	T8	G13

Accessori

in dotazione


Cod. Ordine	Descrizione
3727	PRESSATUBO PG16/PG20
3723	GANCI DI SOSPENSIONE
3901	ETICHETTE SEGNALETICHE 18, 2X18 W SX, DX, BASSO
1069	STAFFE PER AMBIENTI AGGRESSIVI

Accessori

da ordinare separatamente


Cod. Ordine	Descrizione
3909	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 18, 2X18 W
3766	ETICHETTA SEGNALETICA 18, 2X18 W USCITA
3746	ETICHETTA SEGNALETICA 18, 2X18 W USCITA DI SICUREZZA
3818	ETICHETTA SEGNALETICA 18, 2X18 W EXIT
3858	ETICHETTA SEGNALETICA 18, 2X18 W EMERGENCY EXIT
3840	ETICHETTA SEGNALETICA 18, 2X18 W AV

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

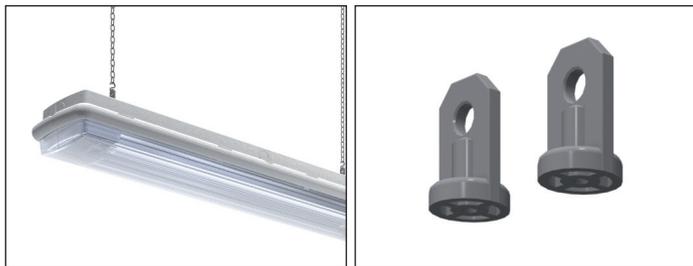


3723 GANCI PER SOSPENSIONE in dotazione

INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA

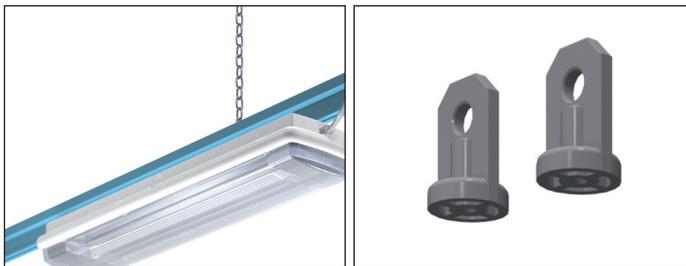


3723 GANCI PER SOSPENSIONE in dotazione

INSTALLAZIONE CON TUBI Ø 16 O Ø 20

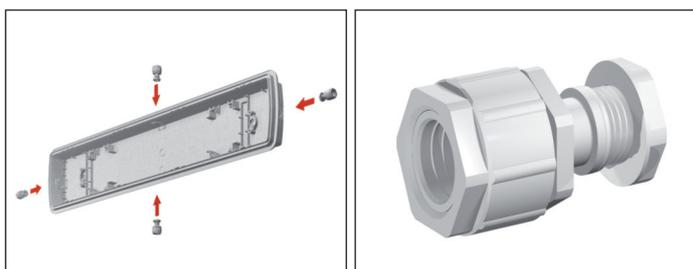


3727 PRESSATUBO PG16/PG20 in dotazione

GRIGLIA DI PROTEZIONE

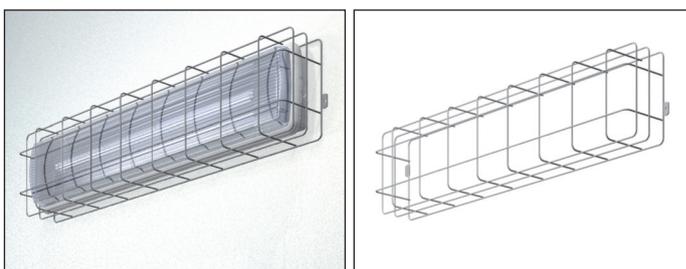


3909 GRIGLIA PROTEZIONE PER APPARECCHI 18, 2x18W da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE IN AMBIENTI AGGRESSIVI

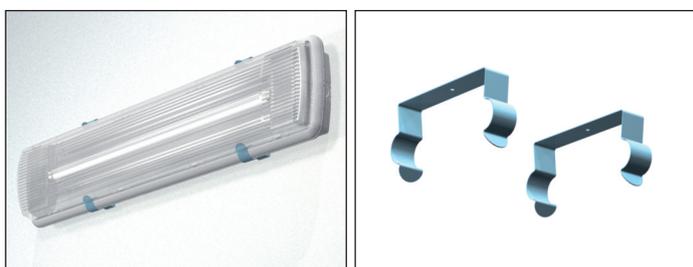

1069 STAFFE PER AMBIENTI AGGRESSIVI in dotazione

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)

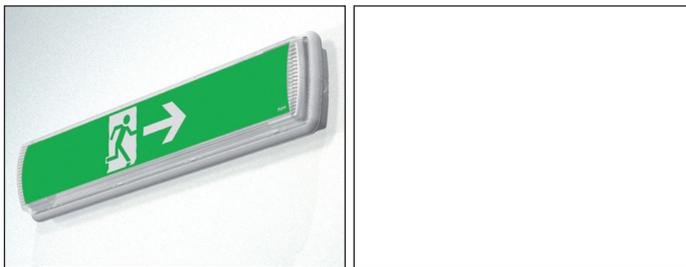

- ETICHETTE IN TABELLA ACCESSORI da ordinare separatamente