

ECOLed

il massimo delle prestazioni
il meglio del design



Goccia ECOLED

Le lampade Goccia ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GOCCIA ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56005	8002219713629	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56006	8002219713636	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56003	8002219506306	12	E27	1300	3000	65x125	35000	1/10/50	A+
56004	8002219506313	12	E27	1300	4000	65x125	35000	1/10/50	A+
56152	8002219730022	15	E27	1600	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56153	8002219730039	15	E27	1600	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56154	8002219730107	18	E27	2000	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56155	8002219730053	18	E27	2000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56156	8002219730060	22	E27	2500	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56157	8002219730114	22	E27	2500	4000	65x124	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 270° - RA 80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GOCCIA ECOLED SPECIALI

NOVITA'

• 230V

GOCCIA LUCE SCALE -

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56170	8002219735881	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56171	8002219735898	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+

GOCCIA SENSOR - CON SENSORE CREPUSCOLARE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56158	8002219731135	12	E27	1300	3000	65x125	35000	1/10/50	A+
56159	8002219731142	12	E27	1300	4000	65x125	35000	1/10/50	A+

Sfera ECOLED

Le lampade Sfera ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

SFERA ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56072	8002219508331	6	E14	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56073	8002219508348	6	E14	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56070	8002219506344	6	E14	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56071	8002219506351	6	E14	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56076	8002219508379	6	E27	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56077	8002219508386	6	E27	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56074	8002219508355	6	E27	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56075	8002219508362	6	E27	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

Oliva ECOLED

Le lampade Oliva ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

OLIVA ECOLED

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56015	8002219508317	5	E14	420	3000	35x103	35000	1/10/100	A+
56016	8002219508324	5	E14	440	4000	35x103	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56013	8002219506320	5	E14	440	3000	35x105	35000	1/10/100	A+
56014	8002219506337	5	E14	460	4000	35x105	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80



Globo ECOLED

Le lampade Globo ECOLED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici, bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GLOBO ECOLED Ø95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56080	8002219508393	12	E27	1200	3000	95X128	35000	1/5/20	A+
56081	8002219508409	12	E27	1200	4000	95X128	35000	1/5/20	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

GLOBO ECOLED Ø120

• 230V

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56082	8002219712936	15	E27	1400	3000	120X159	35000	1/5/20	A+
56083	8002219712943	15	E27	1400	4000	120X159	35000	1/5/20	A+
56084	8002219730084	22	E27	2500	3000	120X152	35000	1/5/20	A+
56085	8002219730091	22	E27	2500	4000	120X152	35000	1/5/20	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

NOVITÀ

Spot ECOLed GU10

Le lampade Spot ECOLed GU10 Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

VITA fino
40000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

SPOT GU10 FP ECOLED 95°

• 230V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56023	8002219506368	4	GU10	520/380	3000	50x60	35000	1/10/100	A+
56024	8002219506375	4	GU10	560/400	4000	50x60	35000	1/10/100	A+
56019	8002219723192	4	GU10	560/400	6500	50x60	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



SPOT GU10 ECOLED 95°

• 230V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56043	8002219715654	6	GU10	700/500	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56044	8002219715661	6	GU10	720/530	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56047	8002219723253	6	GU10	720/530	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56120	8002219723208	8	GU10	1000/670	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56121	8002219723215	8	GU10	1100/700	4000	50x56	35000	1/10/100	A+
56122	8002219723222	8	GU10	1100/700	6500	50x56	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



SPOT GU10 ECOLED 35°

• 230V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56025	8002219593726	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56029	8002219723246	6,5	GU10	1000/540	6500	50x55	30000	1/10/100	A+
56017	8002219713124	8	GU10	1200/600	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56018	8002219713131	8	GU10	1200/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56039	8002219723192	8	GU10	1200/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

Spot ECOLed MR16

Le lampade Spot ECOLed MR16 Beghelli, sono l'alternativa LED ai classici faretto alogeni. Sono dimensionalmente compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti ed è preferibile abbinarli ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED, vedi codice 4704.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

SPOT MR16 ECOLED 95°

• 12V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56033	8002219506382	4	GU5,3	480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	GU5,3	500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	GU5,3	680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	GU5,3	690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



SPOT MR16 ECOLED 35°

• 12V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1200/640	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	GU5,3	1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	GU5,3	1500/750	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

TRASFORMATORE ELETTRONICO DIMMERABILE LED 2÷30W / HALO 0÷60W

• 12V



cod. ord.	tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	dimensioni:	L	B	H	Imballo
4704	12V - DC	50	80		110	42	24	24

Trasformatore elettronico DIMMERABILE particolarmente idoneo per l'alimentazione di lampade LED oppure alogene 12V DC. Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l'installazione può essere effettuata anche ad incasso.

Spot **ECOLed** DIMMERABILE

Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l'alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

**VITA fino
40000
ORE**

**85%
RISPARMIO
ENERGETICO**

**ALTA
EFFICIENZA**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE

• 230V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56123	8002219723260	6	GU10	700/480	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56124	8002219723277	6	GU10	720/510	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56125	8002219723284	6	GU10	720/510	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56126	8002219723314	8	GU10	1000/650	3000	50x56	30000	1/10/100	A+
56127	8002219723321	8	GU10	1100/680	4000	50x56	30000	1/10/100	A+
56128	8002219723338	8	GU10	1100/680	6500	50x56	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80 - Dimming range 10-100%



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

SPOT GU10 ECOLED 35° DIMMERABILE

• 230V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56062	8002219722447	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56063	8002219722454	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56078	8002219723239	6,5	GU10	1000/540	6500	50x57	30000	1/10/100	A+
56064	8002219722461	8	GU10	1000/650	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56065	8002219722478	8	GU10	1400/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56079	8002219723307	8	GU10	1400/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER


SPOT MR16 ECOLED 35° DIMMERABILE

• 12V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56066	8002219722485	6,5	GU5,3	1100/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56067	8002219722492	6,5	GU5,3	1100/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56068	8002219722508	8	GU5,3	1400/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56069	8002219722515	8	GU5,3	1400/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%

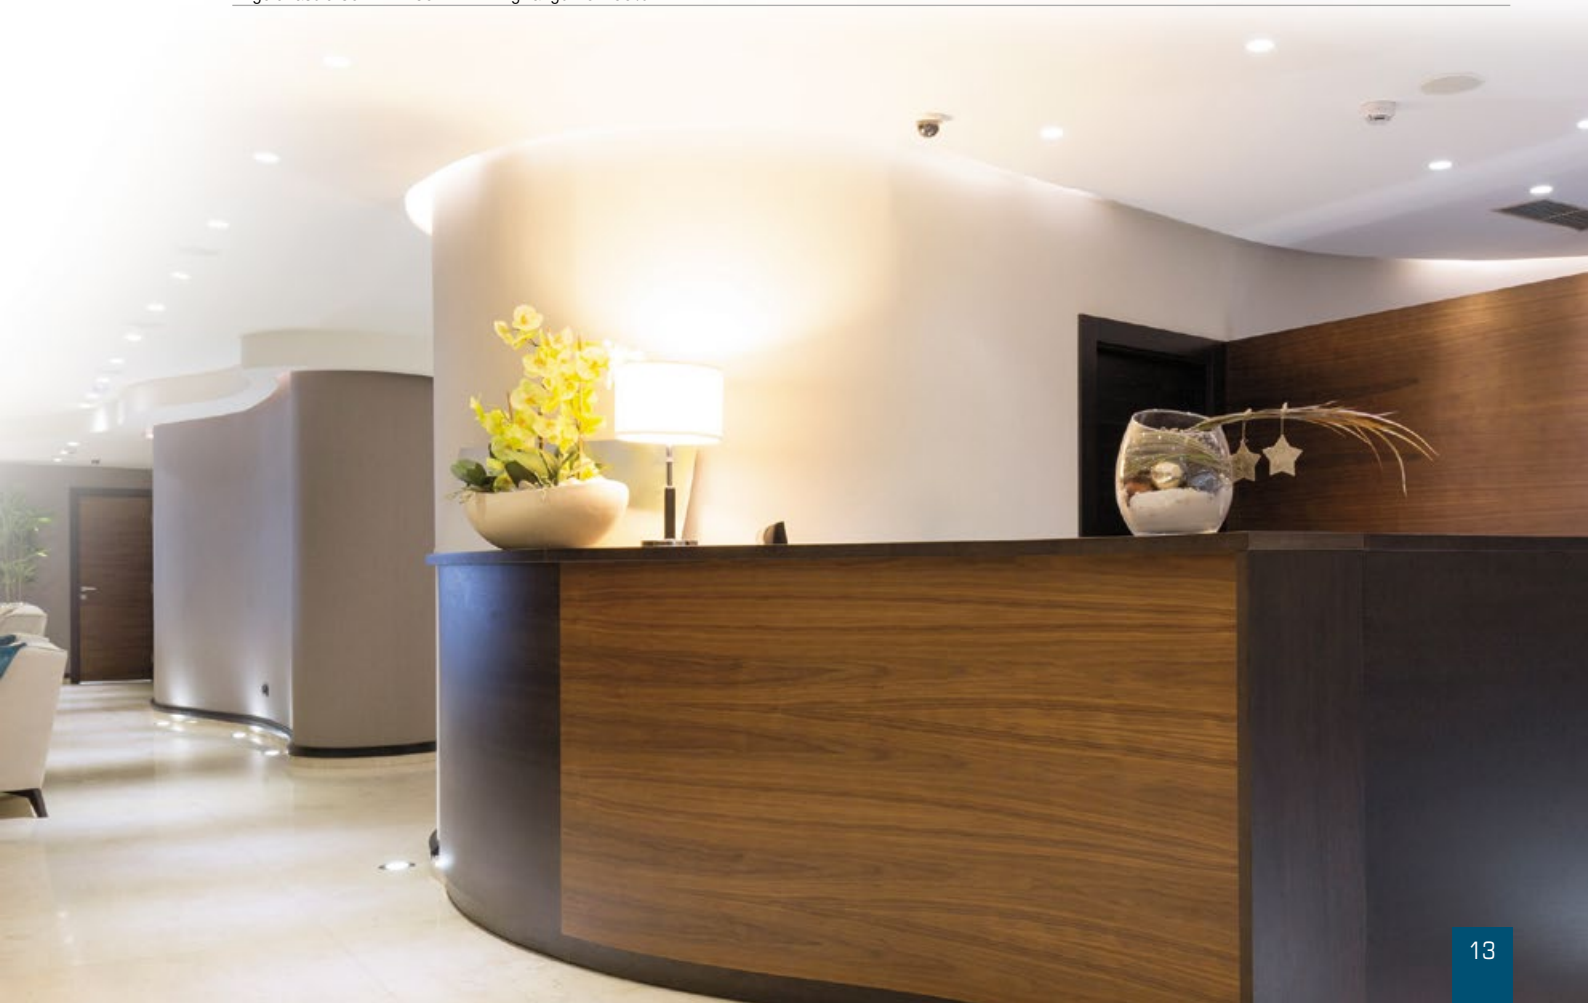

HLOECOLed

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.

Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l'utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni.

VITA
50000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOCICLI
50000

HLOECOLed 20W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

HLOECOLed 30W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

NOVITA'

HLOECOLed 40W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56162	8002219732095	40	E27	5800	4000	93x240	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA

HLOECOLed 60W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

HLOECOLed 100W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

HLOECOLed 150W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

R7s ECOLED

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°.

VITA
35000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 78 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56110	8002219712875	6	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56114	8002219716989	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	R7s	2000	2700	27x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	R7s	2000	4000	27x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

R7s ECOLED Dimmerabile

La lampada R7s LED BEGHELLI in versione dimmerabile. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

VITA
35000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM DIMMERABILE

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56116	8002219717009	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56148	8002219730558	16	R7s	1800	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56149	8002219730565	16	R7s	1800	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80 - Dimming range 10-100%

R7s ECOLED Sensor

La lampada R7s LED SENSOR dotata di sensore crepuscolare. Consente l'accensione e lo spegnimento automatici al variare della luminosità ambientale. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM SENSOR

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56136	8002219729415	12	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A++
56137	8002219729422	12	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

G4 - GY6,35 - G9 ECOLED

Le Lampade ECOLED Beghelli G4, GY6,35 e G9, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

VITA
35000
ORE85%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

G4-GY6,35 LEDART ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56096	8002219722522	1,5	G4	100	3000	12x37	35000	1/20/200	A++
56097	8002219722539	1,5	G4	100	4000	12x37	35000	1/20/200	A++

56132	8002219729378	2	G4	210	3000	12x50	35000	1/20/200	A++
56133	8002219729385	2	G4	210	4000	12x50	35000	1/20/200	A++
56134	8002219729392	2	GY6,35	210	3000	12x53	35000	1/20/200	A++
56135	8002219729408	2	GY6,35	210	4000	12x53	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 300° - RA 80

G9 LEDART ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56098	8002219722546	2,5	G9	230	3000	16x52	35000	1/20/200	A++
56099	8002219722553	2,5	G9	230	4000	16x52	35000	1/20/200	A++

56130	8002219729354	4	G9	400	3000	16x63	35000	1/20/200	A++
56131	8002219729361	4	G9	400	4000	16x63	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 320° - RA 80

G4 - GY6,35 GEL ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56086	8002219712844	1,5	G4	95	3000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56087	8002219712851	1,5	G4	95	4000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56088	8002219712284	1,5	GY6,35	95	3000	12,7x38	35000	1/50/500	A++
56089	8002219712291	1,5	GY6,35	95	4000	12,7x38	35000	1/50/500	A++

Angolo fascio 330° - RA 80

G4 - GY6,35 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56092	8002219508478	2,5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	A+
56093	8002219508485	2,5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	A+
56094	8002219508492	2,5	GY6,35	180	3000	19x44	35000	1/20/200	A+
56095	8002219508508	2,5	GY6,35	200	4000	19x44	35000	1/20/200	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

G9 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56090	8002219508454	3	G9	270	3000	18x55	35000	1/10/100	A++
56091	8002219508461	3	G9	290	4000	18x55	35000	1/10/100	A++

Angolo fascio 240° - RA 80

*Si consiglia l'utilizzo delle lampade 12V in abbinamento ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED (vedi codice 4704 a pag. 10)

PAR IP65 ECOLED

Le Lampade PAR IP65 ECOLED Beghelli, grazie all'involucro IP65 in vetro, sono particolarmente robuste ed idonee per l'installazione in esterno.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

IP
65

PAR ECOLED 15W

NOVITA'

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56057	8002219729347	15	E27	1350	4000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 20° - RA 80 - Per il grado IP 65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.

PAR ECOLED

Le Lampade PAR ECOLED Beghelli, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

PAR ECOLED 10W

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56055	8002219713643	10	E27	1600/750	3000	97x98	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

PAR ECOLED 15W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56056	8002219713650	15	E27	1900/1150	3000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

PAR ECOLED 12W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56053	8002219508515	12	E27	5000/810	3000	95x98	35000	1/5/30	A

Angolo fascio 17° - RA 80

PAR ECOLED 18W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56054	8002219508522	18	E27	9000/1335	3000	118x128	35000	1/4/20	A

Angolo fascio 17° - RA 80

Reflector ECOLED

Le Lampade Reflector ECOLED Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

REFLECTOR ECOLED R50

NOVITA'

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56142	8002219729477	5	E14	350	3000	50x85	35000	1/10/100	A+
56143	8002219729484	5	E14	350	4000	50x85	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

REFLECTOR ECOLED R63

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56144	8002219729491	10	E27	690	3000	63x105	35000	1/10/100	A+
56145	8002219729507	10	E27	690	4000	63x105	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

REFLECTOR ECOLED R80

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56146	8002219729514	12	E27	910	3000	80x116	35000	1/10/40	A+
56147	8002219729521	12	E27	910	4000	80x116	35000	1/10/40	A+

Angolo fascio 110° - RA 80



Prismatic ECOLED

Le Lampade ECOLED Prismatic, grazie al doppio involucro sono particolarmente resistenti e quindi indicate per l'illuminazione di garages, corridoi, verande, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

PRISMATIC ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56150	8002219722607	15	E27	1600	4000	65x165	35000	1/10/50	A+
56151	8002219722614	20	E27	2100	4000	65x185	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80

Le lampade D/E sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

D - D/E ECOLED

Lampade lineari D e D/E ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA
40000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

CICLI
20000

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

D ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56505	8002219722614	14	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

*attacco compatibile con tutta la serie "d" - Ra >80

D/E ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56506	8002219723147	10	G24q	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56507	8002219723154	14	G24q	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

*attacco compatibile con tutta la serie "q" - Ra >80

Le lampade PL sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

PL ECOLED

Lampade lineari PL ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA
40000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

CLASSE
A+

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

PL ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI O ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80

PL ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+

Ra >80

GX53 ECOLED

Le Lampade ECOLED Beghelli GX53 offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GX53 ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	A+
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 180° - RA 80



Tubo T8 Tuttovetro ECOLED

Il Tubo T8 Tuttovetro ECOLED è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.



TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED

NOVITA'

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. LxØ	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	658x34	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	658x34	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	1268x34	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	1268x34	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	1570x34	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	1570x34	40000	1/12	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80

Tubo LED con driver incorporato nel tubo T8, consente una rapida installazione con collegamento diretto alla rete 220-240V.



Spot111 ECOLED

Le Lampade ECOLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.



SPOT111 ECOLED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56027	8002219508416	12	G53	1050/900	3000	111x68	35000	1/10/50	A
56028	8002219508423	12	G53	1050/900	4000	111x68	35000	1/10/50	A

Angolo fascio 30°