

X-Flat LED

Proiettori da esterno


X-Flat LED è un proiettore non solo per esterno ma anche per interno con corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio satinato a fascio luminoso diffondente.

Lo schermo è in vetro temprato antiabbagliamento con finitura microprismatizzata. L'ampia gamma prevede 3 differenti colorazioni e un design tecnologico ed elegante al tempo stesso. Lo spessore particolarmente ridotto minimizza l'impatto estetico dell'apparecchio, particolarmente idoneo in aree residenziali di pregio.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Potenze** 20, 30, 50, 80, 120, 160 W
- Alimentazione** 85/265 VAC - 50/60 Hz
- Conformità** EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471
- Grado di protezione** IP65
- Temp. ambiente** -20°C +40°C
- Installazioni** Suolo o parete
- Corpo** Alluminio pressofuso (RAL 9006, RAL 9002, RAL 7016)
- Riflettore** Alluminio satinato
- Schermo** Vetro temprato microprismatizzato
- Alimentatore** Integrato, elettronico
- Sorgente luminosa** COB LED
- Temperatura colore** 2700K, 4000K
- Vita** 50000 h (secondo L70B50 con T=25°C)

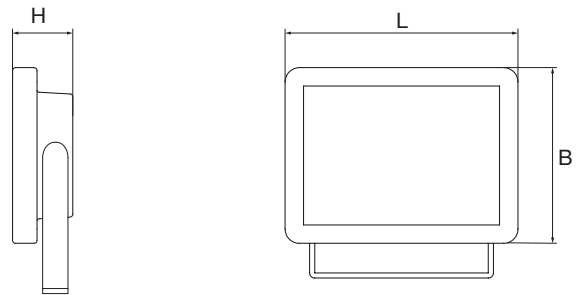

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Peso kg
	L	B	H	
20	197	168	59	1,2
30	240	215	68	1,9
50	300	245	78	4,8
80	350	300	86	7,0
160	405	345	99	7,1

X-FLAT LED SOSTITUISCE



120/160W
apparecchi alogeni
da 450/600W



80W
apparecchi alogeni
da 350W



50W
apparecchi alogeni
da 220W



30W
apparecchi alogeni
da 150W



20W
apparecchi alogeni
da 100W

X-Flat LED											colore ANTRACITE		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi	
20	8660	X-FLAT LED 20W ANTRACITE 4000K	8002219717030	17	1 COB	4000K	>70	1900	1600	94	A++	1/8	
30	8661	X-FLAT LED 30W ANTRACITE 4000K	8002219717047	30	1 COB	4000K	>70	2900	2400	80	A++	1/8	
50	8662	X-FLAT LED 50W ANTRACITE 4000K	8002219717054	49	1 COB	4000K	>70	4400	3700	76	A++	1/6	
80	8730	X-FLAT LED 80W ANTRACITE 4000K	8002219721280	77	1 COB	4000K	>70	8200	7000	91	A++	1/1	
120	8731	X-FLAT LED 120W ANTRACITE 4000K	8002219721297	120	1 COB	4000K	>70	12000	10000	83	A++	1/1	
160	8732	X-FLAT LED 160W ANTRACITE 4000K	8002219721303	160	2 COB	4000K	>70	15000	13000	81	A++	1/1	

X-Flat LED											colore GRIGIO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi	
20	8655	X-FLAT LED 20W GRIGIO 4000K	8002219716880	17	1 COB	4000K	>70	1900	1600	94	A++	1/8	
30	8656	X-FLAT LED 30W GRIGIO 4000K	8002219716897	30	1 COB	4000K	>70	2900	2400	80	A++	1/8	
50	8657	X-FLAT LED 50W GRIGIO 4000K	8002219716903	49	1 COB	4000K	>70	4400	3700	76	A++	1/6	

X-Flat LED											colore BIANCO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi	
20	8650	X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K	8002219716842	17	1 COB	2700K	>70	1900	1600	94	A++	1/8	
30	8651	X-FLAT LED 30W BIANCO 2700K	8002219716859	30	1 COB	2700K	>70	2900	2400	80	A++	1/8	
50	8652	X-FLAT LED 50W BIANCO 2700K	8002219716866	49	1 COB	2700K	>70	4400	3700	76	A++	1/6	
20	8653	X-FLAT LED 20W BIANCO 4000K	8002219716927	17	1 COB	4000K	>70	1900	1600	94	A++	1/8	
30	8654	X-FLAT LED 30W BIANCO 4000K	8002219716873	30	1 COB	4000K	>70	2900	2400	80	A++	1/8	
50	8658	X-FLAT LED 50W BIANCO 4000K	8002219716910	49	1 COB	4000K	>70	4400	3700	76	A++	1/6	

Colori disponibili



colore antracite
RAL 7016
temp. colore 4000K



colore grigio
RAL 9006
temp. colore 4000K



colore bianco
RAL 9002
temp. colore 2700K

