



Stile In SanificaAria

STILE IN LED SETR UVOXY

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza predisposto per incasso, idoneo ad aree soggette a black out prolungati e con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione

Sistema di controllo TR

Codice ordine 1499LUV

EAN 8002219873941

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2.1 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	11W
Flusso SE	120 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Capacità di sanificazione	4 m³/h
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione **Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	55 mm
Lunghezza	102 mm
Larghezza	292 mm
Peso	0.7 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente

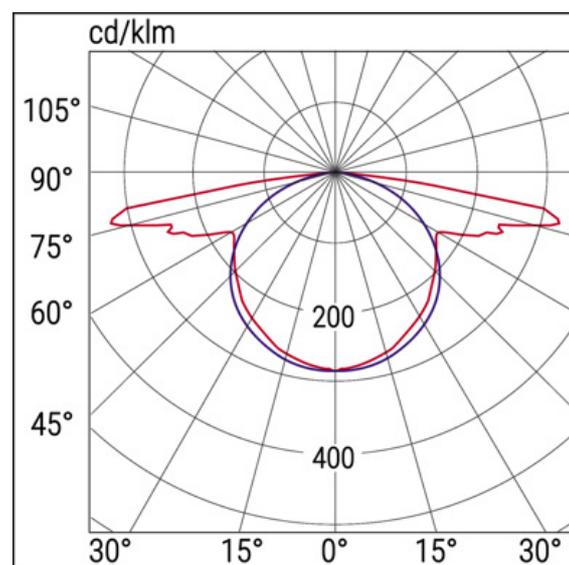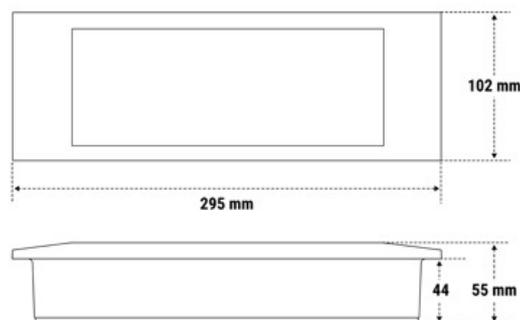

Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Accessori forniti



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



4269
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP
LED



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH

Ricambi



26724
CARTUCCIA STILE IN UVOXY



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650