



Acciaio Emergenza

ACC EM LED 24 CT SA LF

Apparecchio di emergenza conforme ATEX, in acciaio zincato e vetro temprato con elevata resistenza meccanica e chimica

Sistema di controllo CT

Codice ordine 15030

EAN 8002219723352

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,6 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	55 lm/W
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	500 lm, 350 lm, 250 lm, 200 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,57
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, ATEX ZONE 02/22, Produzione

Specifiche meccaniche

Altezza	99 mm
Lunghezza	464 mm
Larghezza	108 mm
Peso	1,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035

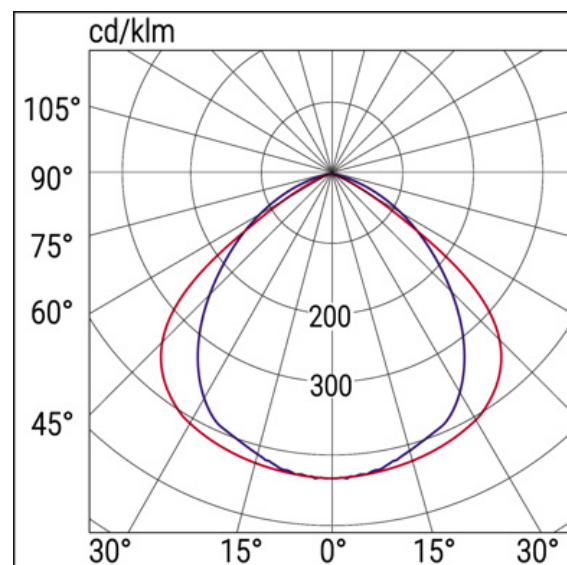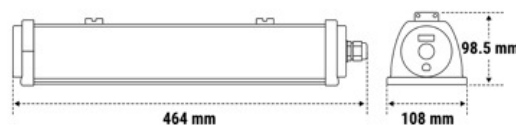


Materiale cover	Vetro temperato
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018
+ AC:2020-02, EN IEC 63000:2018, EN IEC
60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-
31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020,
EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED


Accessori



19064
SCHERMO BAND DX/SX/BS
ACC EM




15036
MODULO LG



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



15038
MODULO DALI



15049
MODULO RADIO LGFM IP65

Ricambi



415467001
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK L140
T