



# Metrica LED

METRICA LED HT L

Apparecchio di emergenza con lente addizionale a fascio luminoso orientato verso il suolo, progettata per le vie di esodo.

## Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17423

EAN 8002219745224

### Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6.3 W</b>
Sistema di controllo	<b>HT230</b>
Potenza SA	<b>6.8 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>1</b>
Colore cornice	<b>Bianco RAL 9003</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>HT</b>
Potenza equivalente	<b>24WGL</b>
Flusso SA	<b>550 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0.93</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Efficienza ottica	<b>87 %, 100 %</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176+276 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Installazione e applicazioni




Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>52 mm</b>
Lunghezza	<b>155 mm</b>
Larghezza	<b>213 mm</b>
Peso	<b>0.7 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>

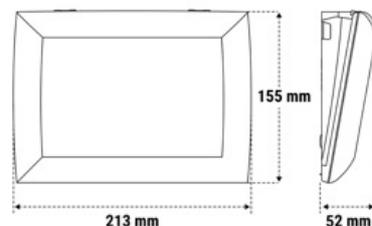

Kit incasso: 240x184x25 mm

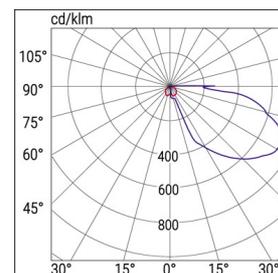

Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Alluminio Satinato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

### Accessori forniti



**3727**  
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

### Accessori



**12101**  
TELECOMANDO LOGICA INIBIT  
RM



**12942**  
INCASSO/CORNICE



**15038**  
MODULO DALI



**15037**  
MODULO LGFM