# Metrica LED

METRICA LED HT XL

Apparecchio di emergenza con lente addizionale a fascio luminoso orientato verso il suolo, progettata per le vie di esodo.

**Sistema di controllo HT230**

**Codice ordine 17424** **EAN 8002219745743**

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | **AC/DC** |
| Tensione alimentazione (AC) | **230 Vac** |
| Assorbimento SE (max) | **11 W** |
| Sistema di controllo | **HT230** |
| Potenza SA | **11.1 VA** |
| Temperatura ambiente (min) | **-20 °C** |
| Temperatura ambiente (max) | **40 °C** |
| Classe di isolamento | **II** |
| CCT tonalità luce | **4000 K** |
| Numero LED | **2** |
| Colore cornice | **Bianco RAL 9003** |
| CRI Resa cromatica | **>80** |
| Modalità operativa | **HT** |
| Potenza equivalente | **36WGL** |
| Flusso SA | **1100 lm** |
| Frequenza (max) | **60 Hz** |
| Frequenza (min) | **50 Hz** |
| Fattore di potenza | **0.97** |
| Res. filo incandescente | **850 °C - 30s.** |
| Efficienza ottica | **87 %, 100 %** |
| Tensione alimentazione (DC) | **216 Vdc** |
| Range tensione alimentazione (DC) | **176÷276 VOLT** |
| Range tensione alimentazione (max) | **253 V** |
| Range tensione alimentazione (min) | **207 V** |

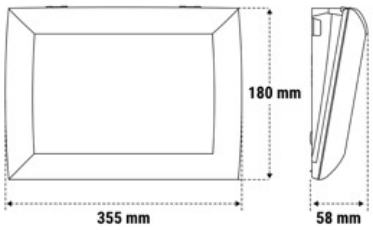







## Installazione e applicazioni

| | |
|---|---|
| Ambiente | **Locali Secondari** |
| Applicazione | **Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici** |

## Specifiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Altezza | **58 mm** |
| Lunghezza | **180 mm** |
| Larghezza | **355 mm** |
| Peso | **0.8 Kg** |
| Materiale corpo | **Policarbonato** |
| Colore corpo | **Bianco RAL 9003** |
| Materiale cover | **Policarbonato trasparente** |
| Finitura diffusore | **Trasparente** |

| | |
|---|---|
| Materiale ottica | **Termoplastico PMMA trasparente** |
| Materiale riflettore | **Alluminio Satinato** |
| Grado di protezione IP | **IP65** |
| Grado di protezione IK | **IK07** |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori forniti

**RA04**
SISTEMA BAT AR LTO 9.6V 1.2AH

**3727**
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

**12941**
AD METRICA DX/SX/BAS EU XL

## Accessori

**15038**
MODULO DALI

**15037**
MODULO LGFM

**12101**
TELECOMANDO LOGICA INIBIT RM



**12943**
INCASSO/CORNICE 8/18/24W