



Formula 65 LED

F65 LED 11W HT IP65

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17436

EAN 8002219714466

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	6.1 W
Sistema di controllo	HT230
Potenza SA	6.4 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	HT
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	600 lm
Flusso SE	600 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	176+276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0.6 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente

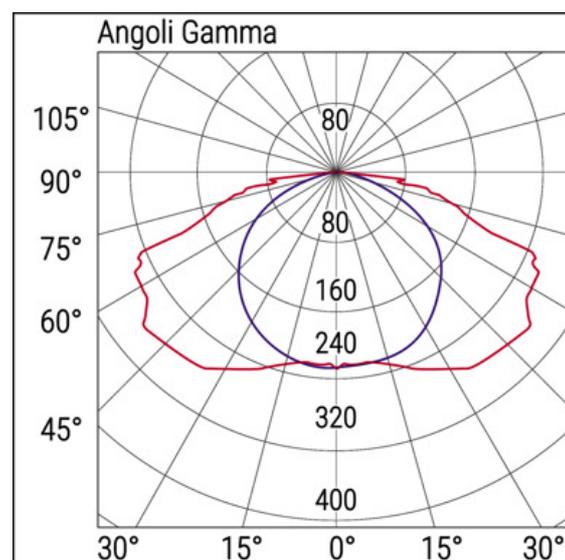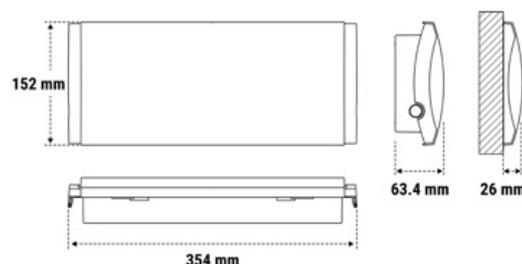

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti




19044
ADES 3 SX DX BS F65

Accessori



19048
SCAT INCASSO + CORNICE F65 EX



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO F65



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX



19045
STAFFA A PARETE X BANDIERA F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX F65