



Lungalargaluce Incasso

L.LARGA DWRC LGS24 LS-UV



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17879

EAN 8002219868794

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Assorbimento SE (max)	3.8 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP42
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
CRI Resa cromatica	>70
Diametro	120 mm
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	380 lm
Flusso SE	380 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	87 %, 95 %
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Installazione e applicazioni

Ambiente Uffici


Specifiche meccaniche

Altezza	28 mm
Peso	0.8 Kg
Lunghezza di taglio	80 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP42
Grado di protezione IK	IK07



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori

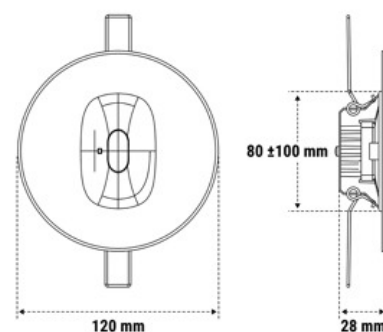


INVERTER

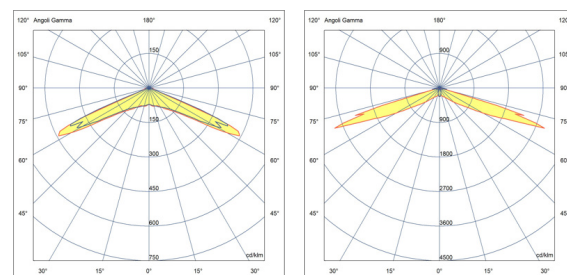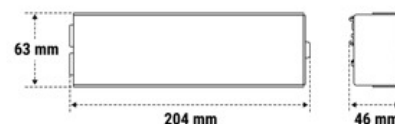



F95807
LENTE LUNGALUCE 12M



F95819
LENTE LARGALUCE 7M



F95808
LENTE LARGALUCE 12M



F95815
LENTE ASIMMETRIC
LLL/PLURALUCE