



# Ironflag

IRONFLAG PEND LGS230 20M

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.

## Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17892

EAN 8002219869456

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>2.6 W</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG230</b>
Potenza SA	<b>6.1 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>24</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>20 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>


### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi, Segnali di sicurezza</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>45 mm</b>
Lunghezza	<b>230 mm</b>
Larghezza	<b>135 mm</b>
Peso	<b>0.5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Estrusione di alluminio</b>
Colore corpo	<b>Alluminio</b>
Grado di protezione IP	<b>IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

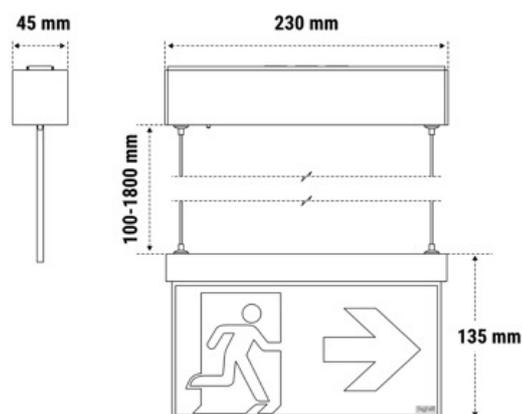

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

## Accessori



**19885**

INCASSO IRON PEND 20m