Ironflag

IRONFLAG PEND HT 20M

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17900 **EAN 8002219869838**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Sistema di controllo	**HT230**
Potenza SA	**6.6 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**24**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**HT**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Pittogrammi inclusi	**Si**
Distanza di visibilità	**20 m**
Range tensione alimentazione (DC)	**90÷280 VDC**
Range tensione alimentazione (max)	**254 V**
Range tensione alimentazione (min)	**80 V**

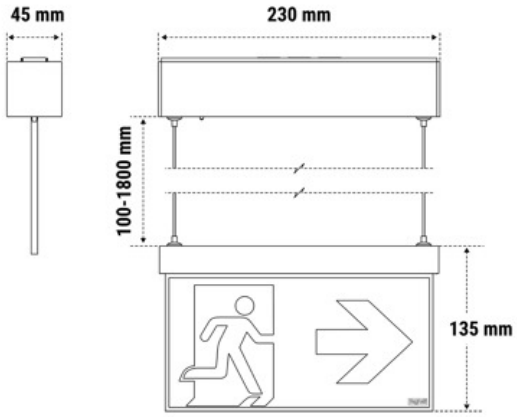

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi, Segnali di sicurezza**

Specifiche meccaniche

Altezza	**45 mm**
Lunghezza	**230 mm**
Larghezza	**135 mm**
Peso	**0.5 Kg**
Materiale corpo	**Estrusione di alluminio**
Colore corpo	**Alluminio**
Grado di protezione IP	**IP42**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori

19885
INCASSO IRON PEND 20m