Zero - ArchiEco

ZERO HT

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17904 **EAN 8002219870582**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Sistema di controllo	**HT230**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**HT**
Potenza equivalente	**11W**
Flusso SA	**180 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Installazione	**Parete, Plafone, Parete Bandiera**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Range tensione alimentazione (DC)	**90÷280 VDC**
Range tensione alimentazione (max)	**254 V**
Range tensione alimentazione (min)	**80 V**

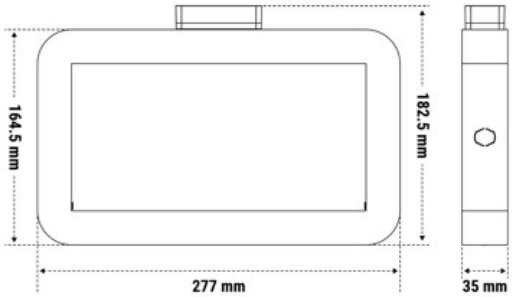

Installazione e applicazioni

Applicazione	**Uffici, Aree Commerciali, Residenziale, Showroom, Hotel, Scuole, Musei, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**35 mm**
Lunghezza	**164 mm**
Larghezza	**277 mm**
Finitura cornicie	**Verniciabile/Paintable**
Grado di protezione IP	**IP40**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013