



Exit

EXIT LGS230 DF30M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 30 metri.


Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17912

EAN 8002219877000

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	8.3 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
Numero LED	36
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.5
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	30 m
Range tensione alimentazione (DC)	176+276
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

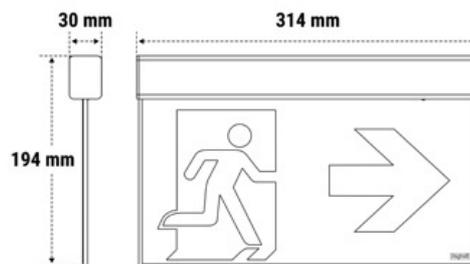

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	314 mm
Larghezza	194 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



4316
SOSPEN TIGES L500



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4315
SOSPEN TIGES L250



14771
SOSPENSIONE MONO/BI
LAMPADA



4313
ACCESS INC CONT UP LED EXIT
30M



4317
SOSPEN TIGES L1000