



# Exit

## EXIT LGS24 DF20M

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 20 metri.

### Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17914

EAN 8002219877024

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
Numero LED	24
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.5
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (DC)	24

### Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

### Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	299 mm
Larghezza	155 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

### Accessori




**14771**  
SOSPENSIONE MONO/BI  
LAMPADA



**4317**  
SOSPENSIONI L1000



**4312**  
ACCESS INC CONT UPLED EXIT  
20M

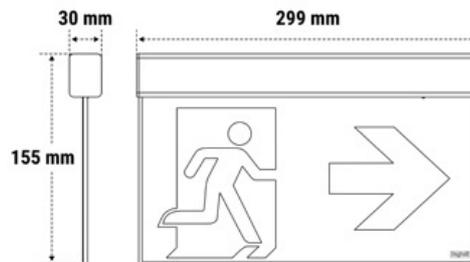

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

1/2 Exit - cod. 17914



**4319**  
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**4316**  
SOSPEN TIGES L500