



# Exit

## EXIT LGS24 DF60M

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con grande distanza di visibilità 60 metri.

### Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17916

EAN 8002219877048

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
Numero LED	72
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.5
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	60 m
Range tensione alimentazione (DC)	24

### Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

### Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	629 mm
Larghezza	355 mm
Peso	1 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

### Accessori




**4317**  
SOSPEN TIGES L1000



**19045**  
STAFFA A PARETE X BANDIERA F65



**4319**  
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

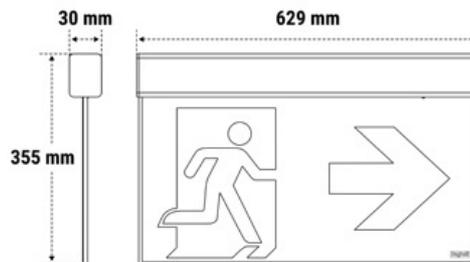



**14771**  
SOSPENSIONE MONO/BI  
LAMPADA



**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**4316**  
SOSPEN TIGES L500